



TEMPERATURE CONTROL
FOR **TODAY & TOMORROW**


MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

FDC1120KXZE2

Capacitate nominala de racire: **112.0 KW**



Specificatii

Combinatii posibile (FDC)			560KXZE2 + 560KXZE2
Capacitate nominala (cai putere)			40HP
Sursă de alimentare			Trifazic 380-415V, 50Hz
Putere de pornire		A	16
Curent maxim admis		A	80.4
Capacitate nominala	Racire	kW	112.0
	Incalzire		126.0
Consumul de energie	Racire	kW	35.00
	Incalzire		32.31
Dimensiuni exterioare	I/L/A	mm	2052x2700x720
Greutate netă		kg	756
Refrigerant	Tip / GWP		R410A / 2088
Refrigerant	Incarcare	kg/TCO2Eq	11.5+11.5



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW




Dimensiuni țevă refrigerant	Refrigerant lichid	mm(in)	ø19.05(3/4")
Dimensiuni țevă refrigerant	Refrigerant gazos	mm(in)	ø38.1(1 1/2") [ø34.92(1 3/8")]
Capacitatea minima/maxima acceptata		%	50~130
Numarul maxim de unitati interne acceptate			80

Schema tehnica

Dimensions

All measurements in mm.

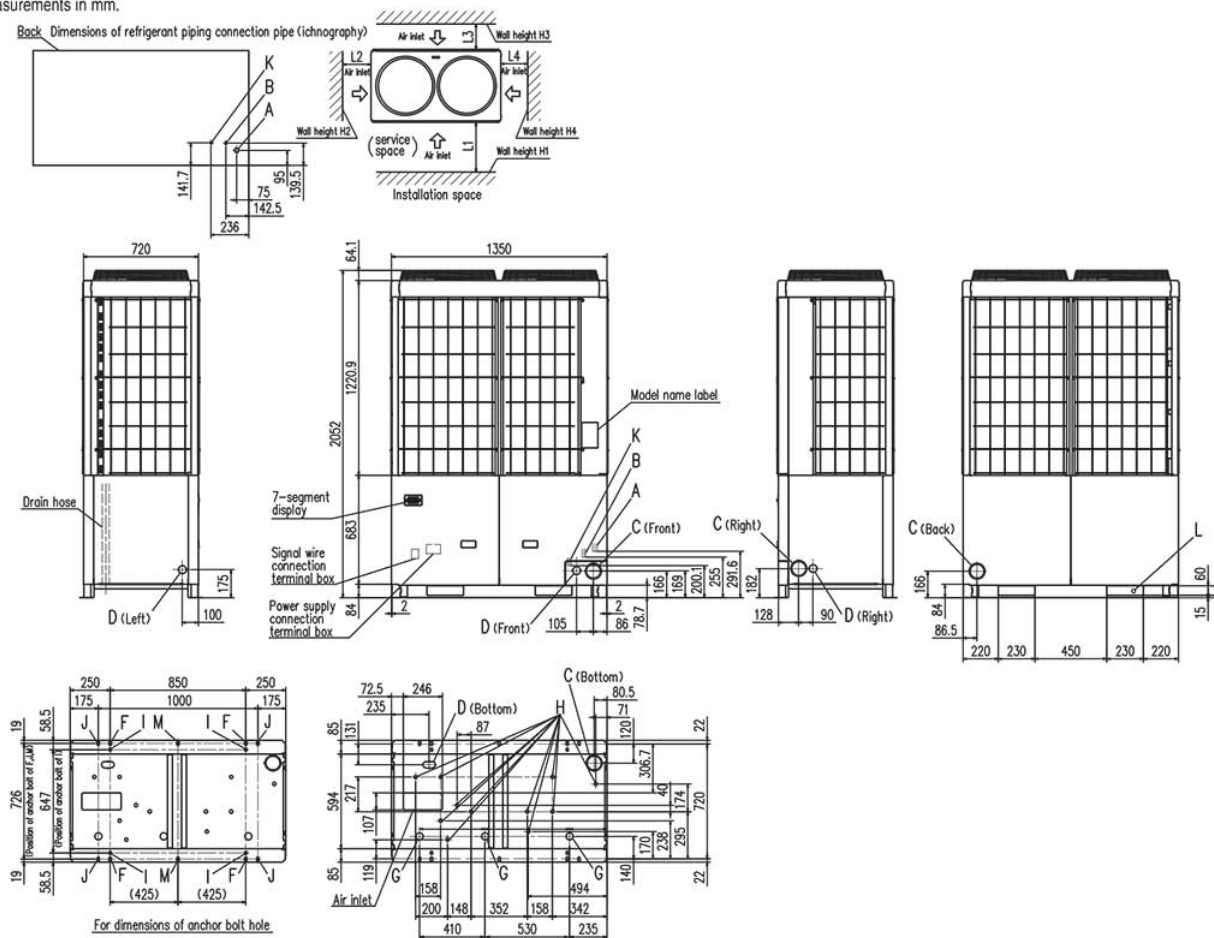

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.