

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDC1350KXZRE2

135.0 KW



Specificații tehnice


Combinatii posibile (FDC)				450KXZRE2 + 450KXZRE2 + 450KXZRE2
Capacitate nominala (cai putere)				48HP
Sursă de alimentare				Trifazic 380-415V, 50Hz
Putere de pornire			A	15
Curent maxim admis			A	96
Capacitate nominala	Racire		kW	135.0
	Incalzire			135.0
Consumul de energie		Racire	kW	43.41
		Incalzire		34.17
Dimensiuni exterioare	I/L/A		mm	2052x4050x720
Greutate netă			kg	1116
Refrigerant	Tip / GWP			R410A
Incarcare refrigerant	R410A		kg	11.5x3
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant lichid		mm(in)	ø19.05(3/4")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Admisie refrigerant gazos		mm(in)	ø38.1(1 1/2")[ø34.92(1 3/8")]
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refulare refrigerant gazos		mm(in)	ø31.75(1 1/4")[ø28.58(1 1/8")]
Capacitatea minima/maxima acceptata			%	50~130
Numarul maxim de unitati interne acceptate				80

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

Dimensions

All measurements in mm.

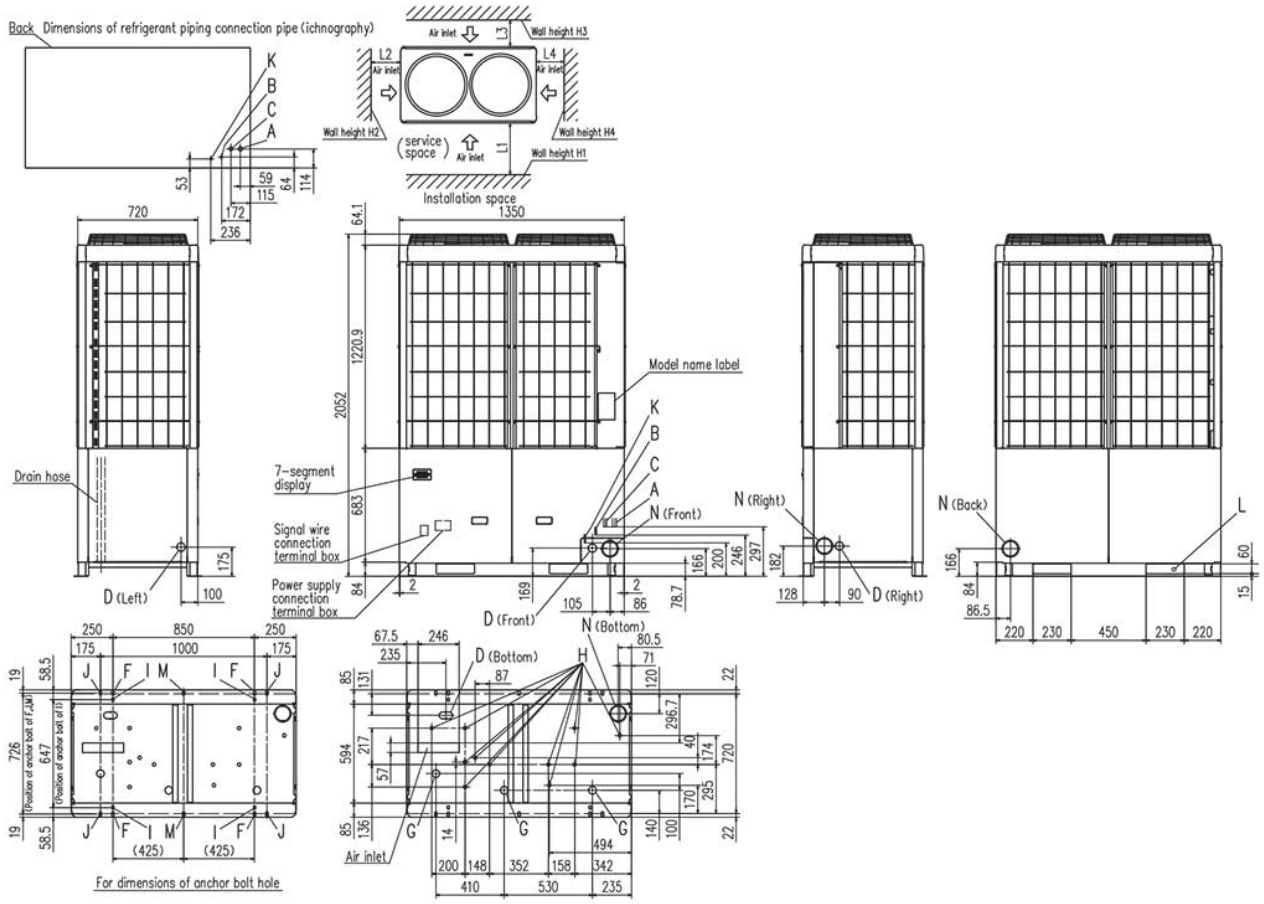

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.