


MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

# FDC140KXZES1-W

## 14.0 KW



## Specificații tehnice

R32


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Capacitate nominala (cai putere) | | | | 5HP |
| Sursă de alimentare | | | | Trifazic 380-415V 50Hz, 380V 60Hz |
| Putere de pornire | | | A | 5 |
| Curent maxim admis | | | A | 13.5 |
| Capacitate nominala | Racire | | kW | 14.0 |
| | Incalzire | | | 14.0 |
| Consumul de energie | | Racire | kW | 4.00 |
| | | Incalzire | | 3.52 |
| Dimensiuni exterioare | I/L/A | | mm | 845x970x370 |
| Nivel de presiune sonoră | Racire/Incalzire | | dB(A) | 54/58 |
| Greutate netă | | | kg | 87 |
| Refrigerant | Tip / GWP | | | R32 / 675 |
| Refrigerant | Incarcare | | kg/TCO2Eq | 4.2/2.835 |
| Dimensiuni țeavă refrigerant | Refrigerant lichid | | mm(in) | ø9.52(3/8") |
| Dimensiuni țeavă refrigerant | Refrigerant gazos | | mm(in) | ø15.88(5/8") |
| Capacitatea minima/maxima acceptata | | | % | 80-150% |
| Numarul maxim de unitati interne acceptate | | | | 10 |
| SEER / SCOP (Unitate externă) | | | | 8.82 / 4.62 |

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

## Schema tehnică

Unit: mm

### All models

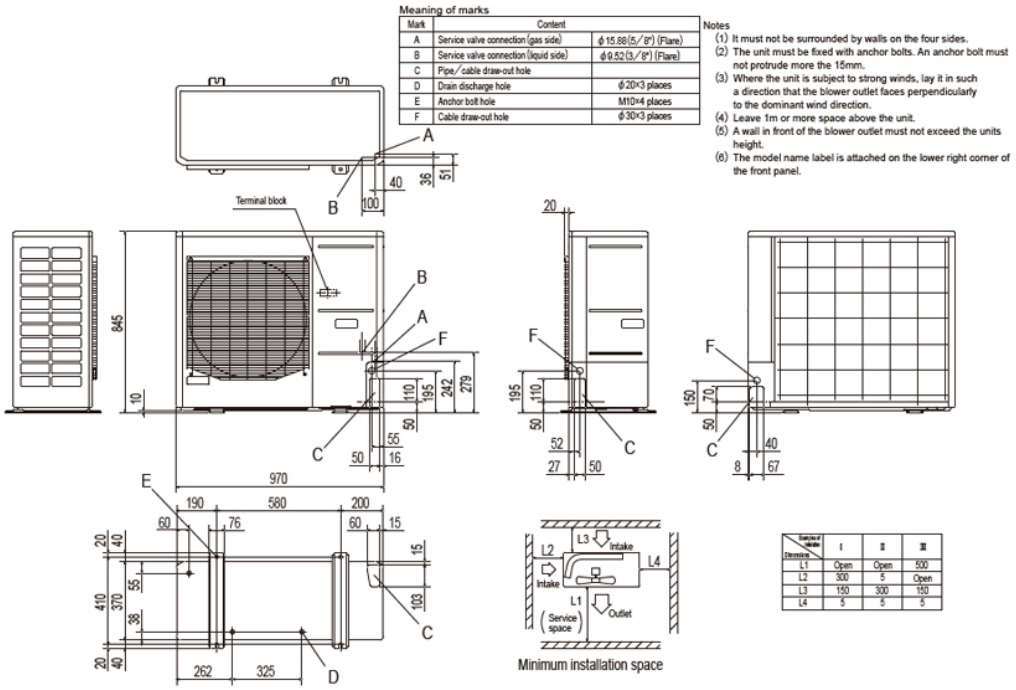


Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.