


MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

# FDC1620KXZE2

## 162.0 KW



## Specificații tehnice


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Combinatii posibile (FDC) | | | | 500KXZE2 + 560KXZE2 + 560KXZE2 |
| Capacitate nominala (cai putere) | | | | 58HP |
| Sursă de alimentare | | | | Trifazic 380-415V, 50Hz |
| Putere de pornire | | | A | 24 |
| Curent maxim admis | | | A | 120.6 |
| Capacitate nominala | Racire | | kW | 162.0 |
| | Incalzire | | | 182.0 |
| Consumul de energie | | Racire | kW | 49.01 |
| | | Incalzire | | 45.87 |
| Dimensiuni exterioare | I/L/A | | mm | 2052x4050x720 |
| Greutate netă | | | kg | 1134 |
| Refrigerant | Tip / GWP | | | R410A |
| Incarcare refrigerant | R410A | | kg | 11.5x3 |
| Dimensiuni țeavă refrigerant | Refrigerant lichid | | mm(in) | ø19.05(3/4") |
| Dimensiuni țeavă refrigerant | Refrigerant gazos | | mm(in) | ø38.1(1 1/2") [ø34.92(1 3/8")] |
| Capacitatea minima/maxima acceptata | | | % | 50~130 |
| Numarul maxim de unitati interne acceptate | | | | 80 |

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

## Schema tehnică

# Dimensions

All measurements in mm.

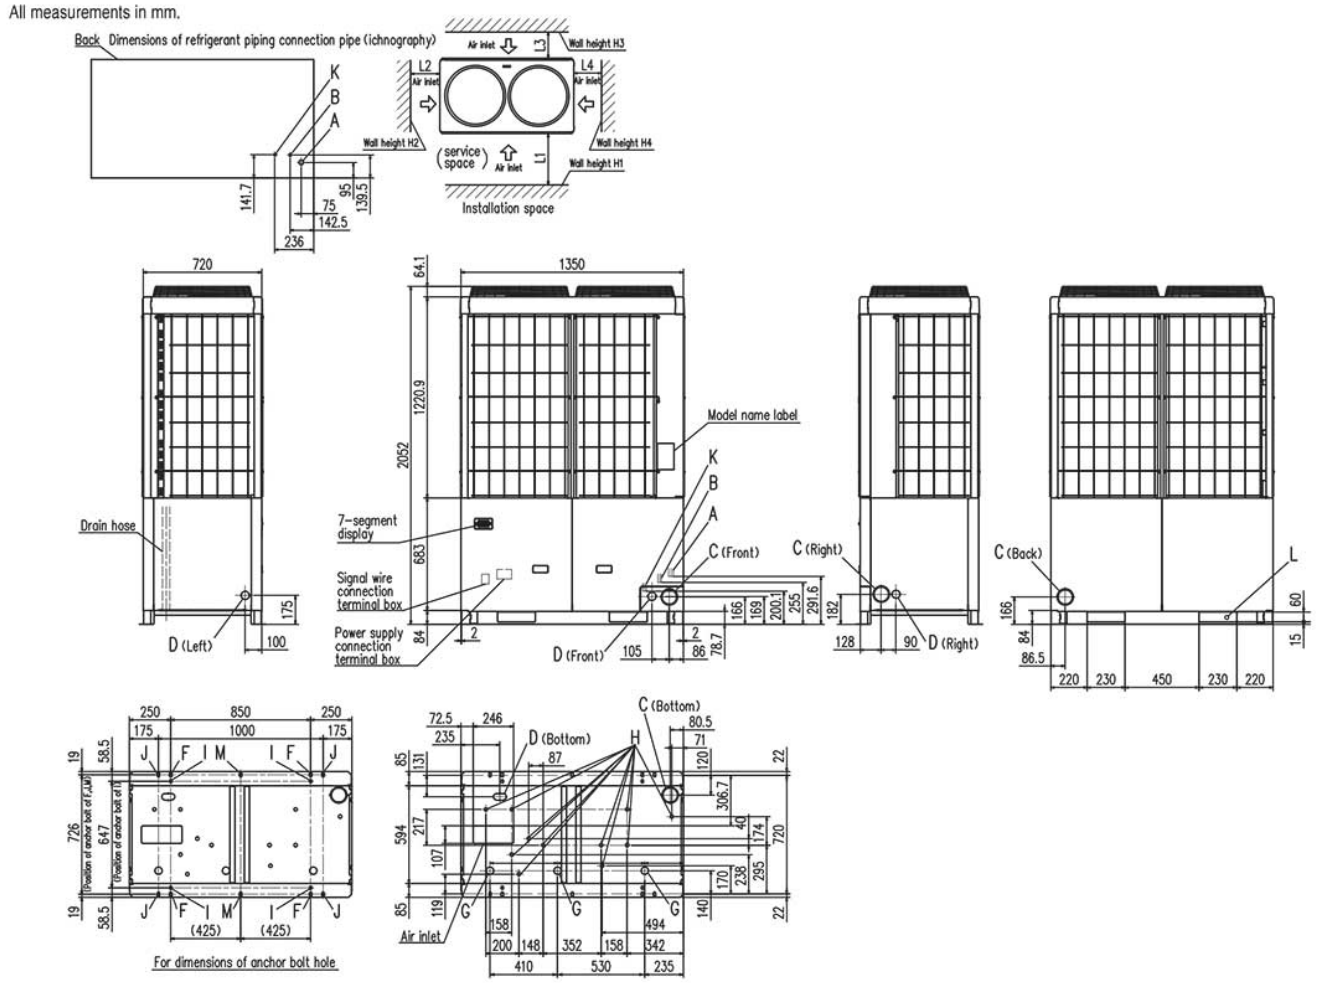


Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.