

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDC224KXZPE1

22.4 KW




Specificații tehnice

Capacitate nominala (cai putere)				8HP
Sursă de alimentare				Trifazic 380-415V, 50Hz
Putere de pornire			A	5
Curent maxim admis			A	21
Capacitate nominala	Racire		kW	22.4
	Incalzire			22.4
Consumul de energie		Racire	kW	5.6
		Incalzire		4.8
Dimensiuni exterioare	I/L/A		mm	1505x970x370
Nivel de presiune sonoră	Racire/Incalzire		dB(A)	59/60
Greutate netă			kg	165
Refrigerant	Tip / GWP			R410A / 2088
Refrigerant	Incarcare		kg/TCO2Eq	8.9 / 18.583
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant lichid		mm(in)	ø9.52(3/8")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant gazos		mm(in)	ø19.05(3/4")
Capacitatea minima/maxima acceptata			%	50~120
Numarul maxim de unitati interne acceptate				8
SEER / SCOP (Unitate externă)				6.65 / 4.34

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

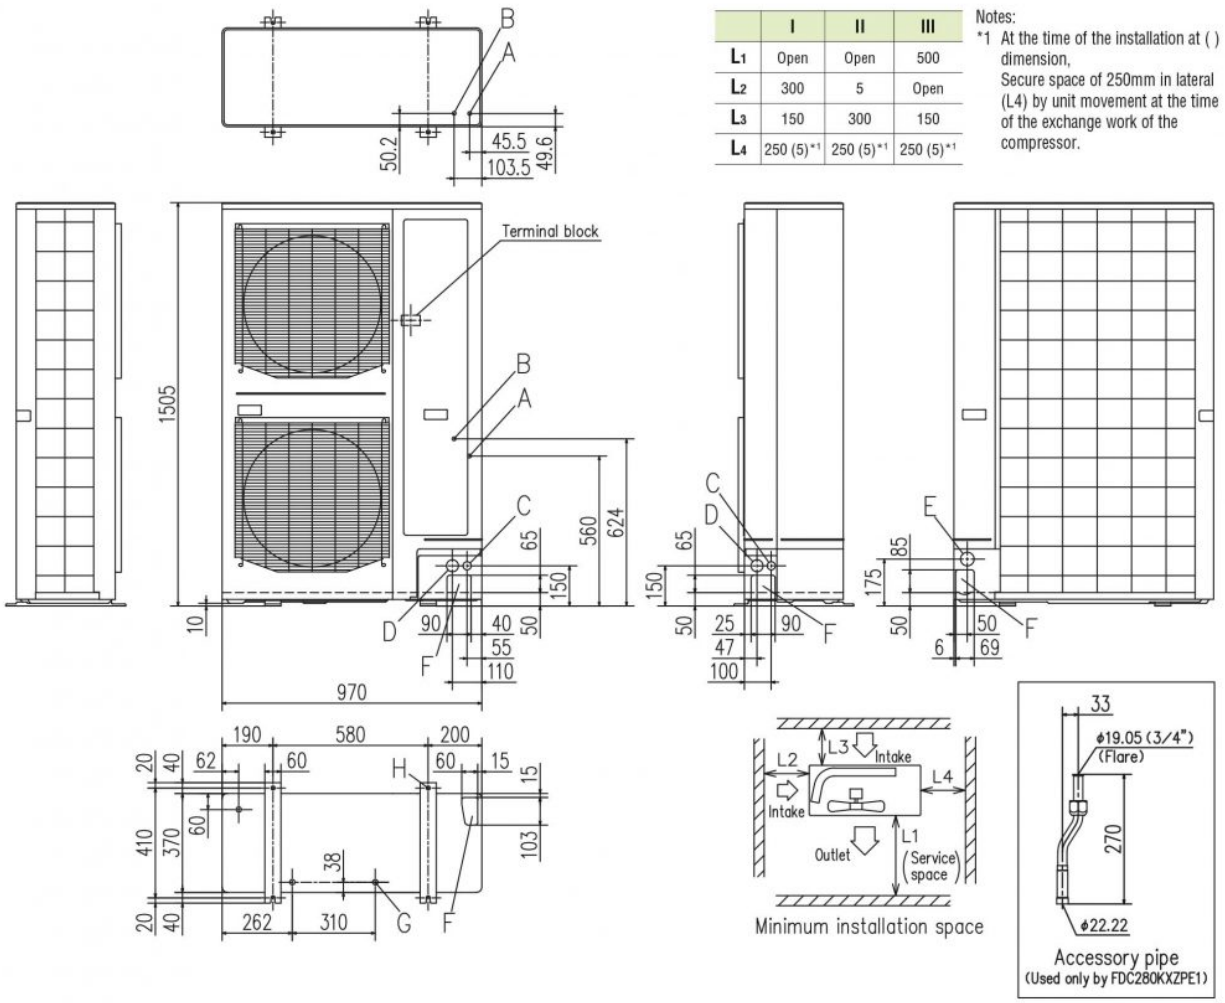

	I	II	III
L_1	Open	Open	500
L_2	300	5	Open
L_3	150	300	150
L_4	250 (5)*1	250 (5)*1	250 (5)*1

Notes:
*1 At the time of the installation at ( ) dimension,
Secure space of 250mm in lateral (L4) by unit movement at the time of the exchange work of the compressor.

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.