

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDC500KXZE2

47.5 KW



Specificații tehnice


Capacitate nominala (cai putere)				18HP
Sursă de alimentare				Trifazic 380-415V, 50Hz
Putere de pornire			A	8
Curent maxim admis			A	40.2
Capacitate nominala	Racire		kW	50.0
	Incalzire			56.0
Consumul de energie		Racire	kW	14.01
		Incalzire		13.56
Dimensiuni exterioare	I/L/A		mm	2052x1350x720
Nivel de presiune sonoră	Racire/Incalzire		dB(A)	61/62
Greutate netă			kg	378
Refrigerant	Tip / GWP			R410A / 2088
Refrigerant	Incarcare		kg/TCO2Eq	11.5 / 24.012
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant lichid		mm(in)	ø12.7(1/2")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant gazos		mm(in)	ø28.58(1 1/8")
Capacitatea minima/maxima acceptata			%	50~160
Numarul maxim de unitati interne acceptate				53

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

Dimensions

All measurements in mm.

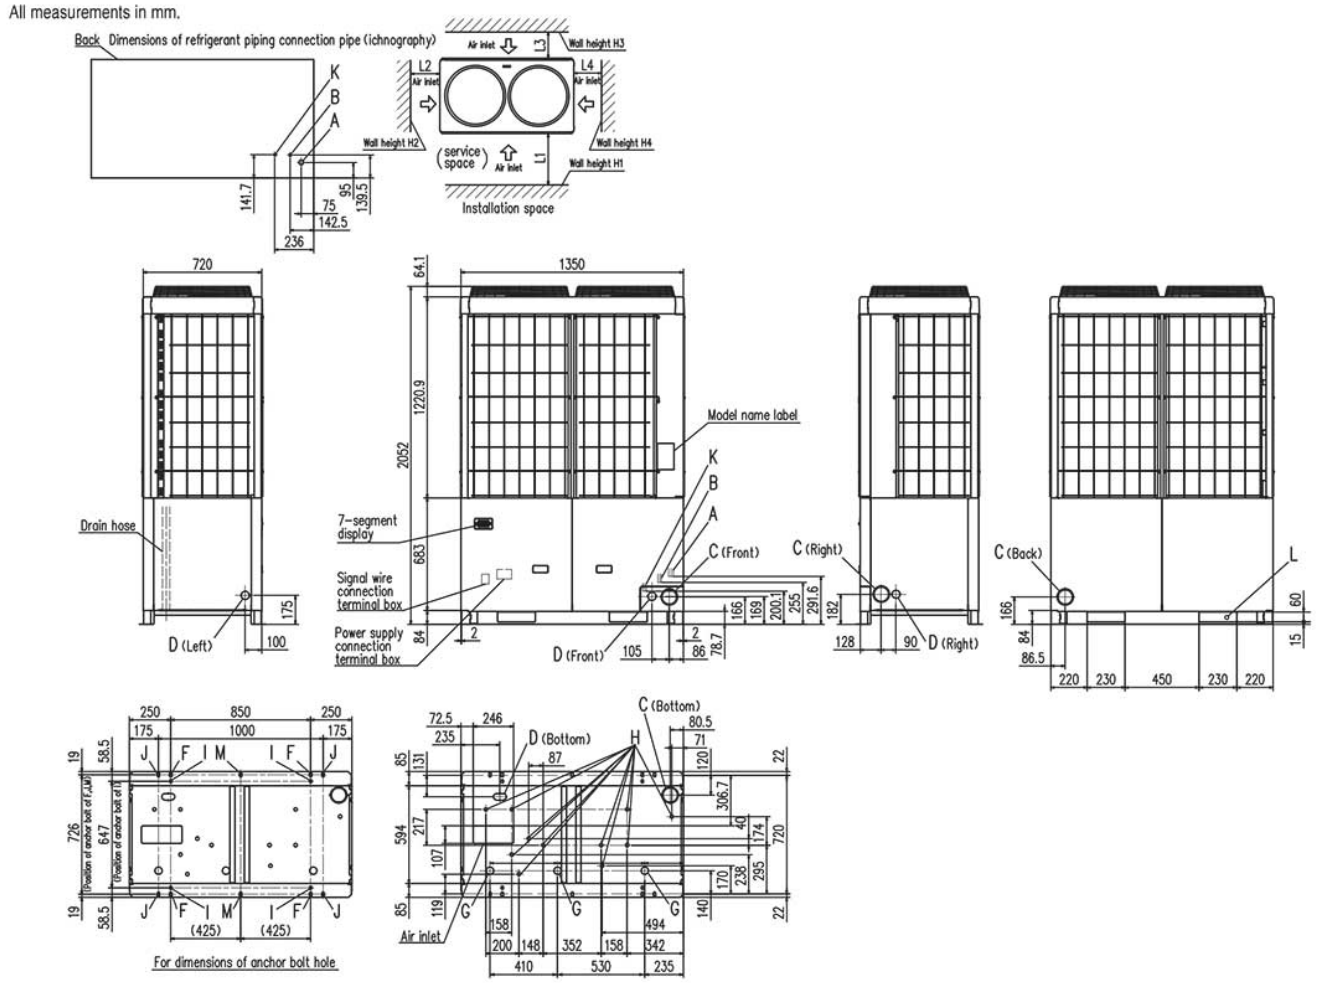

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.