

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDC500KXZRXE2

50.0 KW



Specificații tehnice


Combinatii posibile (FDC)				224KXZRE2 + 280KXZRE2
Capacitate nominala (cai putere)				18HP
Sursă de alimentare				Trifazic 380-415V, 50Hz
Putere de pornire			A	10
Curent maxim admis			A	36.0
Capacitate nominala	Racire		kW	50.0
	Incalzire			50.0
Consumul de energie		Racire	kW	13.15
		Incalzire		12.13
Dimensiuni exterioare	I/L/A		mm	1697x2700x720
Greutate netă			kg	610
Refrigerant	Tip / GWP			R410A
Incarcare refrigerant	R410A		kg	11.5x2
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant lichid		mm(in)	ø12.7(1/2")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Admisie refrigerant gazos		mm(in)	ø28.58(1 1/8")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refulare refrigerant gazos		mm(in)	ø22.22(7/8")
Capacitatea minima/maxima acceptata			%	80-160
Numarul maxim de unitati interne acceptate				53

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

Dimensions

All measurements in mm.

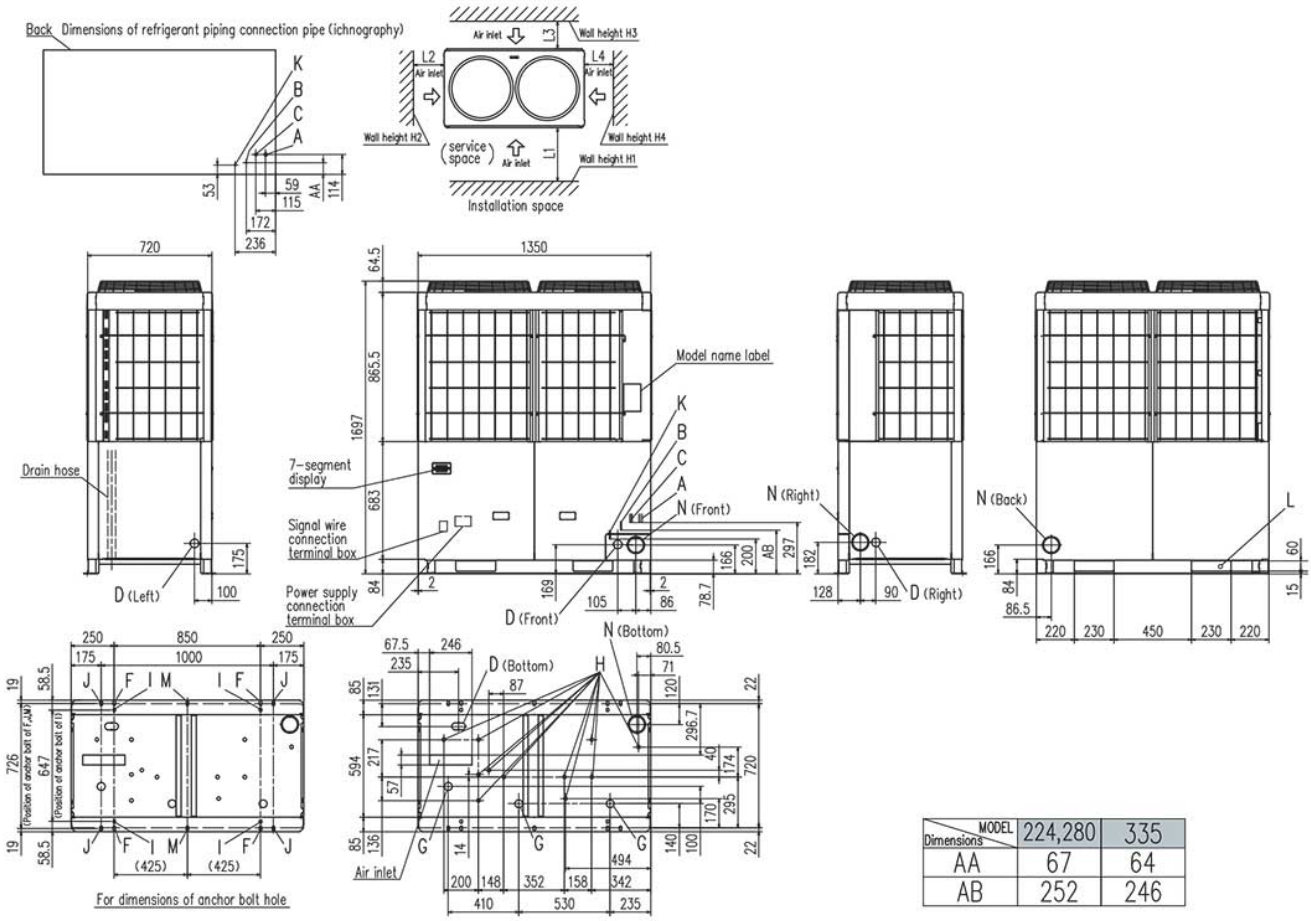

Dimensions \ MODEL	224,280	335
AA	67	64
AB	252	246

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.