

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDC615KXZXE1

61.5 KW




Specificații tehnice

Combinatii posibile (FDC)				280KXZXE1 + 335KXZXE1
Capacitate nominala (cai putere)				22HP
Sursă de alimentare				Trifazic 380-415V, 50Hz
Putere de pornire			A	10
Curent maxim admis			A	64
Capacitate nominala	Racire		kW	61.5
	Incalzire			69.0
Consumul de energie		Racire	kW	15.6
		Incalzire		15.2
Dimensiuni exterioare	I/L/A		mm	2048x2700x720
Greutate netă			kg	650
Incarcare refrigerant	R410A		kg	11.5x2
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant lichid		mm(in)	ø12.7(1/2")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant gazos		mm(in)	ø28.58(1 1/8")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Nivel de ulei		mm(in)	ø9.52(3/8")
Capacitatea minima/maxima acceptata			%	160
Numarul maxim de unitati interne acceptate				65

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

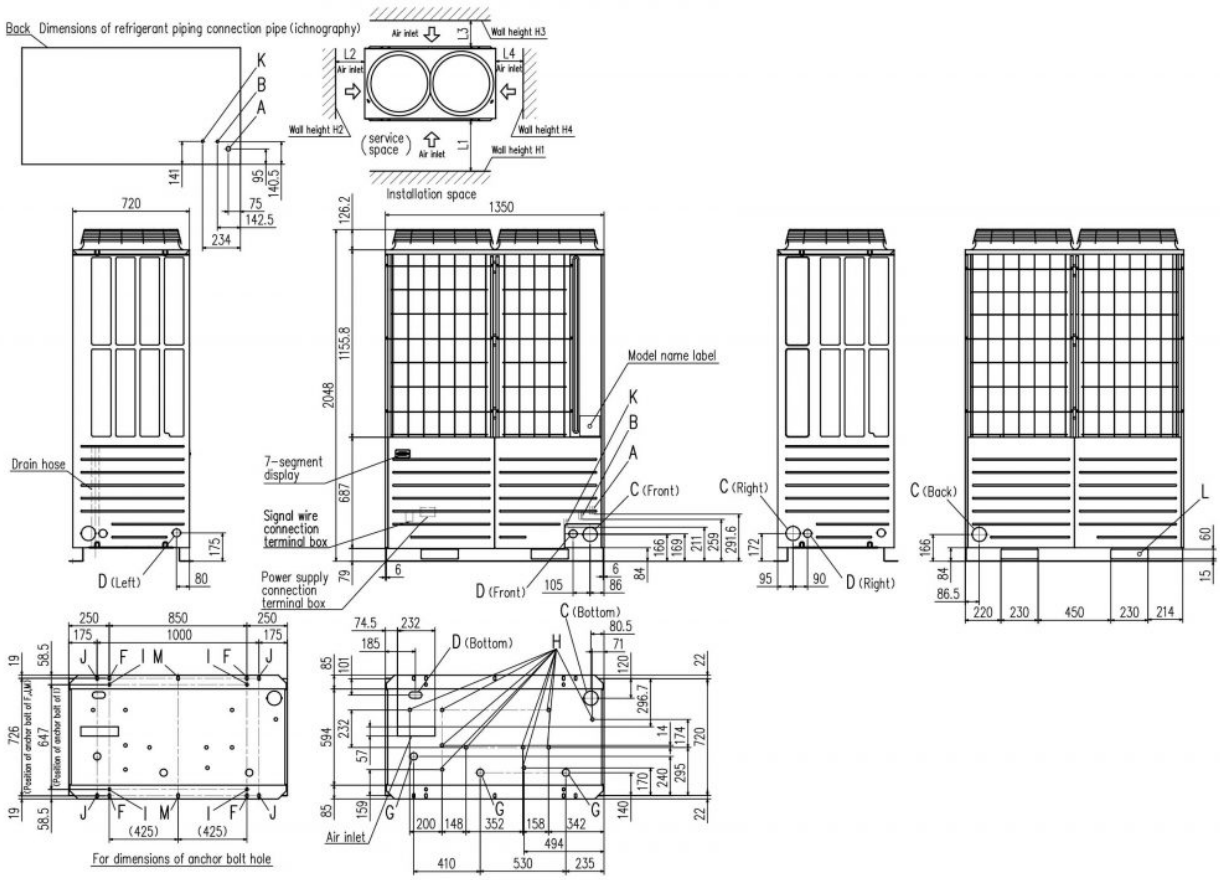

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.