

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDC900KXZXE1

90.0 KW




Specificații tehnice

Combinatii posibile (FDC)				280KXZXE1 + 280KXZXE1 + 335KXZXE1
Capacitate nominala (cai putere)				32HP
Sursă de alimentare				Trifazic 380-415V, 50Hz
Putere de pornire			A	15
Curent maxim admis			A	96
Capacitate nominala	Racire		kW	90.0
	Incalzire			100.0
Consumul de energie		Racire	kW	22.7
		Incalzire		21.9
Dimensiuni exterioare	I/L/A		mm	2048x4050x720
Greutate netă			kg	975
Incarcare refrigerant	R410A		kg	11.5x3
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant lichid		mm(in)	ø15.88(5/8")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant gazos		mm(in)	ø31.75(1 1/4")[ø34.92(1 3/8")]
Dimensiuni țeavă refrigerant	Nivel de ulei		mm(in)	ø9.52(3/8")
Capacitatea minima/maxima acceptata			%	160
Numarul maxim de unitati interne acceptate				80

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

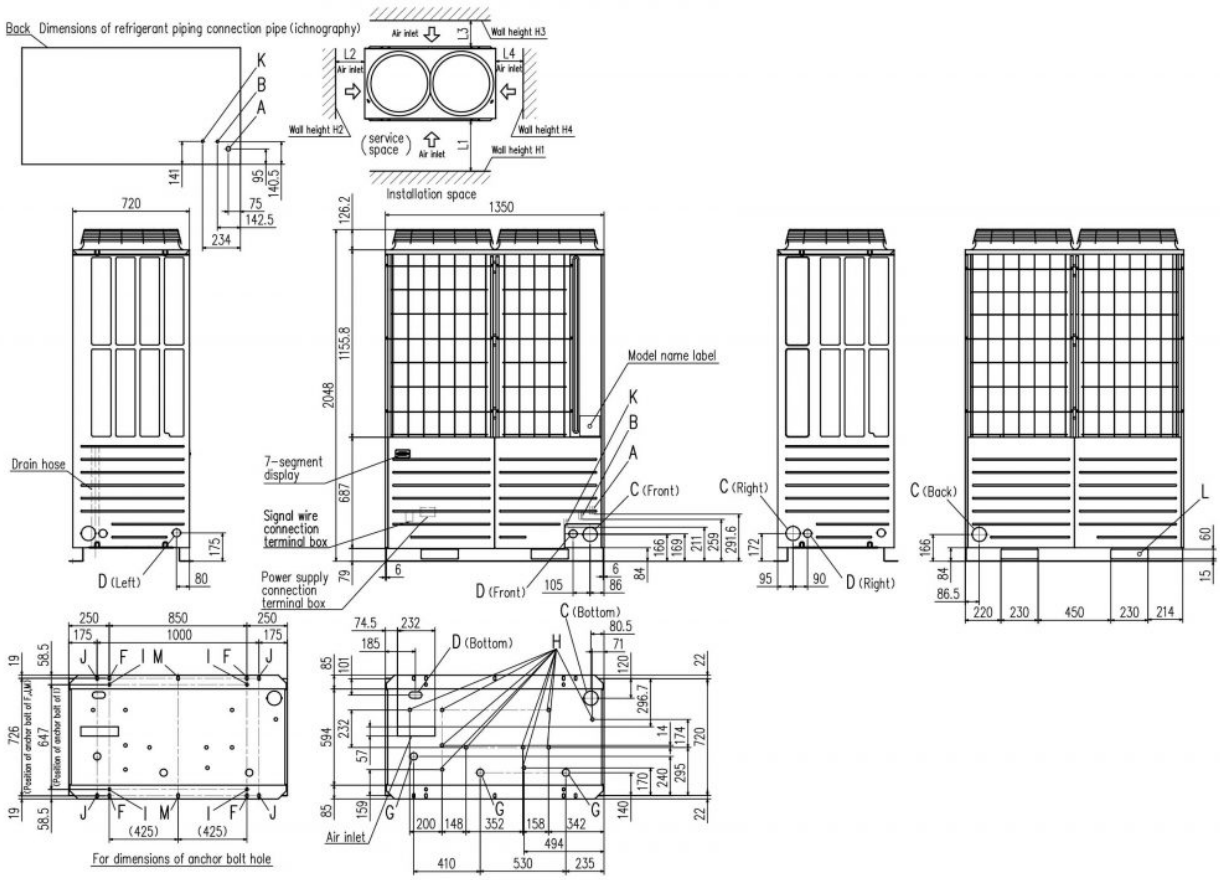

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.