



TEMPERATURE CONTROL
FOR **TODAY & TOMORROW**


MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

FDE140VSXWVH

Capacitate nominala de racire: **14.0 KW**



Poze unitate interna si unitate externa



Specificatii

Unitate internă		FDE140VH	
Unitate externă		FDC140VSX-W	
Sursă de alimentare		Trifazic 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz	
Capacitate nominală de răcire (Min~Max)		kW	14.0 (3.5 ~ 16.0)
Capacitate nominală de încălzire (Min~Max)		kW	16.0 (2.7 ~ 20.0)
Consum de energie	Răcire/Încălzire	kW	4.08 / 4.41
EER/COP	Răcire/Încălzire		3.43 / 3.63



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Curent de intrare		A	5	
Amperaj maxim		A	14	
Nivel putere sonoră*1	U.I.	Răcire/Încălzire	dB(A)	65 / 65
	U.E.	Răcire/Încălzire		69 / 71
Nivel presiune sonoră*1	U.I.	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)		49 / 45 / 40 / 36
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		49 / 45 / 40 / 36
	U.E.	Răcire/Încălzire		54 / 54
Flux de aer	U.I.	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	34 / 29 / 23 / 18
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		34 / 29 / 23 / 18
	U.E.	Răcire/Încălzire		100 / 100
Dimensiuni exterioare	U.I.	Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	250 x 1,620 x 690
	U.E.			1,300 x 970 x 370
Greutate netă	U.I. / U.E.		kg	43 / 99
Refrigerant		Tip/GWP		R32/675
Dimensiuni țevă refrigerant		Lichid/Gaz	mm/ø	9.52(3/8") / 15.88(5/8")
Lungime țevă refrigerant (o direcție)			m	Max.100
Diferență de nivel suportată		Unitate externă este mai sus/mai jos	m	Max.50 / Max.15
Interval de funcționare - temperatură exterioară		Răcire*2	°C	-15~50

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.




TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Încălzire	-20~20	
Filtru de aer (cantitate)		2 x Filtre lavabile din plastic
Telecomandă (opțional)		Cu fir:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Wireless:RCN-E-E3
SEER		6.29
SCOP (Climat temperat)		3.96

Schema tehnica

Models FDE100VH, 125VH, 140VH

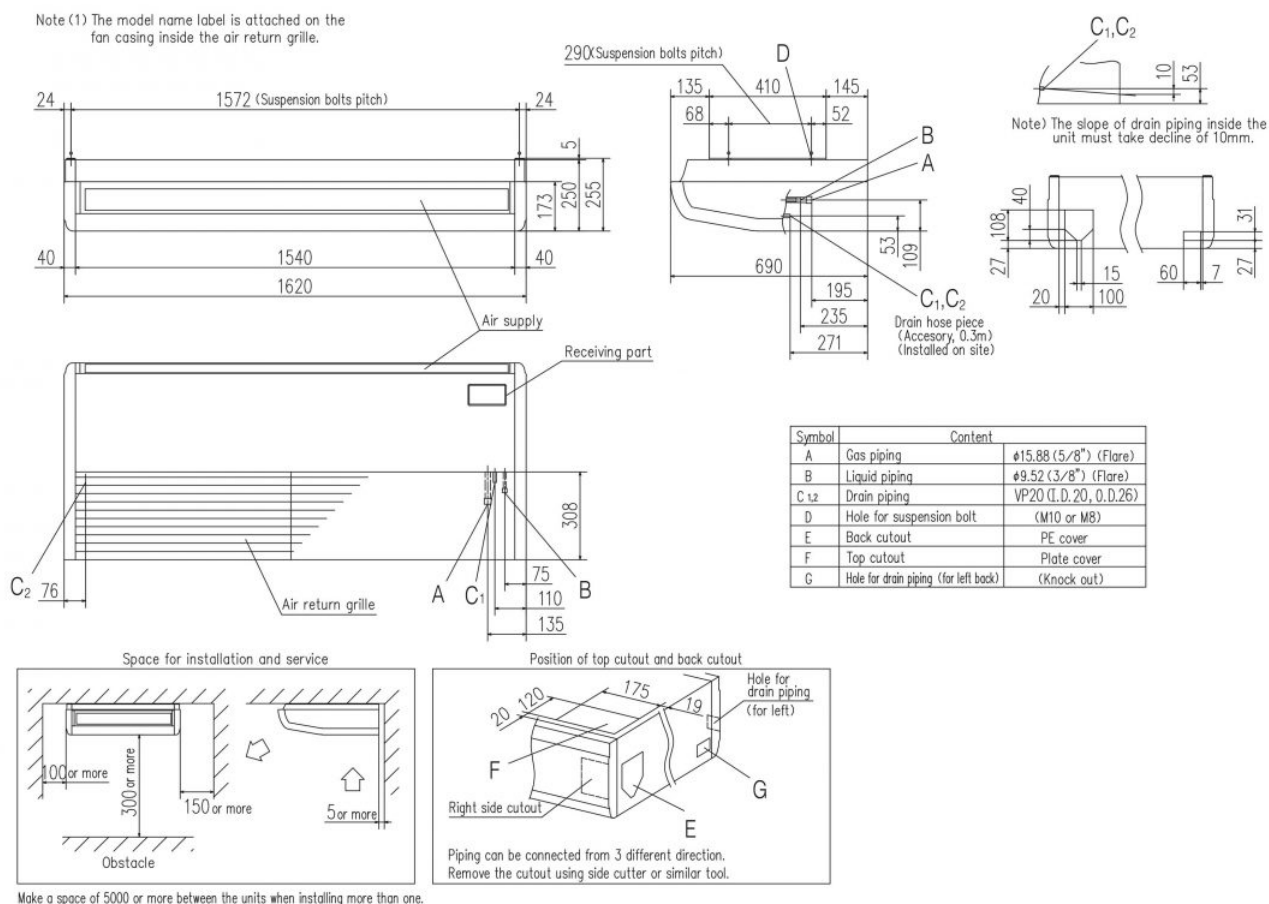


Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



FDC100VN-X-W, 125VN-X-W, 140VN-X-W, 100VS-X-W, 125VS-X-W, 140VS-X-W

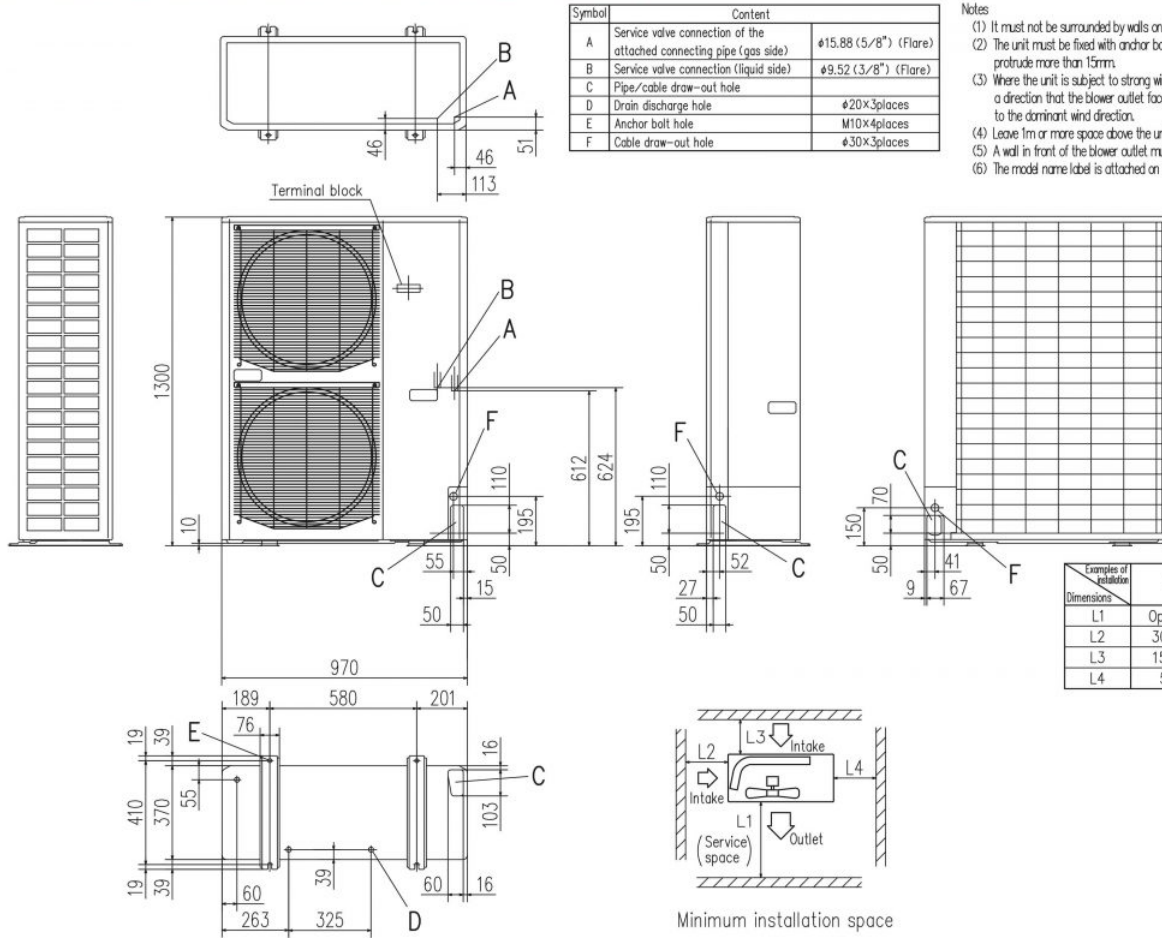

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.