



TEMPERATURE CONTROL
FOR TODAY & TOMORROW


mitsubishi
HEAVY INDUSTRIES

FDE200VSAWPVH

Capacitate nominala de racire: **20.0 KW**



Poze unitate interna si unitate externa



Specificatii

Unitate internă		FDE100VH x 2	
Unitate externă		FDC200VSA-W	
Sursă de alimentare		Trifazic 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz	
Capacitate nominală de răcire (Min-Max)		kW	20.0 (6.7 ~ 22.4)
Capacitate nominală de încălzire (Min-Max)		kW	22.4 (6.6 ~ 25.0)
Power Consumption	Răcire/Încălzire	kW	6.29 / 5.66
EER/COP	Răcire/Încălzire	kW	3.18 / 3.96



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Curent de intrare			A	5
Max. current			A	19
Nivel putere sonoră*1	U.I.*3	Răcire/Încălzire	dB(A)	64 / 64
	U.E.	Răcire/Încălzire		72 / 74
Nivel presiune sonoră*1	U.I.*3	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		48 / 43 / 38 / 34
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		48 / 43 / 38 / 34
	U.E.	Răcire/Încălzire		58 / 59
Flux de aer	U.I.*3	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)	m ³ /min	32 / 26 / 21 / 16.5
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		32 / 26 / 21 / 16.5
	U.E.	Răcire/Încălzire		148 / 134
Exterior dimensions	U.I.	HeightxWidthxDepth	mm	250 x 1,620 x 690
	U.E.		mm	1,505 x 970 x 370
Greutate netă		U.I./U.E.	kg	43 / 144
Refrigerant Type GWP				R32/675
Ref.piping size	Lichid/Gaz		Ț,mm	9.52(3/8") / 22.22(7/8")
Lungime țeavă refrigerant (o direcție)			m	Max. 70
Diferență de nivel suportată	Unitate externă este mai sus/mai jos		m	Max.50 / Max.15
Interval de funcționare - temperatură exterioară	Răcire*2		°C	-15~50
	Încălzire		°C	-20~20

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.




TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Filtru de aer, cantitate		Pocket plastic net x 2(lavabil)
Telecomandă (opțional)		Cu fir:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Wireless:RCN-E-E3

Schema tehnica

Models FDE100VH, 125VH, 140VH

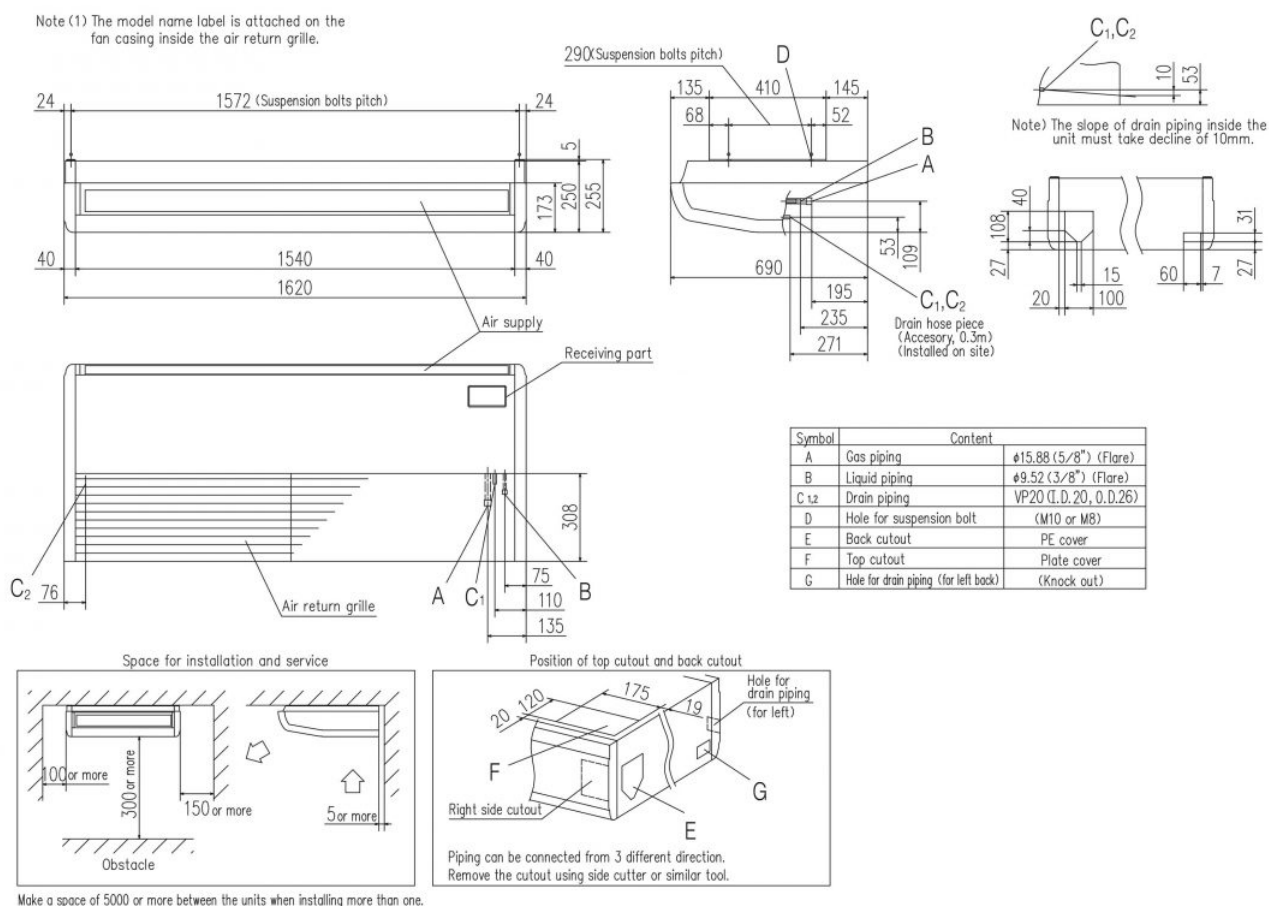


Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



FDC200VSA-W, 250VSA-W, FDC280VSA-W
FDC250VSA

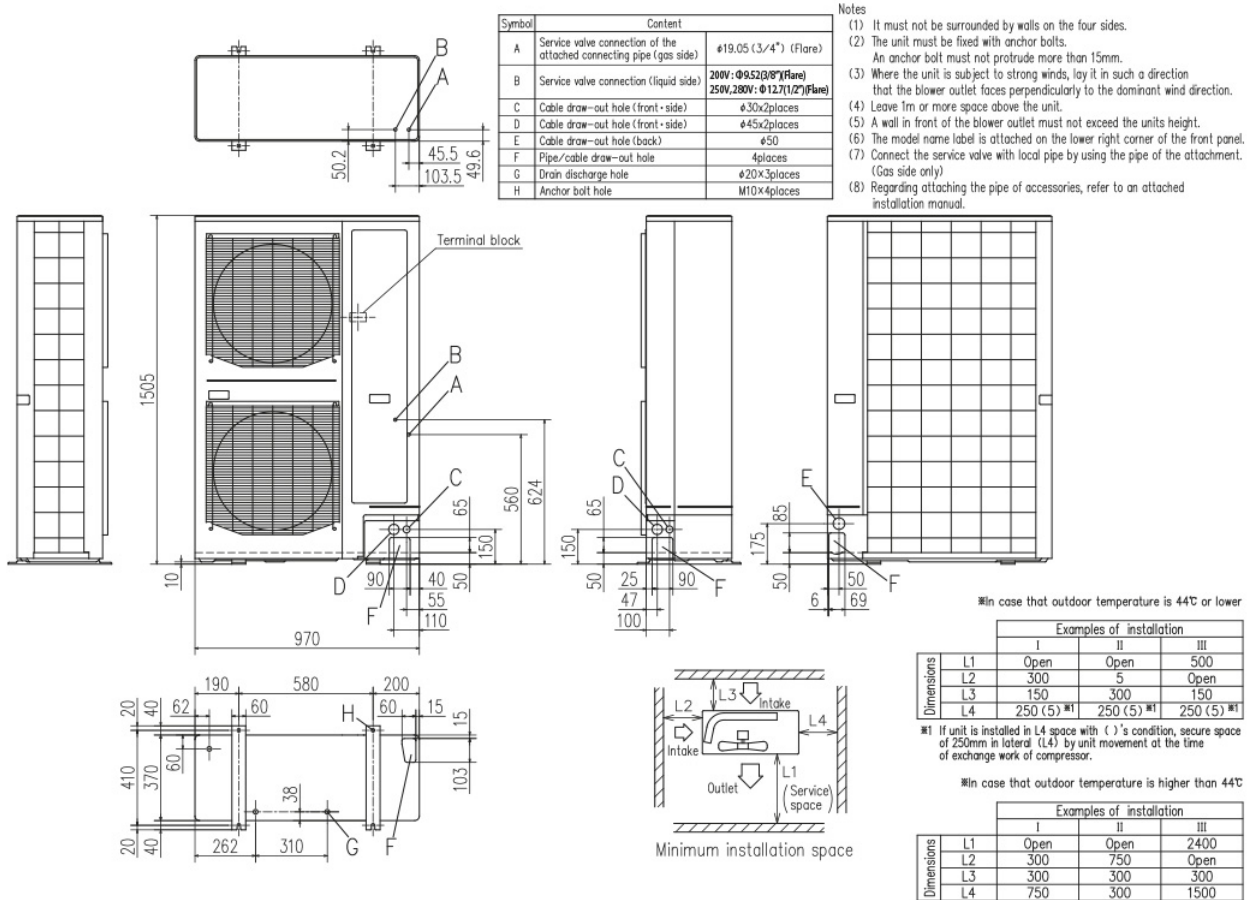

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.