



TEMPERATURE CONTROL  
FOR **TODAY & TOMORROW**

  
**mitsubishi**  
**HEAVY INDUSTRIES**

## FDE250VSAWPVH

Capacitate nominala de racire: **25.0 KW**



## Poze unitate interna si unitate externa



## Specificatii

Unitate internă		FDE125VH x 2	
Unitate externă		FDC250VSA-W	
Sursă de alimentare		Trifazic 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz	
Capacitate nominală de răcire (Min-Max)		kW	25.0 ( 6.7 ~ 28.0 )
Capacitate nominală de încălzire (Min-Max)		kW	28.0 ( 5.2 ~ 31.5 )
Power Consumption	Răcire/Încălzire	kW	8.20 / 7.93
EER/COP	Răcire/Încălzire	kW	3.05 / 3.53



## TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Curent de intrare			A	5
Max. current			A	20
Nivel putere sonoră*1	U.I.*3	Răcire/Încălzire	dB(A)	64 / 64
	U.E.	Răcire/Încălzire		73 / 75
Nivel presiune sonoră*1	U.I.*3	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		48 / 45 / 40 / 35
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		48 / 45 / 40 / 35
	U.E.	Răcire/Încălzire		58 / 62
Flux de aer	U.I.*3	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)	m <sup>3</sup> /min	32 / 29 / 23 / 17
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		32 / 29 / 23 / 17
	U.E.	Răcire/Încălzire		148 / 153
Exterior dimensions	U.I.	HeightxWidthxDepth	mm	250 x 1,620 x 690
	U.E.		mm	1,505 x 970 x 370
Greutate netă		U.I./U.E.	kg	43 / 145
Refrigerant Type GWP				R32/675
Ref.piping size	Lichid/Gaz		Ț,mm	12.7(1/2") / 22.22(7/8")
Lungime țeavă refrigerant (o direcție)			m	Max. 70
Diferență de nivel suportată	Unitate externă este mai sus/mai jos		m	Max.50 / Max.15
Interval de funcționare - temperatură exterioară	Răcire*2		°C	-15~50
	Încălzire		°C	-20~20

**Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.**




# TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Filtru de aer, cantitate		Pocket plastic net x 2(lavabil)
Telecomandă (opțional)		Cu fir:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Wireless:RCN-E-E3

## Schema tehnica

Models FDE100VH, 125VH, 140VH

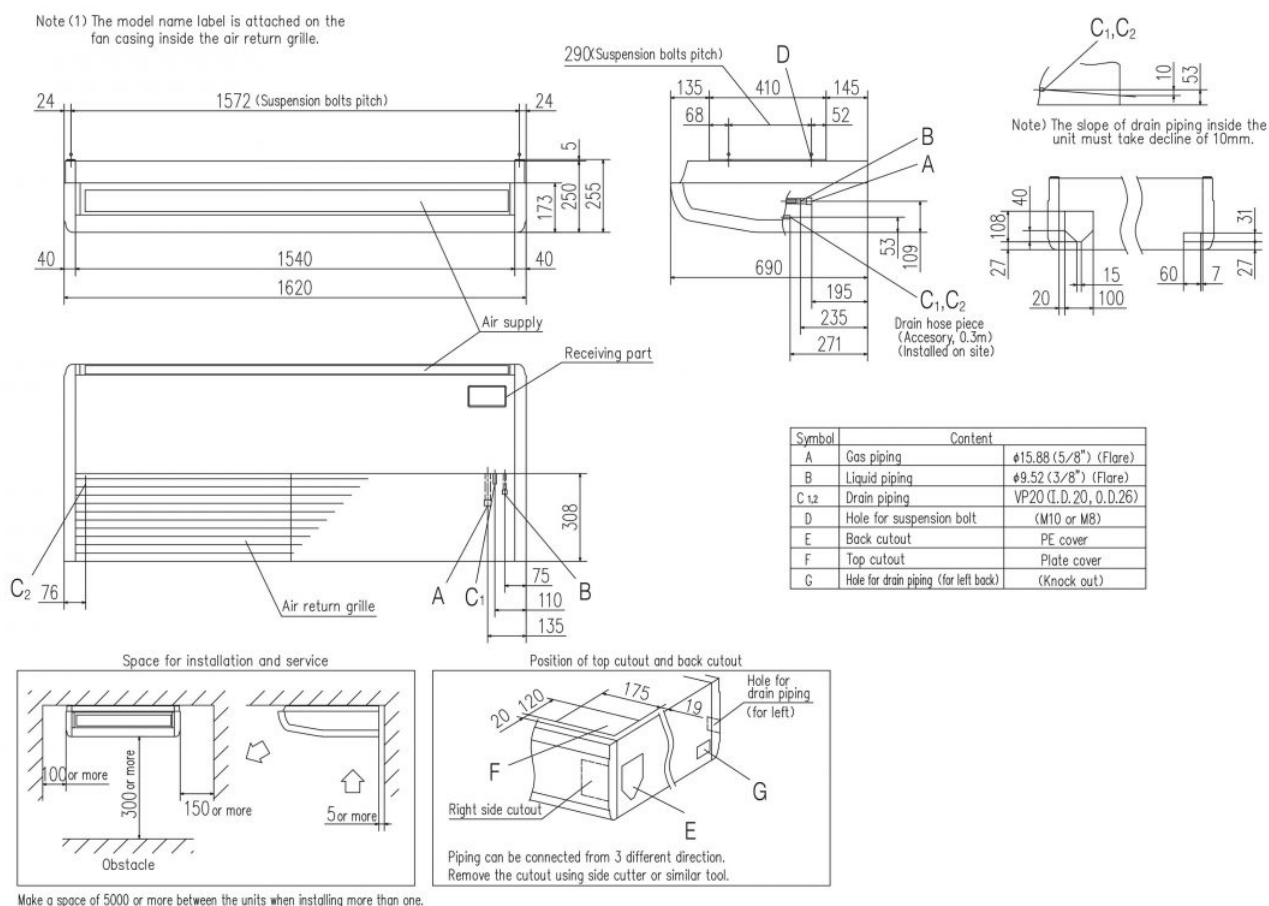


**Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.**



# TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



FDC200VSA-W, 250VSA-W, FDC280VSA-W  
FDC250VSA

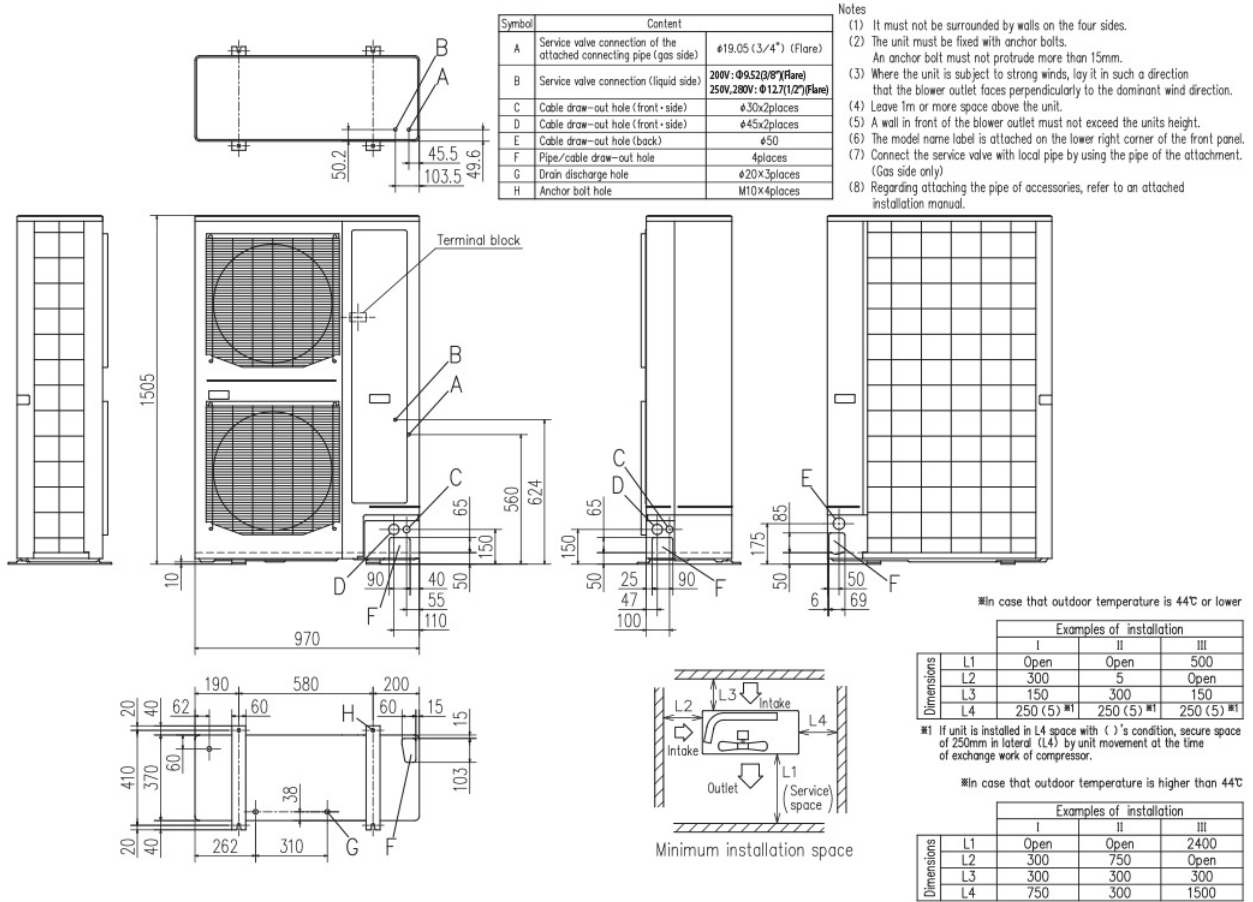

**Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.**