

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDFW45KXE6F

4.5 KW





Specificații tehnice


Capacitate nominală de răcire		kW	4.5
Capacitate nominala de incalzire		kW	5.0
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V, 50Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.02-0.02
	Incalzire	kW	0.02-0.02
Nivel putere sonoră		dB(A)	57
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	Hi:38 Me:36 Lo:33
Dimensiuni exterioare unitate	I x L x A	mm	600x860x238
Greutate netă		kg	20
Flux de aer		m^3/min	Hi:9 Me:8 Lo:7
Filtru de aer			Plasa polipropilena x1 (Lavabil)
Telecomanda (opționalal)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-FW-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid: ø6.35(1/4") Refrigerant gazos: ø12.7(1/2")


Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

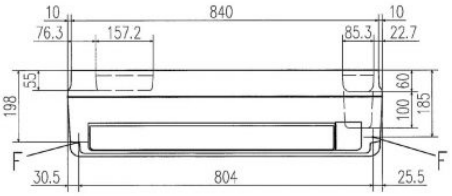

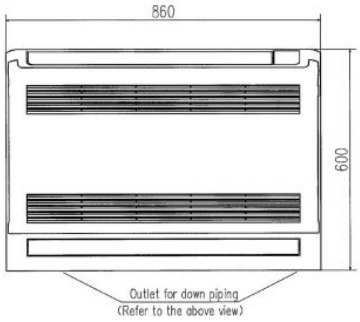



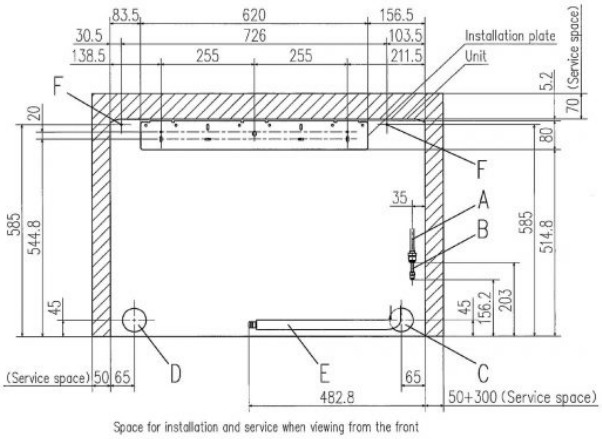

Space for installation and service when viewing from the front

Symbol	Content		
	Model	FDFW28KXE6F	FDFW45KXE6F,56KXE6F
A	Gas piping	ø9.52 (3/8") (Flare)	ø12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping	ø6.35 (1/4") (Flare)	
C	Hole on wall for right rear piping	(ø65)	
D	Hole on wall for left rear piping	(ø65)	
E	Drain hose	VP16 (I.D.16)	
F	Screw point fasten the indoor unit	ø5	
G	Outlet for piping (on both side)		

Notes
(1) The model name label is attached on the rightside of the unit.
(2) In case of wall installation, leave the unit 150mm or less from the floor.

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.