



TEMPERATURE CONTROL
FOR **TODAY & TOMORROW**


MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

FDFW56KXE6F

Capacitate nominala de racire: **5.6 KW**



Specificatii

Capacitate nominală de răcire		kW	5.6
Capacitate nominala de incalzire		kW	6.3
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V, 50Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.03-0.03
	Incalzire	kW	0.03-0.03
Nivel putere sonoră		dB(A)	60
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	Hi:44 Me:37 Lo:33
Dimensiuni exterioare unitate	I x L x A	mm	600x860x238
Greutate netă		kg	20
Flux de aer		m ³ /min	Hi:11 Me:9 Lo:8
Filtru de aer			Plasa polipropilena x1 (Lavabil)
Telecomanda (opționalal)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-FW-E2




TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Dimensiuni țevă refrigerant	mm(in)	Refrigerant lichid: $\varnothing 6.35(1/4")$ Refrigerant gazos: $\varnothing 12.7(1/2")$
-----------------------------	--------	---

Schema tehnică

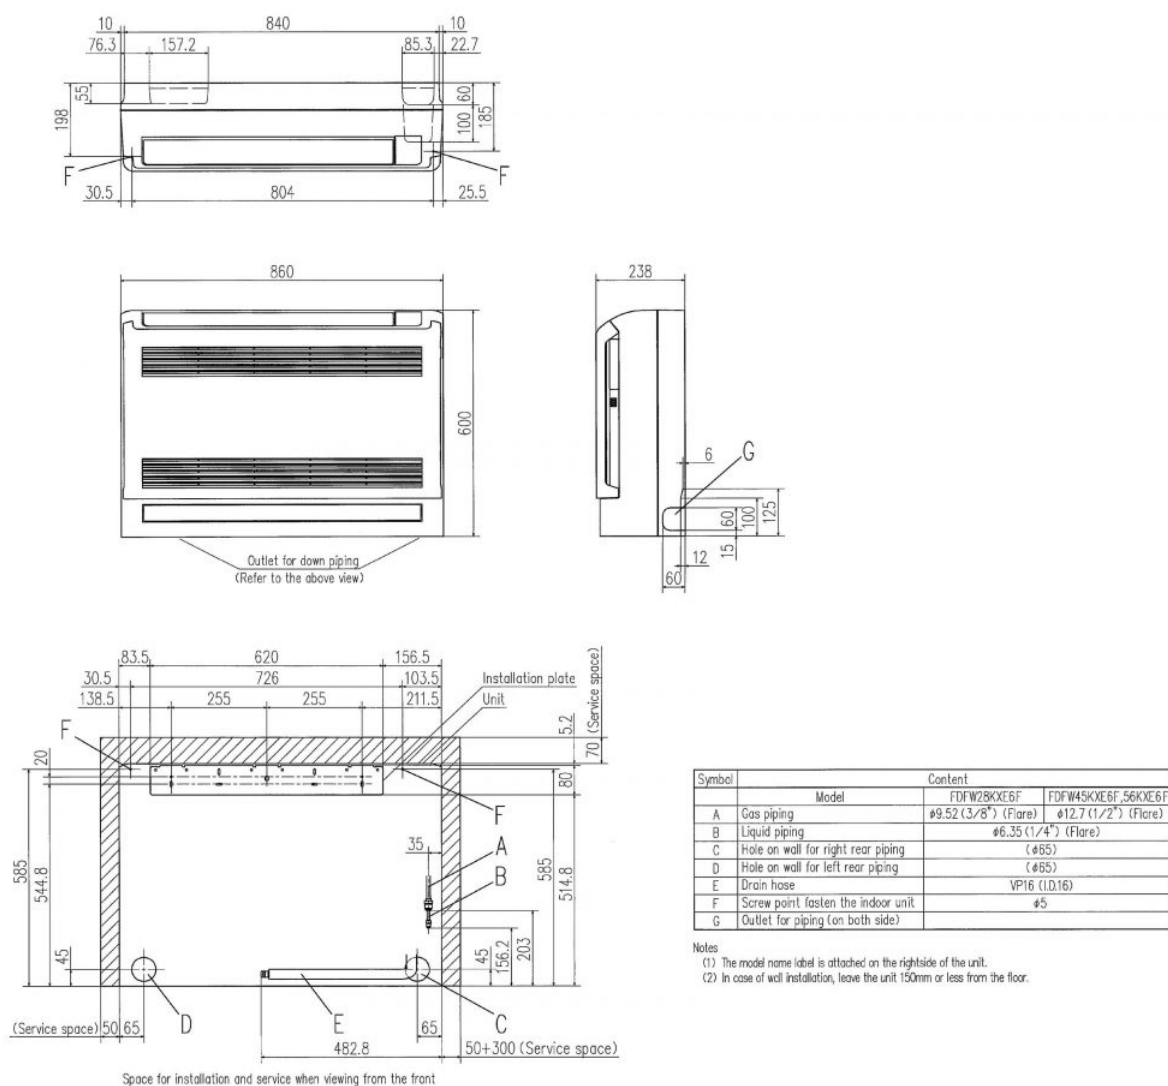

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.