


MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

# FDK15KXZE1-W

## 1.5 KW



## Specificații tehnice

R32


| | | | |
|---|---|---|---|
| Capacitate nominală de răcire | | kW | 1.5 |
| Capacitate nominala de incalzire | | kW | 1.7 |
| Sursă de alimentare | | | Monofazic 220-240V 50Hz / 220V 60Hz |
| Consumul de energie | Racire | kW | 0.02-0.02 |
| | Incalzire | kW | 0.02-0.02 |
| Nivel putere sonoră | | dB(A) | 54 |
| Nivel de presiune sonoră racire | | db(A) | P-Hi: 38 Hi:34 Me:31 Lo:28 |
| Nivel de presiune sonoră Incalzire | | db(A) | P-Hi: 38 Hi:34 Me:31 Lo:28 |
| Dimensiuni exterioare unitate | I x L x A | mm | 290 x 870 x 230 |
| Greutate netă | | kg | 11.5 |
| Flux de aer | | $m^3$/min | P-Hi: 5.7 Hi:5 Me:4.5 Lo:3.6 |
| Aport de aer proaspat | | | Nu este posibil |
| Filtru de aer | | | Plasa polipropilena x2 (Lavabil) |
| Telecomanda (opționalal) | | | Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-K-E2 |
| Dimensiuni țeavă refrigerant | | mm(in) | Refrigerant lichid : φ6.35 (1/4") Refrigerant gazos : φ9.52 (3/8") |
| Refrigerant | | Tip/GWP | R32 / 675 |

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.


## Schema tehnică

Unit: mm

### Models FDK15KXZE1-W, 22KXZE1-W, 28KXZE1-W, 36KXZE1-W, 45KXZE1-W, 56KXZE1-W

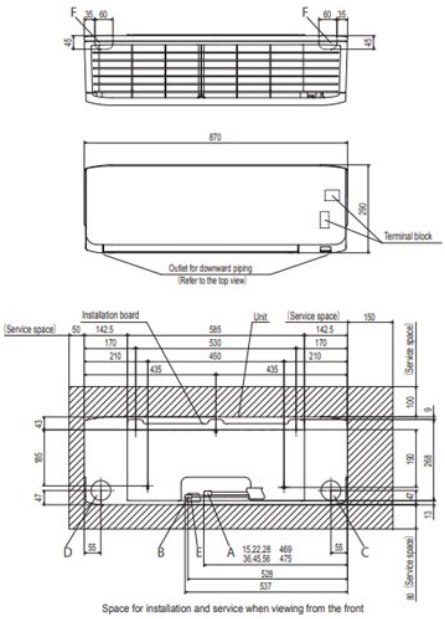


| Symbol | Content | | |
|---|---|---|---|
| | Model | 15,22,28 | 36,45,56 |
| A | Gas piping | ϕ9.52 (3/8") (Flare) | ϕ12.7 (1/2") (Flare) |
| B | Liquid piping | ϕ6.35 (1/4") (Flare) | |
| C | Hole on wall for right rear piping | (ϕ65) | |
| D | Hole on wall for left rear piping | (ϕ65) | |
| E | Drain hose | VP16 (O.D.22) | |
| F | Outlet for wiring (on both side) | | |




Note (1) The model name label is attached on the right side of the unit.

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.