MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDK28KXZE1-W

2.8 KW

Specificații tehnice

R32

Capacitate nominală de răcire		kW	2.8
Capacitate nominala de incalzire		kW	3.2
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V 50Hz / 220V 60Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.02-0.02
	Incalzire	kW	0.02-0.02
Nivel putere sonoră		dB(A)	55
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	P-Hi: 38 Hi: 36 Me: 30 Lo: 27
Nivel de presiune sonoră Incalzire		db(A)	P-Hi: 38 Hi: 36 Me: 30 Lo: 27
Dimensiuni exterioare unitate	I x L x A	mm	290 x 870 x 230
Greutate netă		kg	11
Flux de aer		m^3/min	P-Hi: 8.5 Hi: 8 Me: 6 Lo: 5
Aport de aer proaspat			Nu este posibil
Filtru de aer			Plasa polipropilena x2 (Lavabil)
Telecomanda (opționalal)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-K-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid : φ6.35 (1/4"), Refrigerant gazos : φ9.52 (3/8")
Refrigerant		Tip/GWP	R32 / 675

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

Unit: mm

Models FDK15KXZE1-W, 22KXZE1-W, 28KXZE1-W, 36KXZE1-W, 45KXZE1-W, 56KXZE1-W

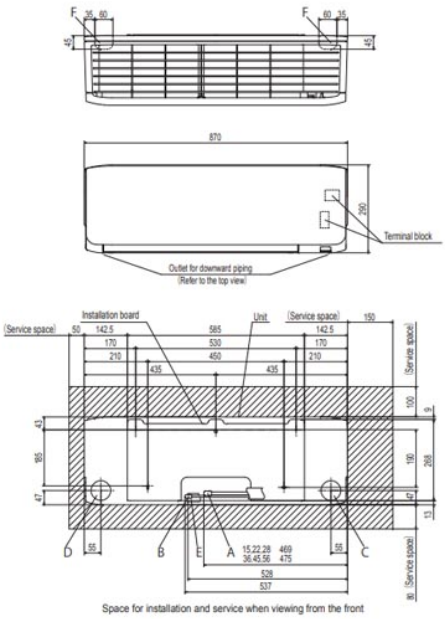

Space for installation and service when viewing from the front

Symbol	Content		
	Model	15,22,28	36,45,56
A	Gas piping	ϕ9.52 (3/8") (Flare)	ϕ12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping	ϕ6.35 (1/4") (Flare)	
C	Hole on wall for right rear piping	(ϕ65)	
D	Hole on wall for left rear piping	(ϕ65)	
E	Drain hose	VP16 (O.D.22)	
F	Outlet for wiring (on both side)		



Note (1) The model name label is attached on the right side of the unit.

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.