MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDK36KXZE1-W

3.6 KW

Specificații tehnice

R32

Capacitate nominală de răcire		kW	3.6
Capacitate nominala de incalzire		kW	4.0
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V 50Hz / 220V 60Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.03-0.03
	Incalzire	kW	0.03-0.03
Nivel putere sonoră		dB(A)	58
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	P-Hi: 40 Hi:38 Me:33 Lo:28
Nivel de presiune sonoră Incalzire		db(A)	P-Hi: 40 Hi:38 Me:33 Lo:28
Dimensiuni exterioare unitate	I x L x A	mm	290 x 870 x 230
Greutate netă		kg	11.5
Flux de aer		m^3/min	P-Hi: 11 Hi:10 Me:8 Lo:7
Aport de aer proaspat			Nu este posibil
Filtru de aer			Plasa polipropilena x2 (Lavabil)
Telecomanda (opționalal)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-K-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid : φ6.35 (1/4") Refrigerant gazos : φ12.7 (1/2")
Refrigerant		Tip/GWP	R32 / 675

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

Unit: mm

Models FDK15KXZE1-W, 22KXZE1-W, 28KXZE1-W, 36KXZE1-W, 45KXZE1-W, 56KXZE1-W

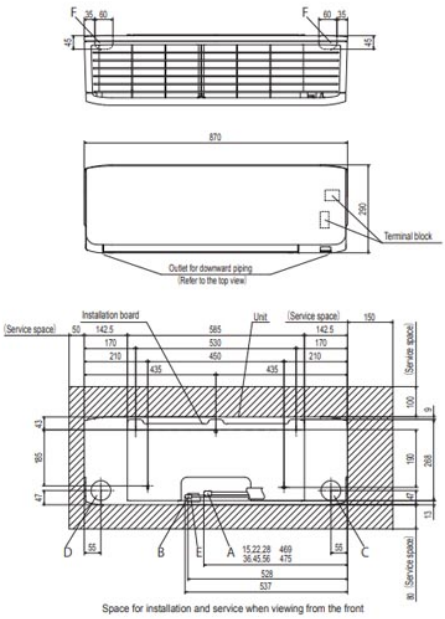

Space for installation and service when viewing from the front

Symbol	Content		
	Model	15,22,28	36,45,56
A	Gas piping	ϕ9.52 (3/8") (Flare)	ϕ12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping	ϕ6.35 (1/4") (Flare)	
C	Hole on wall for right rear piping	(ϕ65)	
D	Hole on wall for left rear piping	(ϕ65)	
E	Drain hose	VP16 (O.D.22)	
F	Outlet for wiring (on both side)		



Note (1) The model name label is attached on the right side of the unit.

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.