

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDK45KXZE1-W

4.5 KW



Specificații tehnice

R32


Capacitate nominală de răcire		kW	4.5
Capacitate nominala de incalzire		kW	5.0
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V 50Hz / 220V 60Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.03-0.03
	Incalzire	kW	0.03-0.03
Nivel putere sonoră		dB(A)	58
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	P-Hi: 43 Hi:41 Me:36 Lo:33
Nivel de presiune sonoră Incalzire		db(A)	P-Hi: 43 Hi:41 Me:36 Lo:33
Dimensiuni exterioare unitate	I x L x A	mm	290 x 870 x 230
Greutate netă		kg	11.5
Flux de aer		m^3/min	P-Hi: 12 Hi:11 Me:9 Lo:8
Aport de aer proaspat			Nu este posibil
Filtru de aer			Plasa polipropilena x2 (Lavabil)
Telecomanda (opționalal)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-K-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid : φ6.35 (1/4") Refrigerant gazos : φ12.7 (1/2")
Refrigerant		Tip/GWP	R32 / 675

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.


Schema tehnică

Unit: mm

Models FDK15KXZE1-W, 22KXZE1-W, 28KXZE1-W, 36KXZE1-W, 45KXZE1-W, 56KXZE1-W

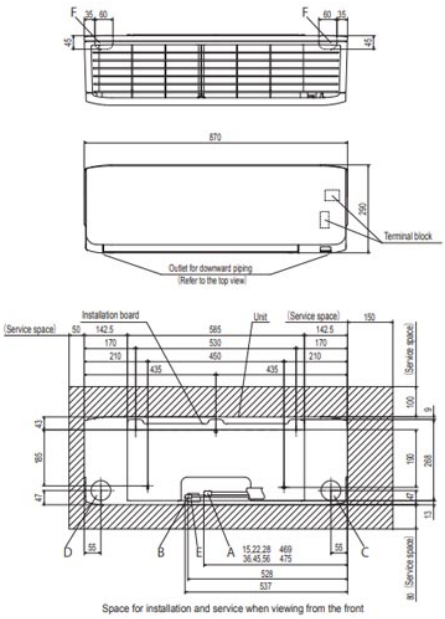

Symbol	Content		
	Model	15,22,28	36,45,56
A	Gas piping	ϕ9.52 (3/8") (Flare)	ϕ12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping	ϕ6.35 (1/4") (Flare)	
C	Hole on wall for right rear piping	(ϕ65)	
D	Hole on wall for left rear piping	(ϕ65)	
E	Drain hose	VP16 (O.D.22)	
F	Outlet for wiring (on both side)		



Note (1) The model name label is attached on the right side of the unit.

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.