

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDK90KXZE1-W

9.0 KW



Specificații tehnice

R32


Capacitate nominală de răcire		kW	9.0
Capacitate nominala de incalzire		kW	10.0
Sursă de alimentare			Monofazic 2220-240V 50Hz / 220V 60Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.05-0.05
	Incalzire	kW	0.05-0.05
Nivel putere sonoră		dB(A)	61
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	P-Hi: 44 Hi:42 Me:39 Lo:35
Nivel de presiune sonoră Incalzire		db(A)	P-Hi: 44 Hi:42 Me:39 Lo:35
Dimensiuni exterioare unitate	I x L x A	mm	339 x 1197 x 262
Greutate netă		kg	17
Flux de aer		m^3/min	P-Hi: 23 Hi: 21 Me: 19 Lo: 16
Flux de aer încălzire		m^3/min	P-Hi: 23 Hi: 21 Me: 19 Lo: 16
Aport de aer proaspat			Nu este posibil
Filtru de aer			Plasa polipropilena x2 (Lavabil)
Telecomanda (opțională)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-K71-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid : φ9.52 (3/8") Refrigerant gazos : φ15.88 (5/8")
Refrigerant		Tip/GWP	R32 / 675

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

Unit: mm

Models FDK71KXZE1-W, 90KXZE1-W

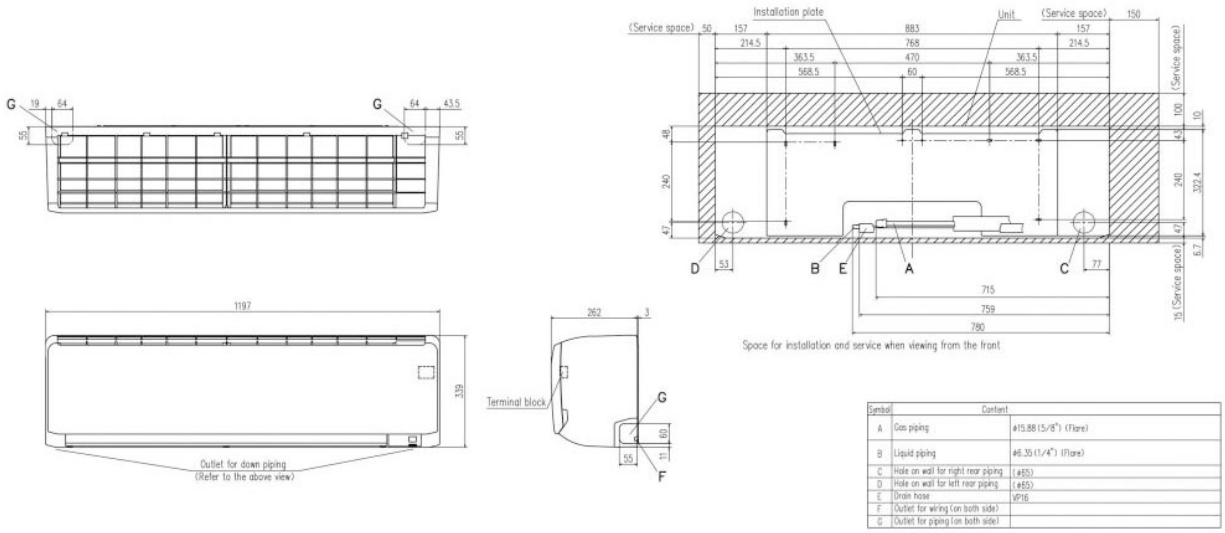

Symbol	Content	
A	Gas piping	ø15.88 (5/8") (Flare)
B	Liquid piping	ø6.35 (1/4") (Flare)
C	Hole on wall for right rear piping	(ø65)
D	Hole on wall for left rear piping	(ø65)
E	Drain hose	VP16
F	Outlet for wiring (on both side)	
G	Outlet for piping (on both side)	

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.