


MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDT125VSXPVH

12.5 KW



Unitate interna : FDT60VH-x-2



Unitate externa : FDC125VSX


Specificații tehnice

Unitate internă				FDT60VH x 2
Unitate externă				FDC125VSX
Sursă de alimentare				Trifazic 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz
Capacitate nominală de răcire (Min-Max)			kW	12.5 (5.0 ~ 14.0)
Capacitate nominală de încălzire (Min-Max)			kW	14.0 (4.0 ~ 18.0)
Power Consumption		Răcire/Încălzire	kW	3.26 / 3.22
EER/COP		Răcire/Încălzire	kW	3.83 / 4.35
Curent de intrare			A	5
Max. current			A	15
Nivel putere sonoră*[1]	U.I.*[3]	Răcire/Încălzire	dB(A)	58 / 59
	U.E.	Răcire/Încălzire		70 / 70
Nivel presiune sonoră*[1]	U.I.*[3]	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		44 / 34 / 30 / 27
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		44 / 34 / 30 / 23
	U.E.	Răcire/Încălzire		48 / 50
Flux de aer	U.I.*[3]	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)	m^3/min	26 / 17 / 14 / 11
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		26 / 17 / 14 / 11
	U.E.	Răcire/Încălzire		100 / 100
Exterior dimensions	U.I.	HeightxWidthxDepth	mm	Unitate: 236 x 840 x 840 Panou: 35 x 950 x 950
	U.E.		mm	1,300 x 970 x 370
Greutate netă		U.I./U.E.	kg	26(Unitate:21 Panou standard:5) / 105
Refrigerant Type GWP				R410A/2088
Ref.piping size	Lichid/Gaz		Ã¸mm	9.52(3/8") / 15.88(5/8")
Lungime țeavă refrigerant (o direcție)			m	Max. 100
Diferență de nivel suportată		Unitate externă este mai sus/mai jos	m	Max.30 / Max.15
Interval de funcționare - temperatură exterioară		Răcire*[2]	°C	-15~43
		Încălzire	°C	-20~20
Panou				White: T-PSA-5BW-E, T-PSAE-5BW-E / Black: T-PSA-5BB-E, T-PSAE-5BB-E
Filtru de aer, cantitate				Filtru lavabil din plastic x 1 (Lavabil)
Telecomandă (opțional)				Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Wireless: RCN-T-5BW-E2, RCN-T-5BB-E2

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

Models FDT40VH, 50VH, 60VH, 71VH

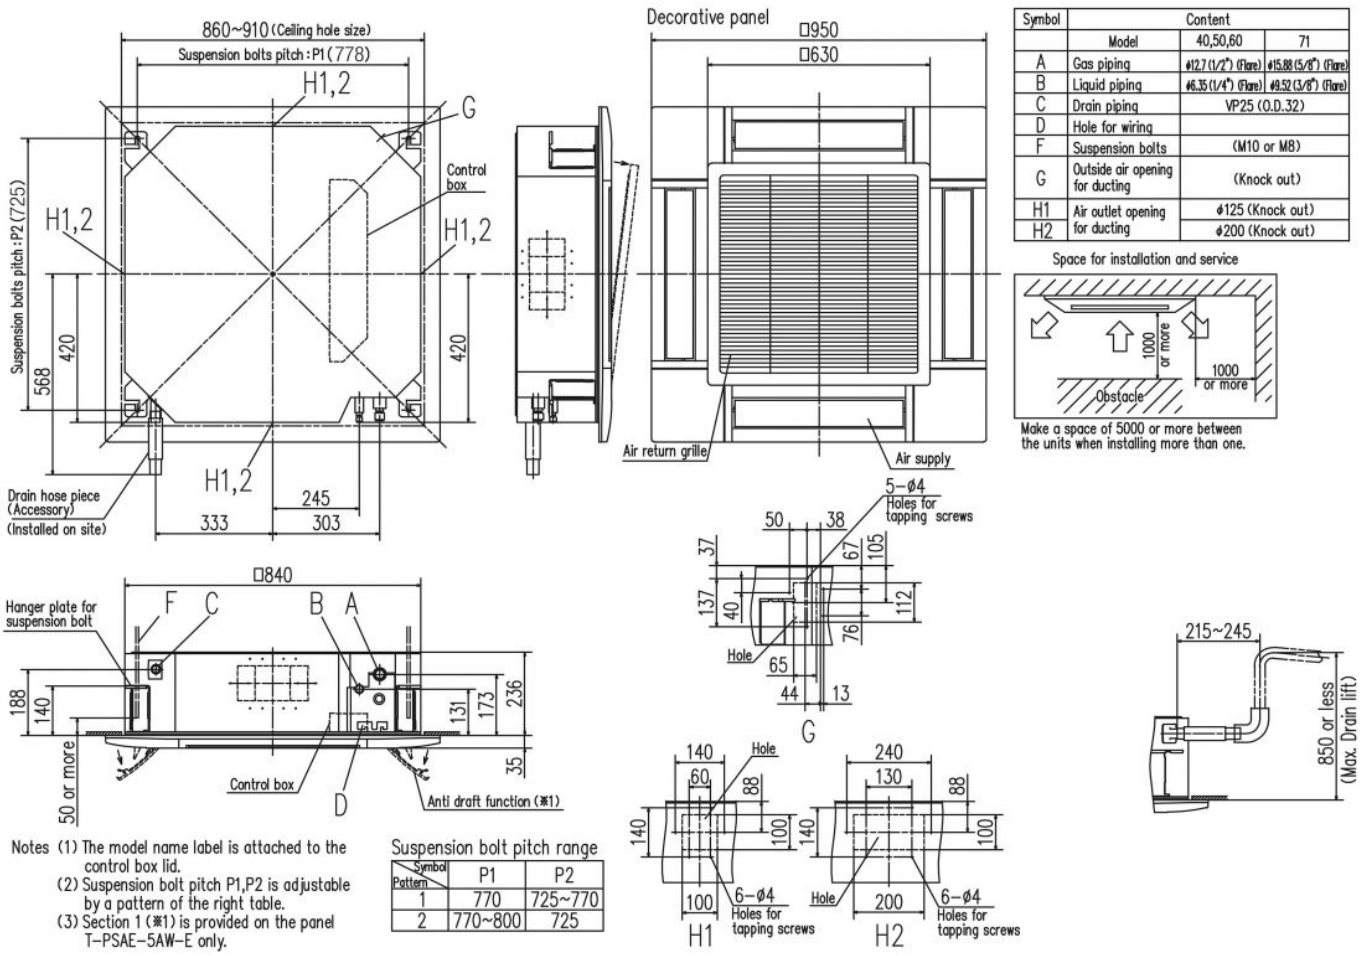

Symbol	Content		
	Model	40,50,60	71
A	Gas piping	ø12.7 (1/2") (Flare)	ø15.88 (5/8") (Flare)
B	Liquid piping	ø6.35 (1/4") (Flare)	ø9.52 (3/8") (Flare)
C	Drain piping	VP25 (O.D.32)	
D	Hole for wiring		
F	Suspension bolts	(M10 or M8)	
G	Outside air opening for ducting	(Knock out)	
H1	Air outlet opening for ducting	ø125 (Knock out)	
H2		ø200 (Knock out)	


Notes (1) The model name label is attached to the control box lid.
(2) Suspension bolt pitch P1,P2 is adjustable by a pattern of the right table.
(3) Section 1 (※1) is provided on the panel T-PSAE-5AW-E only.

Suspension bolt pitch range

Symbol / Pattern	P1	P2
1	770	725~770
2	770~800	725


Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.


FDC100VNX, 100VSX, 125VNX, 125VSX, 140VNX, 140VSX




Symbol	Content	
A	Service valve connection of the attached connecting pipe (gas side)	ϕ 15.88 (5/8") (Flare)
B	Service valve connection (liquid side)	ϕ 9.52 (3/8") (Flare)
C	Pipe / cable draw-out hole	
D	Drain discharge hole	ϕ 20 × 3places
E	Anchor bolt hole	M10 × 4places
F	Cable draw-out hole	ϕ 30 (front) ϕ 45 (side) ϕ 50 (back)

Notes
(1) It must not be surrounded by walls on the four sides.
(2) The unit must be fixed with anchor bolts. An anchor bolt must not protrude more than 15mm.
(3) Where the unit is subject to strong winds, lay it in such a direction that the blower outlet faces perpendicularly to the dominant wind direction.
(4) Leave 1m or more space above the unit.
(5) A wall in front of the blower outlet must not exceed the units height.
(6) The model name label is attached on the lower right corner of the front panel.
(7) Connect the Service valve with local pipe by using the pipe of the attachment. (Gas side only)

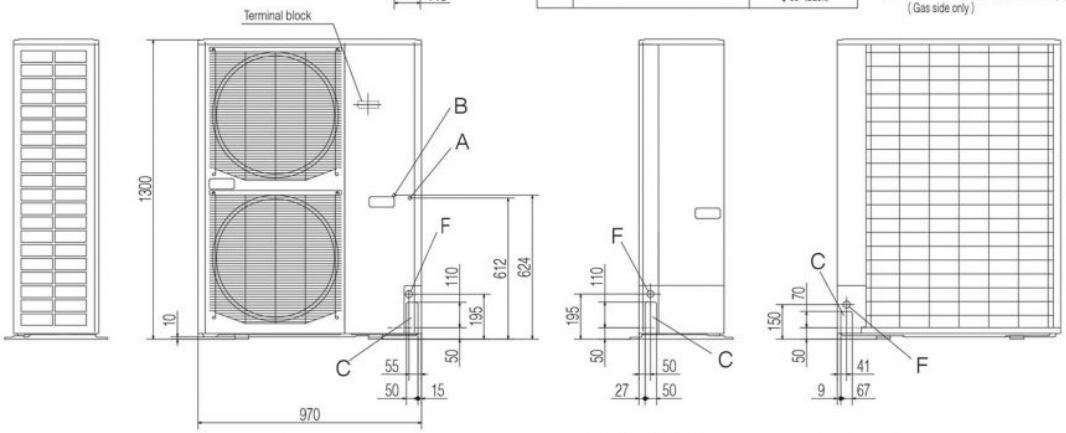

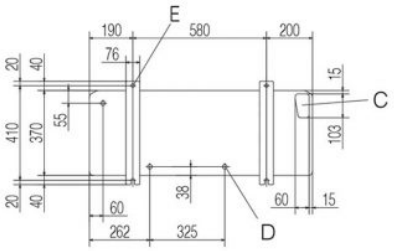



Minimum installation space

Examples of installation / Dimensions	I	II	III
L1	Open	Open	500
L2	300	5	Open
L3	150	300	150
L4	5	5	5

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.