



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

# FDT140KXZE1

## 14.0 KW




## Specificații tehnice

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capacitate nominală de răcire | | kW | 14.0 |
| Capacitate nominala de incalzire | | kW | 16.0 |
| Sursă de alimentare | | | Monofazic 220-240V 50Hz / 220V 60Hz |
| Consumul de energie | Racire | kW | 0.14-0.14 |
| | Incalzire | kW | 0.14-0.14 |
| Nivel putere sonoră | | dB(A) | 66 |
| Nivel de presiune sonoră racire | | db(A) | P-Hiï¼49 Hiï¼42 Meï¼39 Loï¼32 |
| Dimensiuni exterioare unitate | l x L x A | mm | Unitate:298x840x840 |
| Dimensiuni exterioare panou: | l x L x A | mm | Panou:35x950x950 |
| Greutate netă | | kg | Unitate:25 Panou standard:5 |
| Flux de aer | | $m^3$/min | P-Hiï¼38 Hiï¼28 Meï¼25 Loï¼18 |
| Aport de aer proaspat | | | Este posibil |
| Panou | | | Alb: (Standard, T-PSA-5BW-E) (Prevenirea curentilor,T-PSAE-5BW-E) \| Negru: (Standard, T-PSA-5BB-E) (Prevenirea curentilor, T-PSAE-5BB-E) |
| Filtru de aer | | | Filtru lavabil x1 (Lavabil) |
| Telecomanda (opționalal) | | | Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-3, Fara fir: White: RCN-T-5BW-E2 \| Black: RCN-T-5BB-E2 |
| Dimensiuni țeavă refrigerant | | mm(in) | Refrigerant lichid: ø9.52(3/8") Refrigerant gazos: ø15.88(5/8") |
| Refrigerant | | Tip/GWP | R410A / 2088 |

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

## Schema tehnică

FDT90KXZE1
112KXZE1
140KXZE1
160KXZE1

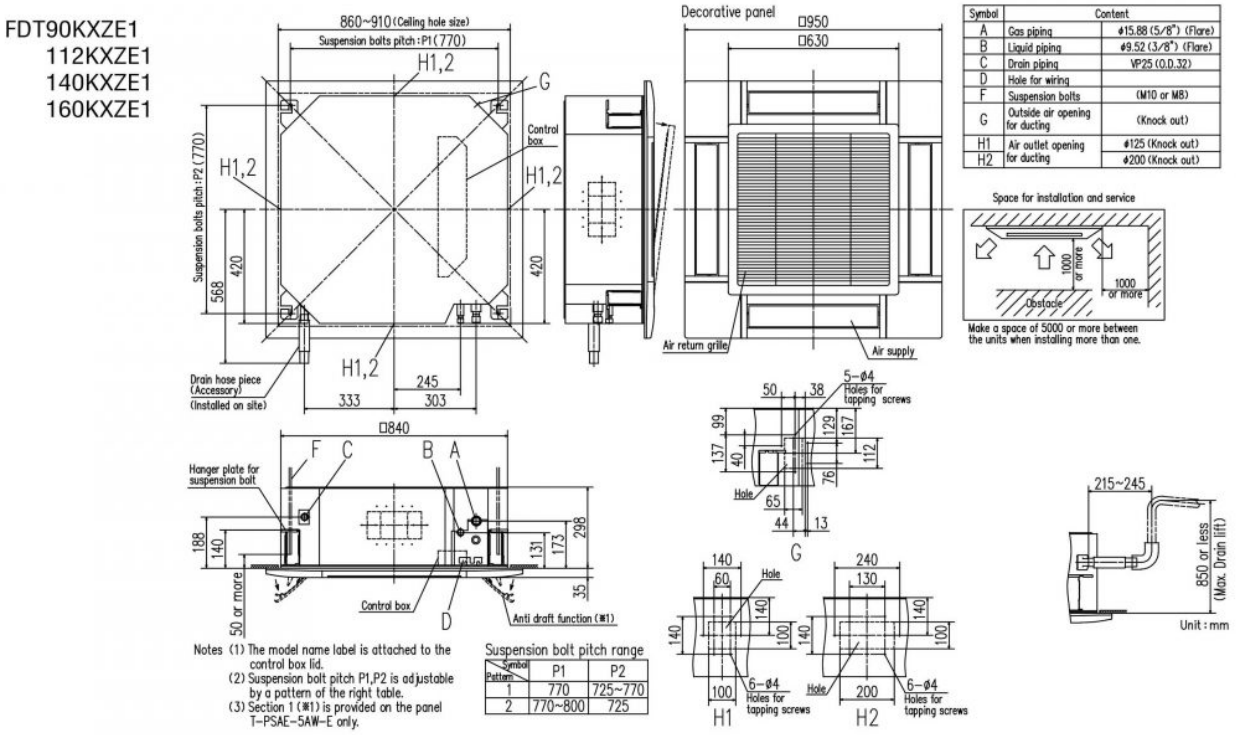


| Symbol | Content | |
|---|---|---|
| A | Gas piping | φ15.88 (5/8") (Flare) |
| B | Liquid piping | φ9.52 (3/8") (Flare) |
| C | Drain piping | VP25 (O.D.32) |
| D | Hole for wiring | |
| F | Suspension bolts | (M10 or M8) |
| G | Outside air opening for ducting | (Knock out) |
| H1 | Air outlet opening for ducting | φ125 (Knock out) |
| H2 | | φ200 (Knock out) |

Notes (1) The model name label is attached to the control box lid.
(2) Suspension bolt pitch P1,P2 is adjustable by a pattern of the right table.
(3) Section 1 (※1) is provided on the panel T-PSAE-5AW-E only.

Suspension bolt pitch range

| Symbol / Pattern | P1 | P2 |
|---|---|---|
| 1 | 770 | 725~770 |
| 2 | 770~800 | 725 |

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.