


MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDT160KXZE1-W

16.0 KW




Specificații tehnice

R32

Capacitate nominală de răcire		kW	16.0
Capacitate nominala de incalzire		kW	18.0
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V 50Hz / 220V 60Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.14-0.14
	Incalzire	kW	0.14-0.14
Nivel putere sonoră		dB(A)	66
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	P-Hi: 49 Hi: 42 Me: 39 Lo: 32
Nivel de presiune sonoră Incalzire		db(A)	P-Hi: 49 Hi: 42 Me: 39 Lo: 31
Dimensiuni exterioare unitate	l x L x A	mm	Unitate: 298 x 840 x 840
Dimensiuni exterioare panou:	l x L x A	mm	Panou: 35 x 950 x 950
Greutate netă		kg	Unitate:25 Panou standard:5
Flux de aer		m^3/min	P-Hi: 38 Hi: 29 Me: 26 Lo: 19
Flux de aer încălzire		m^3/min	P-Hi: 38 Hi: 29 Me: 26 Lo: 19
Aport de aer proaspat			Este posibil
Panou			Alb: (Standard, T-PSA-5BW-E) (Prevenirea curentilor,T-PSAE-5BW-E) |Negru: (Standard, T-PSA-5BB-E) (Prevenirea curentilor, T-PSAE-5BB-E)
Filtru de aer			Filtru lavabil x1 (Lavabil)
Telecomanda (opțională)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-3, Fara fir: White: RCN-T-5BW-E2 | Black: RCN-T-5BB-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid: ø9.52(3/8") Refrigerant gazos: ø15.88(5/8")
Refrigerant		Tip/GWP	R32 / 675

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

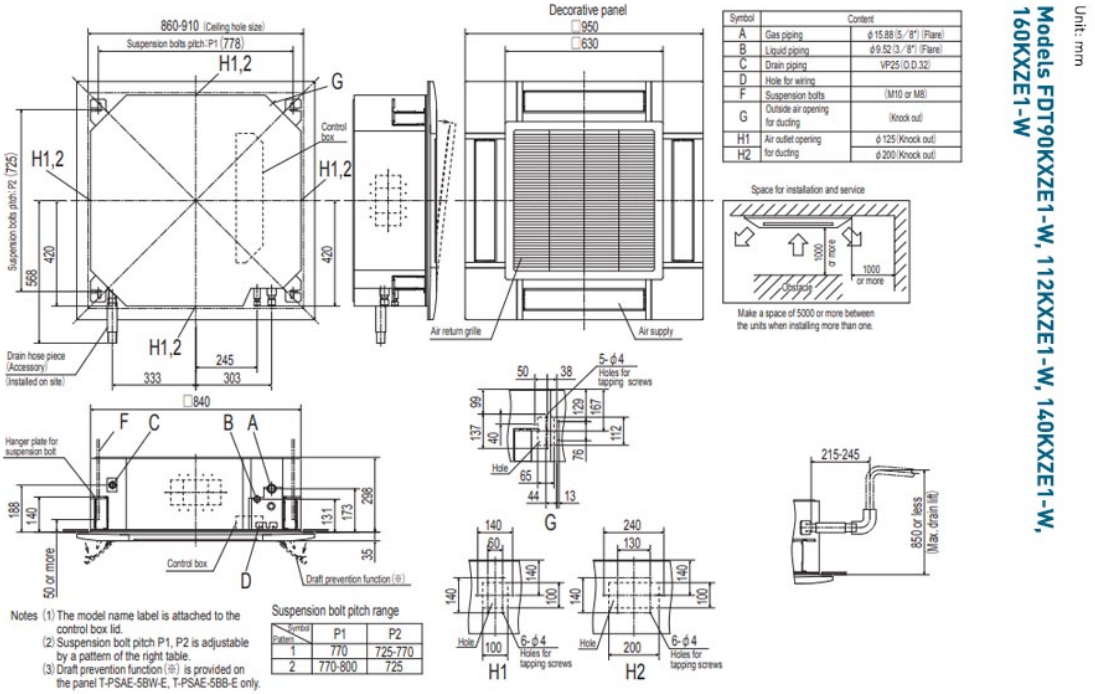

Symbol	Content	
A	Gas piping	ϕ15.88 (5/8") (Flare)
B	Liquid piping	ϕ9.52 (3/8") (Flare)
C	Drain piping	VP25 (O.D.32)
D	Hole for wiring	
F	Suspension bolts	(M10 or M8)
G	Outside air opening for ducting	(Knock out)
H1	Air outlet opening for ducting	ϕ125 (Knock out)
H2		ϕ200 (Knock out)