MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

# FDT56KXZE1

## 5.6 KW



## Specificații tehnice

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capacitate nominală de răcire | | kW | 5.6 |
| Capacitate nominala de incalzire | | kW | 6.3 |
| Sursă de alimentare | | | Monofazic 220-240V 50Hz / 220V 60Hz |
| Consumul de energie | Racire | kW | 0.07 - 0.07 |
| | Incalzire | kW | 0.07 - 0.07 |
| Nivel putere sonoră | | dB(A) | 60 |
| Nivel de presiune sonoră racire | | db(A) | P-Hiï¼44 Hiï¼33 Meï¼31 Loï¼29 |
| Dimensiuni exterioare unitate | l x L x A | mm | Unitïï¼21.5ãPanou standardï¼5 |
| Dimensiuni exterioare panou: | l x L x A | mm | Panou: 35 x 950 x 950 |
| Greutate netă | | kg | Unitate:21.5 Panou standard:5 |
| Flux de aer | | $m^3$/min | P-Hi: 20 Hi:16 Me:13 Lo:11 |
| Aport de aer proaspat | | | Este posibil |
| Panou | | | Alb: (Standard, T-PSA-5BW-E) (Prevenirea curentilor,T-PSAE-5BW-E); Negru: (Standard, T-PSA-5BB-E) (Prevenirea curentilor, T-PSAE-5BB-E) |
| Filtru de aer | | | Filtru lavabil x1 (Lavabil) |
| Telecomanda (opționalal) | | | Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-3, Fara fir: White: RCN-T-5BW-E2 \| Black: RCN-T-5BB-E2 |
| Dimensiuni țeavă refrigerant | | mm(in) | Refrigerant lichid: ø6.35(1/4") Refrigerant gazos: ø12.7(1/2") |
| Refrigerant | | Tip/GWP | R410A / 2088 |

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

## Schema tehnică

# Dimensions

All measurements in mm.

FDT28KXZE1
36KXZE1
45KXZE1
56KXZE1
71KXZE1

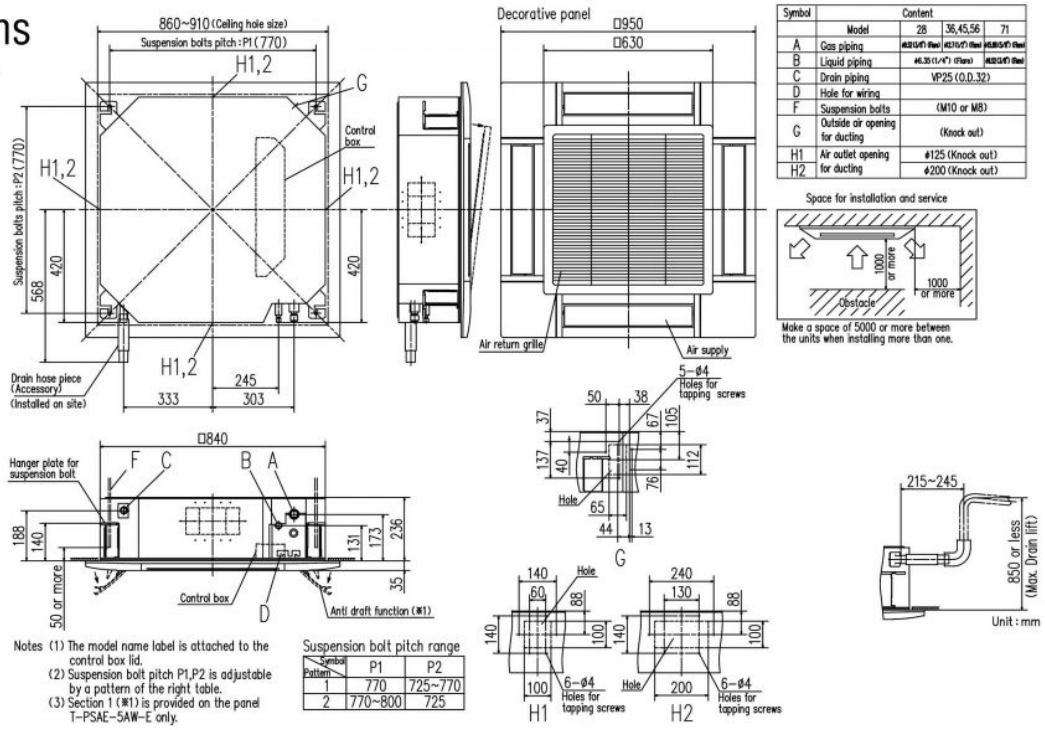


| Symbol | Content | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Model | 28 | 36,45,56 | 71 |
| A | Gas piping | ø12.7 (1/2") Flare | ø15.9 (5/8") Flare | ø15.9 (5/8") Flare |
| B | Liquid piping | ø6.35 (1/4") Flare | | ø9.52 (3/8") Flare |
| C | Drain piping | VP25 (O.D.32) | | |
| D | Hole for wiring | | | |
| F | Suspension bolts | (M10 or M8) | | |
| G | Outside air opening for ducting | (Knock out) | | |
| H1 | Air outlet opening for ducting | ø125 (Knock out) | | |
| H2 | | ø200 (Knock out) | | |

Notes (1) The model name label is attached to the control box lid.
(2) Suspension bolt pitch P1,P2 is adjustable by a pattern of the right table.
(3) Section 1 (※1) is provided on the panel T-PSAE-5AW-E only.

Suspension bolt pitch range

| Symbol / Pattern | P1 | P2 |
|---|---|---|
| 1 | 770 | 725~770 |
| 2 | 770~800 | 725 |

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.