



TEMPERATURE CONTROL
FOR **TODAY & TOMORROW**


MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

FDT71VNPWVH

Capacitate nominala de racire: **7.1 KW**



Poze unitate interna si unitate externa



Specificatii

Unitate internă		FDT71VH	
Unitate externă		FDC71VNP-W	
Sursă de alimentare		Monofazic 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz	
Capacitate nominală de răcire (Min~Max)		kW	7.1 (1.5 ~ 7.3)
Capacitate nominala de incalzire (Min~Max)		kW	7.1 (1.1 ~ 7.3)
Consumul de energie	Racire/Incalzire	kW	2.31 / 1.73
EER/COP	Racire/Incalzire		3.07 / 4.10



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Curent de intrare		A	5	
Amperaj maxim		A	15.8	
Nivel putere sonoră*1	U.I.	Racire/Incalzire	dB(A)	59 / 60
	U.E.	Racire/Incalzire		67 / 67
Nivel presiune sonoră*1	U.I.	Racire (Hi/Me/Lo/Ulo)		46 / 34 / 31 / 26
		Incalzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		46 / 34 / 31 / 26
	U.E.	Racire/Incalzire		54 / 54
Flux de aer	U.I.	Racire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	28 / 18 / 15 / 12
		Incalzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		28 / 18 / 15 / 12
	U.E.	Racire/Incalzire		42 / 42
Dimensiuni exterioare	U.I.	Inaltime x Latime x Adancime	mm	Unitate: 236 x 840 x 840 Panou: 35 x 950 x 950
	U.E.			
Greutate netă	U.I. / U.E.		kg	640 x 800(+71) x 290 26(Unitate:21 Panou standard:5) / 45
Refrigerant		Tip/GWP		R32/675
Refrigerant		Incarcare	kg/TCO ₂ Eq	1.3/0.878
Dimensiuni țevă refrigerant		Lichid/Gaz	ø mm	6.35(1/4") / 12.7(1/2")
Lungime teava refrigerant (o directie)			m	Max.30
Diferenta de nivel suportata		Unitate externă este mai sus/mai jos	m	Max.20 / Max.20

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Interval de functionare - temperatura exterioara	Racire*2	°C	-15~46
	Incalzire		-15~20
Panou			T-PSA-5BW-E, T-PSAE-5BW-E (Alb) / T-PSA-5BB-E, T-PSAE- 5BB-E (Negru)
Filtru de aer			Filtru lavabil x 1(Lavabil)
Telecomanda (opționalal)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH- E3 Fara fir: RCN-T-5BW-E2, RCN-T-5BB-E2
Clasa energetica (Racire/Incalzire)			A++/A+
SEER			6.34
SCOP (Climat temperat)			4.38
Pdesign (racire/incalzire(@-10°C))		kW	7.1/5.7
Consumul anual de electricitate (racire/incalzire)		kWh/a	393/1822
Performanta in modul Incalzire			Medie

Schema tehnica

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.





TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Unit: mm


Models FDC71VNP-W

Symbol	Content	
A	Service valve connection (gas side)	φ12.7 (1/2") (Flare)
B	Service valve connection (liquid side)	φ6.35 (1/4") (Flare)
C	Pipe/cable draw-out hole	
D	Drain discharge hole	φ20×5 places
E	Anchor bolt hole	M10×4 places

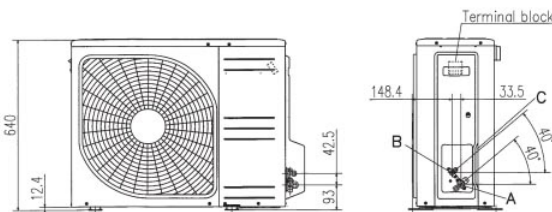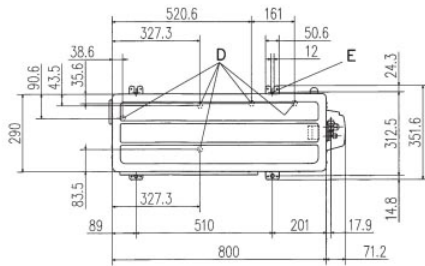

Notes


- (1) It must not be surrounded by walls on the four sides.
- (2) The unit must be fixed with anchor bolts. An anchor bolt must not protrude more than 15mm.
- (3) Where the unit is subject to strong winds, lay it in such a direction that the blower outlet faces perpendicularly to the dominant wind direction.
- (4) Leave 1m or more space above the unit.
- (5) A wall in front of the blower outlet must not exceed the unit's height.
- (6) The model name label is attached on the lower right corner of the front panel.




Minimum installation space

Examples of installation Dimensions	Minimum installation space			
	I	II	III	IV
L1	Open	280	280	180
L2	100	75	Open	Open
L3	100	80	80	80
L4	250	Open	250	Open

Indoor units: FDT40VH, 50VH, 60VH, 71VH

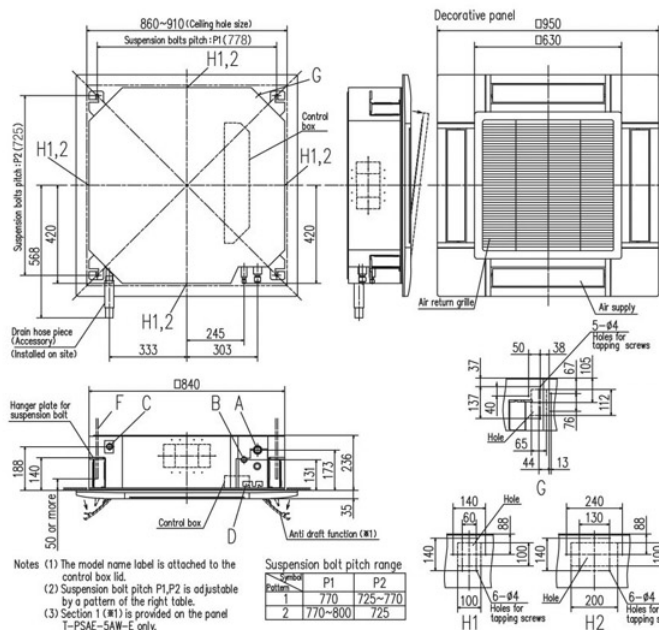

Symbol	Model	Content
A	40,50,60	71
A	Gas piping	φ12.7 (1/2") (flange) φ6.35 (1/4") (flange)
B	Liquid piping	φ6.35 (1/4") (flange) φ6.35 (1/4") (flange)
C	Drain piping	VP25 (O.D.32)
D	Hole for wiring	
F	Suspension bolts	(M10 or M8)
G	Outside air opening for ducting	(Knock out)
H1	Air outlet opening for ducting	φ125 (Knock out)
H2		φ200 (Knock out)



Make a space of 5000 or more between the units when installing more than one.

- Notes
- (1) The model name label is attached to the control box lid.
 - (2) Suspension bolt pitch P1,P2 is adjustable by a pattern of the right table.
 - (3) Section 1 (M1) is provided on the panel T-PSAE-SAW-E only.

Suspension bolt pitch range	P1	P2
1	770	725~770
2	770~800	725

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.