


MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDT90KXZE1

9.0 KW




Specificații tehnice

Capacitate nominală de răcire		kW	9.0
Capacitate nominala de incalzire		kW	10.0
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240 50Hz / 220V 60Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.13-0.13
	Incalzire	kW	0.13-0.13
Nivel putere sonoră		dB(A)	65
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	P-Hiï¼49 Hiï¼38 Meï¼36 Loï¼31
Dimensiuni exterioare unitate	l x L x A	mm	Unitï¼298 x 840 x 840
Dimensiuni exterioare panou:	l x L x A	mm	Panouï¼35 x 950 x 950
Greutate netă		kg	Unitate:25 Panou standard:5
Flux de aer		m^3/min	P-Hiï¼37 Hiï¼25 Meï¼22 Loï¼15
Aport de aer proaspat			Este posibil
Panou			Alb: (Standard, T-PSA-5BW-E) (Prevenirea curentilor,T-PSAE-5BW-E) |Negru: (Standard, T-PSA-5BB-E) (Prevenirea curentilor, T-PSAE-5BB-E)
Filtru de aer			Filtru lavabil x1 (Lavabil)
Telecomanda (opționalal)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-3, Fara fir: White: RCN-T-5BW-E2 | Black: RCN-T-5BB-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid: ø9.52(3/8") Refrigerant gazos: ø15.88(5/8")
Refrigerant		Tip/GWP	R410A / 2088

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

FDT90KXZE1
112KXZE1
140KXZE1
160KXZE1

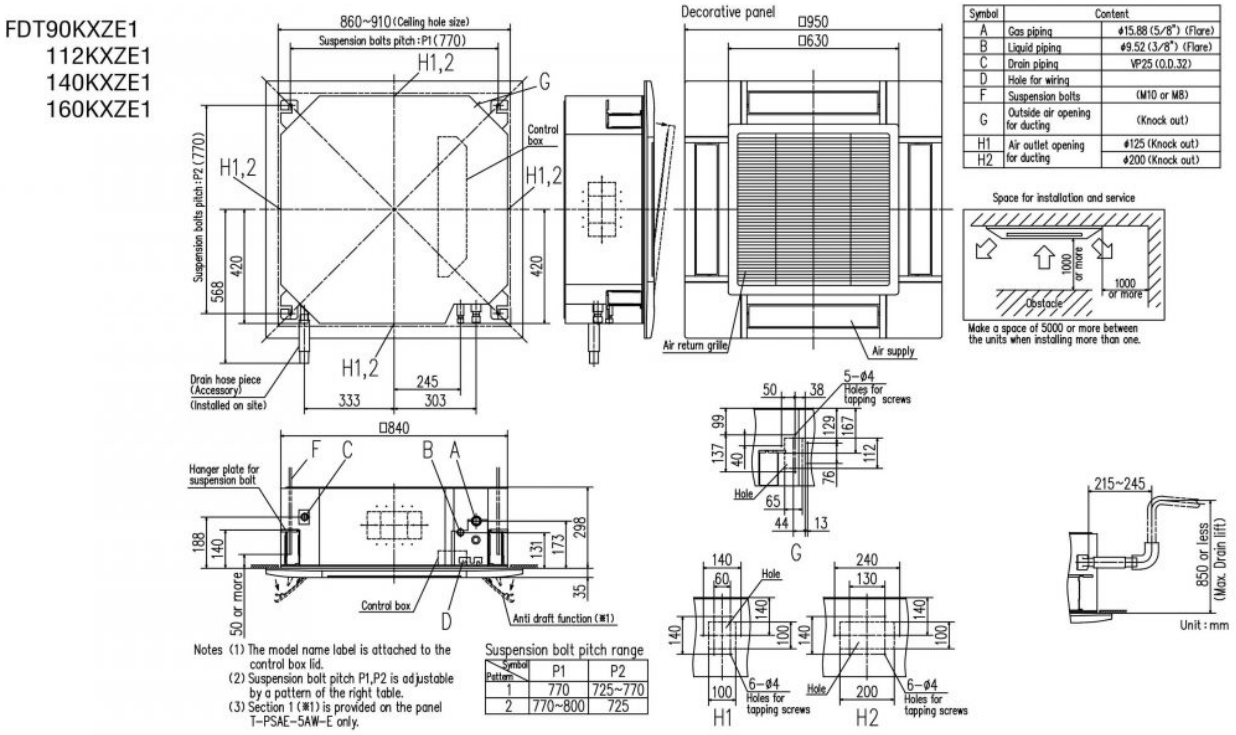

Symbol	Content	
A	Gas piping	φ15.88 (5/8") (Flare)
B	Liquid piping	φ9.52 (3/8") (Flare)
C	Drain piping	VP25 (O.D.32)
D	Hole for wiring	
F	Suspension bolts	(M10 or M8)
G	Outside air opening for ducting	(Knock out)
H1	Air outlet opening for ducting	φ125 (Knock out)
H2		φ200 (Knock out)

Notes (1) The model name label is attached to the control box lid.
(2) Suspension bolt pitch P1,P2 is adjustable by a pattern of the right table.
(3) Section 1 (※1) is provided on the panel T-PSAE-5AW-E only.

Suspension bolt pitch range

Symbol / Pattern	P1	P2
1	770	725~770
2	770~800	725

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.