



TEMPERATURE CONTROL
FOR **TODAY & TOMORROW**


mitsubishi
HEAVY INDUSTRIES

FDTC40VH

Capacitate nominala de racire: **4.0 KW**



Specificatii

Capacitate nominală de răcire		kW	4.0
Capacitate nominală de încălzire		kW	4.5
Nivel putere sonoră	Răcire	dB(A)	59
	Încălzire	dB(A)	59
Nivel presiune sonoră	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	P-Hi : 44 Hi : 40 Me : 35 Lo : 27
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	P-Hi : 44 Hi : 40 Me : 35 Lo : 27
Flux de aer	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	P-Hi : 13 Hi : 11 Me : 9 Lo : 7
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	P-Hi : 13 Hi : 11 Me : 9 Lo : 7
Dimensiuni exterioare (HĂ x WĂ x D)		mm	248 x 570 x 570
Dimensiuni exterioare panou (HĂ x WĂ x D)		mm	10 x 620 x 620



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW




Greutate netă		kg	16.5 (Unit : 14 Panou : 2.5)
Dimensiuni țeavă refrigerant	Lichid / Gaz	mm â□	6.35(1/4") / 12.7(1/2")
Filtre			-

Schema tehnica

Unit: mm

Models FDTC40VH

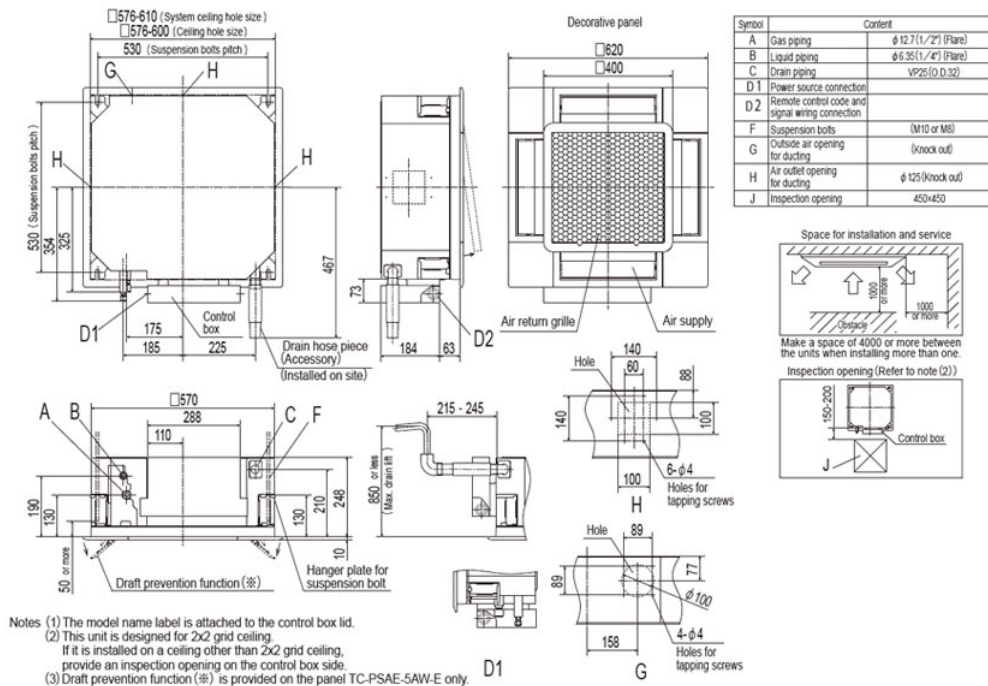

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.