



TEMPERATURE CONTROL
FOR TODAY & TOMORROW


MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

FDTC45KXZE1-W

Capacitate nominala de racire: **4.5 KW**



Specificatii

Capacitate nominală de răcire		kW	4.5
Capacitate nominala de incalzire		kW	5.0
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V 50Hz / 220V 60Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.05-0.05
	Incalzire	kW	0.05-0.05
Nivel putere sonoră		dB(A)	Racire:58 Incalzire:57
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	P-Hi: 43 Hi:39 Me:36 Lo:28
Nivel de presiune sonoră Incalzire		db(A)	P-Hi: 43 Hi:39 Me:36 Lo:28
Dimensiuni exterioare unitate	I x L x A	mm	Unitate:248x570x570
Dimensiuni exterioare panou:	I x L x A	mm	Panou:10x620x620
Greutate netă		kg	Unitate:14 Panou standard:2.5
Flux de aer		m3/min	P-Hi: 12 Hi:10 Me:9 Lo:7



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW




Flux de aer încălzire	m ³ /min	P-Hi: 12 Hi:10 Me:9 Lo:7
Aport de aer proaspat		Este posibil
Panou		TC-PSA-5AW-E, TC-PSAE-5AW-E (Fagure) / TC-PSAG-5AW-E, TC-PSAGE-5AW-E (Grila)
Filtru de aer		Filtru lavabil x1 (Lavabil)
Telecomanda (opționalal)		Cu fir: RC-E5, RC-EX3A, RCH-E3 Fara fir: RCN-TC-5AW-E3
Dimensiuni țeavă refrigerant	mm(in)	Refrigerant lichid: ø6.35(1/4") Refrigerant gazos: ø12.7(1/2")
Refrigerant	Tip/GWP	R32 / 675

Schema tehnica


Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW

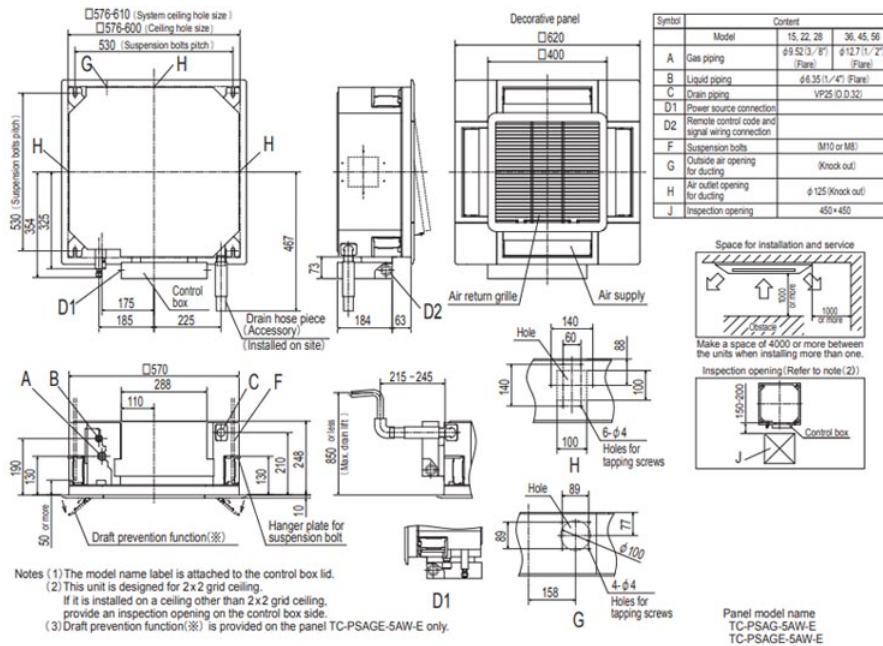

Unit: mm
Ceiling cassette-4 way compact type (FDTC)
All models
(b) Grid type

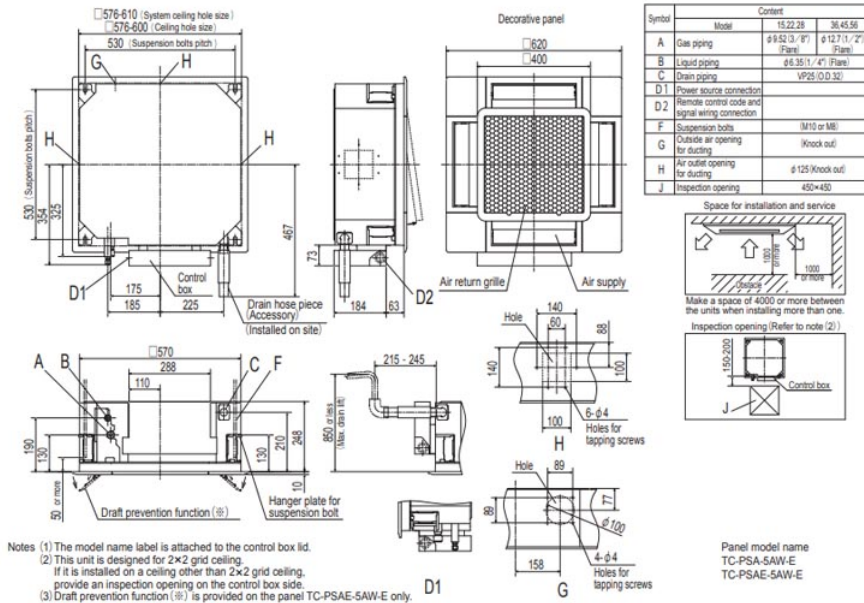

Unit: mm
Ceiling cassette-4 way compact type (FDTC)
All models
(a) Honeycomb type

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.