

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDTQ36KXE6F

3.6 KW




Specificații tehnice

Denumire panou		Panou detentă directă		Panou Duct	
Tip panou (opțională)		TQ-PSA-15W-E	TQ-PSB-15W-E	QR-PNA-14W-ER	QR-PNB-14W-ER
Capacitate nominală de răcire	kW	3.6			
Capacitate nominala de incalzire	kW	4.0			
Sursă de alimentare		Monofazic 220-240V, 50Hz			
Consumul de energie cooling	kW	0.05-0.07			
Consumul de energie heating	kW	0.05-0.07			
Nivel putere sonoră	dB(A)	60			
Nivel de presiune sonoră	dB(A)	P-Hi: 45Hi:41 Me:38 Lo:33			
Dimensiuni exterioare unitate l x L x A	mm	250x570x570			
Dimensiuni exterioare panou l x L x A	mm	35x625x650	35x780x650	35x625x650	35x780x650
Greutate netă	kg	Unitate:23 Panou:2.5	Unitate:23 Panou:3	Unitate:23 Panou:2.5	Unitate:23 Panou:3
Flux de aer	m^3/min	P-Hi: 8 Hi:7 Me:6 Lo:5			
Aport de aer proaspat		Este posibil			
Filtru de aer, numarul acestora		Filtru lavabil x1 (Lavabil)			
Telecomanda (opțională)		Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-KIT4-E2			
Dimensiuni țeavă refrigerant	mm(in)	Refrigerant lichid: ø6.35(1/4") Refrigerant gazos: ø12.7(1/2")			

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

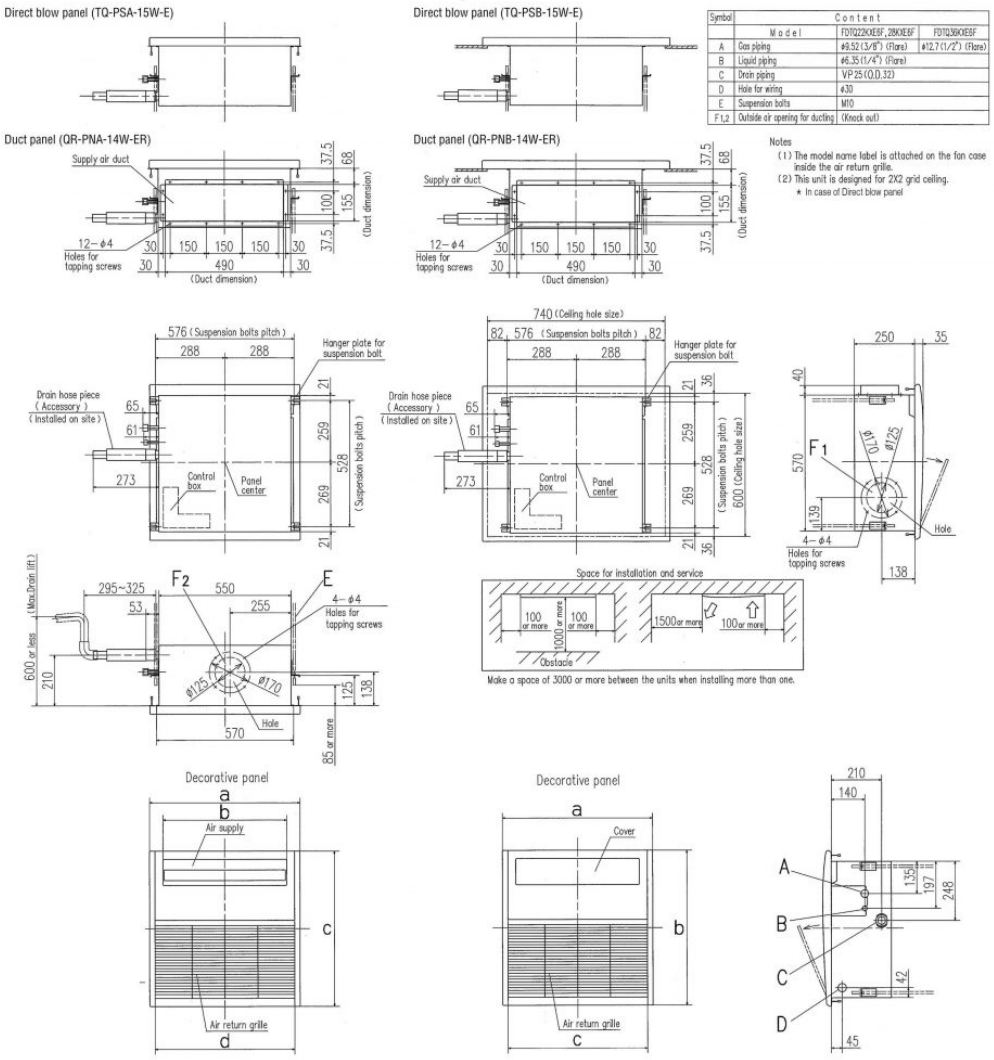

Symbol	Content		
	Model	FDTQ22KXE6F, 28KXE6F	FDTQ36KXE6F
A	Gas piping	ø9.52 (3/8") (Flare)	ø12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping	ø6.35 (1/4") (Flare)	
C	Drain piping	VP 25 (O.D.32)	
D	Hole for wiring	ø30	
E	Suspension bolts	M10	
F1,2	Outside air opening for ducting	(Knock out)	