

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDTW140KXE6F

14.0 KW




Specificații tehnice


Capacitate nominală de răcire		kW	14.0
Capacitate nominala de incalzire		kW	16.0
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V, 50Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.19-0.19
	Incalzire	kW	0.19-0.19
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	P-Hi: 48 Hi:45 Me:41 Lo:37
Dimensiuni exterioare unitate	l x L x A	mm	Unitate:325x1535x620 Panou:20x1835x680
Greutate netă		kg	Unitate:35 Panou:13
Flux de aer		m^3/min	P-Hi: 31 Hi:27 Me:23 Lo:20
Aport de aer proaspat			Este posibil
Panou			TW-PSA-46W-E
Filtru de aer			Filtru lavabil x3 (Lavabil)
Telecomanda (opționalal)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-TW-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid: ø9.52(3/8") Refrigerant gazos: ø15.88(5/8")
Refrigerant		Tip/GWP	R410A / 2088

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică


FDTW90KXE6F, 112KXE6F, 140KXE6F

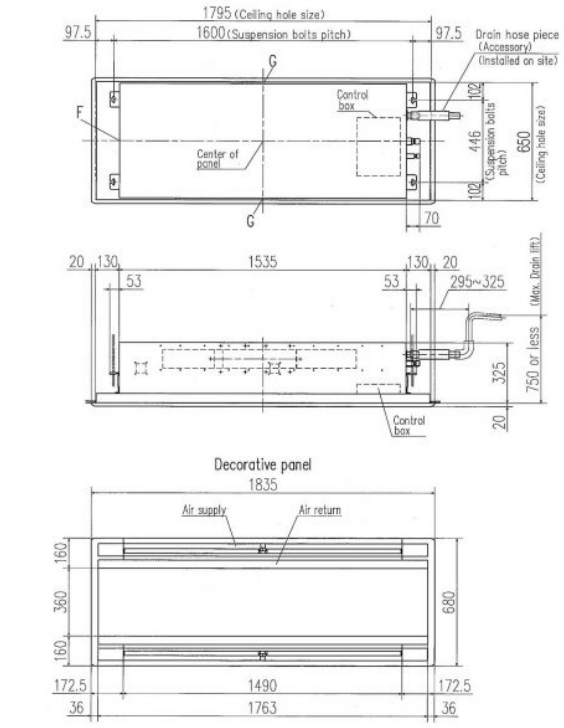




Symbol	Content	
A	Gas piping	ø15.88 (5/8") (Flare)
B	Liquid piping	ø9.52 (3/8") (Flare)
C	Drain piping	VP25 (O.D. 32)
D	Hole for wiring	
E	Suspension bolts	(M10)
F	Outside air opening for ducting	(Knock out)
G	Air outlet opening for ducting	(Knock out)

Notes (1) The model name label is attached on the lid of the control box.



Make a space of 5000 or more between the units when installing more than one.



Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.