

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDTW28KXE6F

2.8 KW




Specificații tehnice


Capacitate nominală de răcire		kW	2.8
Capacitate nominala de incalzire		kW	3.2
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V, 50Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.09-0.09
	Incalzire	kW	0.09-0.09
Nivel putere sonoră		dB(A)	58
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	P-Hi: 42 Hi:38 Me:34 Lo:31
Dimensiuni exterioare unitate	l x L x A	mm	Unitate:325x820x620 Panou:20x1120x680
Greutate netă		kg	Unitate:20 Panou:8.5
Flux de aer		m^3/min	P-Hi: 14.5 Hi:12 Me:10 Lo:9
Aport de aer proaspat			Este posibil
Panou			TW-PSA-26W-E
Filtru de aer			Filtru lavabil x2 (Lavabil)
Telecomanda (opțională)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-TW-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid: ø6.35(1/4") Refrigerant gazos: ø9.52(3/8")
Refrigerant		Tip/GWP	R410A / 2088

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică


FDTW28KXE6F, 45KXE6F, 56KXE6F, 71KXE6F

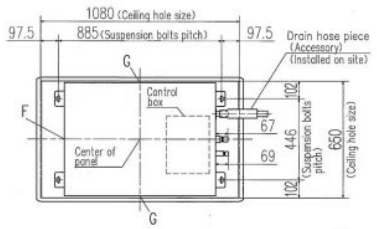





Symbol	Content			
	Model	28	45,56	71
A	Gas piping	ø9.52 (3/8") (Flare)	ø12.7 (1/2") (Flare)	ø15.88 (5/8") (Flare)
B	Liquid piping	ø6.35 (1/4") (Flare)		ø9.52 (3/8") (Flare)
C	Drain piping	VP25 (O.D. 32)		
D	Hole for wiring			
E	Suspension bolts	(M10)		
F	Outside air opening for ducting	(Knock out)		
G	Air outlet opening for ducting	(Knock out)		

Notes (1) The model name label is attached on the lid of the control box.

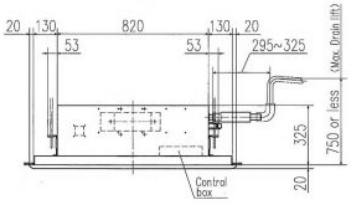




Space for installation and service



Make a space of 4000 or more between the units when installing more than one.

Decorative panel



Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.