


MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

# FDU1100FKXZE1

## 14.0 KW




## Specificații tehnice

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capacitate nominală de răcire | | kW | 14.0 |
| Capacitate nominala de incalzire | | kW | 10.5 |
| Sursă de alimentare | | | Monofazic 220-240V, 50Hz |
| Consumul de energie | Racire | kW | 0.35-0.36 |
| | Incalzire | kW | 0.35-0.36 |
| Nivel de presiune sonoră racire | | db(A) | Hi:37 |
| Dimensiuni exterioare unitate | l x L x A | mm | 280x1370x740 |
| Greutate netă | | kg | 54 |
| Flux de aer | | $m^3$/min | Hi:18 |
| Presiunea statica externa maxima | | Pa | 200 (la capacitatea maxima a fluxului de aer) |
| Filtru de aer | | | Intreaba un specialist ATX HVAC |
| Telecomanda (opționalal) | | | Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-KIT4-E2 |
| Dimensiuni țeavă refrigerant | | mm(in) | Refrigerant lichid: ø9.52(3/8") Refrigerant gazos: ø15.88(5/8") |

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

## Schema tehnică

FDU1100FKXZE1

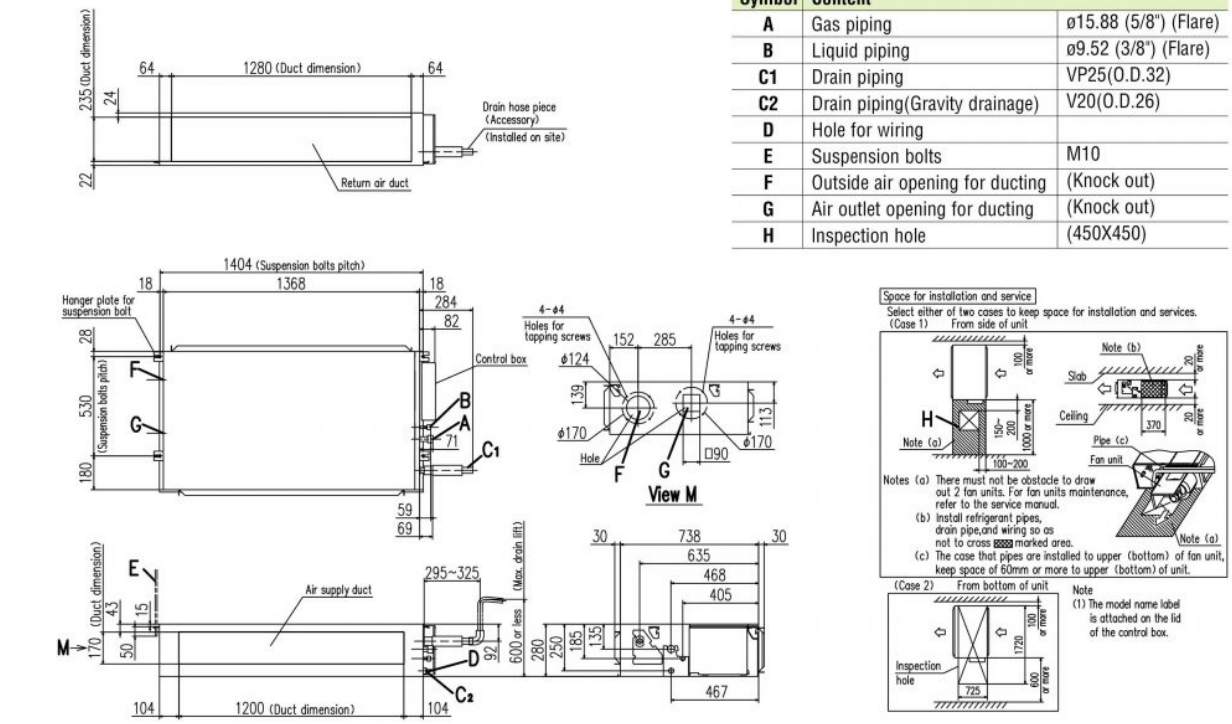


| Symbol | Content | |
|---|---|---|
| A | Gas piping | ø15.88 (5/8") (Flare) |
| B | Liquid piping | ø9.52 (3/8") (Flare) |
| C1 | Drain piping | VP25(O.D.32) |
| C2 | Drain piping(Gravity drainage) | V20(O.D.26) |
| D | Hole for wiring | |
| E | Suspension bolts | M10 |
| F | Outside air opening for ducting | (Knock out) |
| G | Air outlet opening for ducting | (Knock out) |
| H | Inspection hole | (450X450) |

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.