

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDU71KXE6F

7.1 KW




Specificații tehnice

Capacitate nominală de răcire		kW	7.1
Capacitate nominala de incalzire		kW	8.0
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V, 50Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.24-0.25
	Incalzire	kW	0.24-0.25
Nivel putere sonoră		dB(A)	65
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	P-Hi: 38 Hi:33 Me:29 Lo:25
Dimensiuni exterioare unitate	l x L x A	mm	280x950x635
Greutate netă		kg	34
Flux de aer		m^3/min	P-Hi: 24 Hi:19 Me:15 Lo:10
Presiunea statica externa maxima		Pa	200
Aport de aer proaspat			Este posibil
Filtru de aer			Intreaba un specialist ATX HVAC
Telecomanda (opțională)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-KIT4-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid: ø9.52(3/8") Refrigerant gazos: ø15.88(5/8")

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

FDU71KXE6F, 90KXE6F

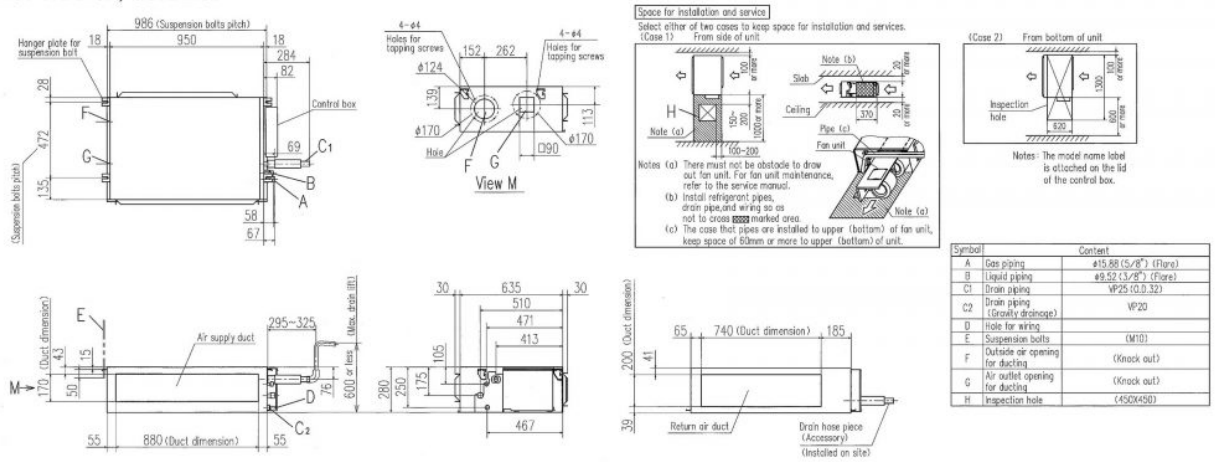

Symbol	Content	
A	Gas piping	ø15.88 (5/8") (Flare)
B	Liquid piping	ø9.52 (3/8") (Flare)
C1	Drain piping	VP25 (O.D.32)
C2	Drain piping (Gravity drainage)	VP20
D	Hole for wiring	
E	Suspension bolts	(M10)
F	Outside air opening for ducting	(Knock out)
G	Air outlet opening for ducting	(Knock out)
H	Inspection hole	(450X450)

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.