

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDUM140VNATVH

13.6 KW



Unitate interna : FDUM50VH-x-3



Unitate externa : FDC140VNA


Specificații tehnice

Unitate internă				FDUM50VH x 3
Unitate externă				FDC140VNA
Sursă de alimentare				Monofazic 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz
Capacitate nominală de răcire (Min-Max)			kW	13.6 (5.0 ~ 14.5)
Capacitate nominală de încălzire (Min-Max)			kW	15.5 (4.0 ~ 16.5)
Power Consumption		Răcire/Încălzire	kW	5.02 / 4.20
EER/COP		Răcire/Încălzire	kW	2.71 / 3.69
Curent de intrare			A	5
Max. current			A	27
Nivel putere sonoră*[1]	U.I.*[3]	Răcire/Încălzire		60 / 60
	U.E.	Răcire/Încălzire		73 / 73
Nivel presiune sonoră*[1]	U.I.*[3]	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)	dB(A)	37 / 32 / 29 / 26
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		37 / 32 / 29 / 26
	U.E.	Răcire/Încălzire		57 / 59
Flux de aer	U.I.*[3]	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		13 / 10 / 9 / 8
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)	m^3/min	13 / 10 / 9 / 8
	U.E.	Răcire/Încălzire		75 / 73
Presiune statică externă			Pa	Standard:35 Max:100
Exterior dimensions	U.I.	HeightxWidthxDepth	mm	280 x 750 x 635
	U.E.		mm	845 x 970 x 370
Greutate netă		U.I./U.E.	kg	29 / 80
Refrigerant Type GWP				R410A/2088
Ref.piping size	Lichid/Gaz		Ã¸mm	9.52(3/8") / 15.88(5/8")
Lungime țeavă refrigerant (o direcție)			m	Max.50
Diferență de nivel suportată		Unitate externă este mai sus/mai jos	m	Max.50 / Max.15
Interval de funcționare - temperatură exterioară		Răcire*[2]	°C	-15~50
		Încălzire	°C	-20~20
Filtru de aer, cantitate				(Opțional) Kit filtru : UM-FL1EF
Telecomandă (opțional)				Cu fir:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Wireless:RCN-KIT4-E2

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

FDUM50VH

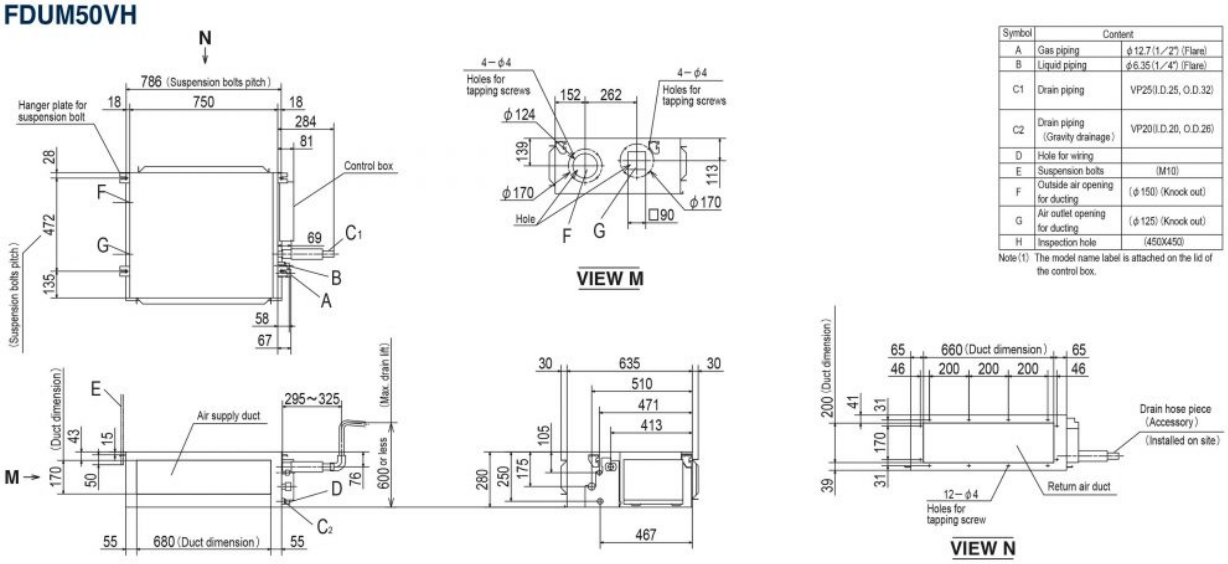

Symbol	Content	
A	Gas piping	φ12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping	φ6.35 (1/4") (Flare)
C1	Drain piping	VP25 (I.D.25, O.D.32)
C2	Drain piping (Gravity drainage)	VP20 (I.D.20, O.D.26)
D	Hole for wiring	
E	Suspension bolts	(M10)
F	Outside air opening for ducting	(φ150) (Knock out)
G	Air outlet opening for ducting	(φ125) (Knock out)
H	Inspection hole	(450X450)


Note (1) The model name label is attached on the lid of the control box.

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

FDC100VNA, 125VNA, 140VNA
100VSA, 125VSA, 140VSA

Symbol	Content	
A	Service valve connection (gas side)	ϕ15.88 (5/8") (Flare)
B	Service valve connection (liquid side)	ϕ9.52 (3/8") (Flare)
C	Pipe/cable draw-out hole	
D	Drain discharge hole	ϕ20×3places
E	Anchor bolt hole	M10×4places
F	Cable draw-out hole	ϕ30×3places

Notes
(1) It must not be surrounded by walls on the four sides.
(2) The unit must be fixed with anchor bolts. An anchor bolt must not protrude more the 15mm.
(3) Where the unit is subject to strong winds, lay it in such a direction that the blower outlet faces perpendicularly to the dominant wind direction.
(4) Leave 1m or more space above the unit.
(5) A wall in front of the blower outlet must not exceed the units height.
(6) The model name label is attached on the lower right corner of the front panel.

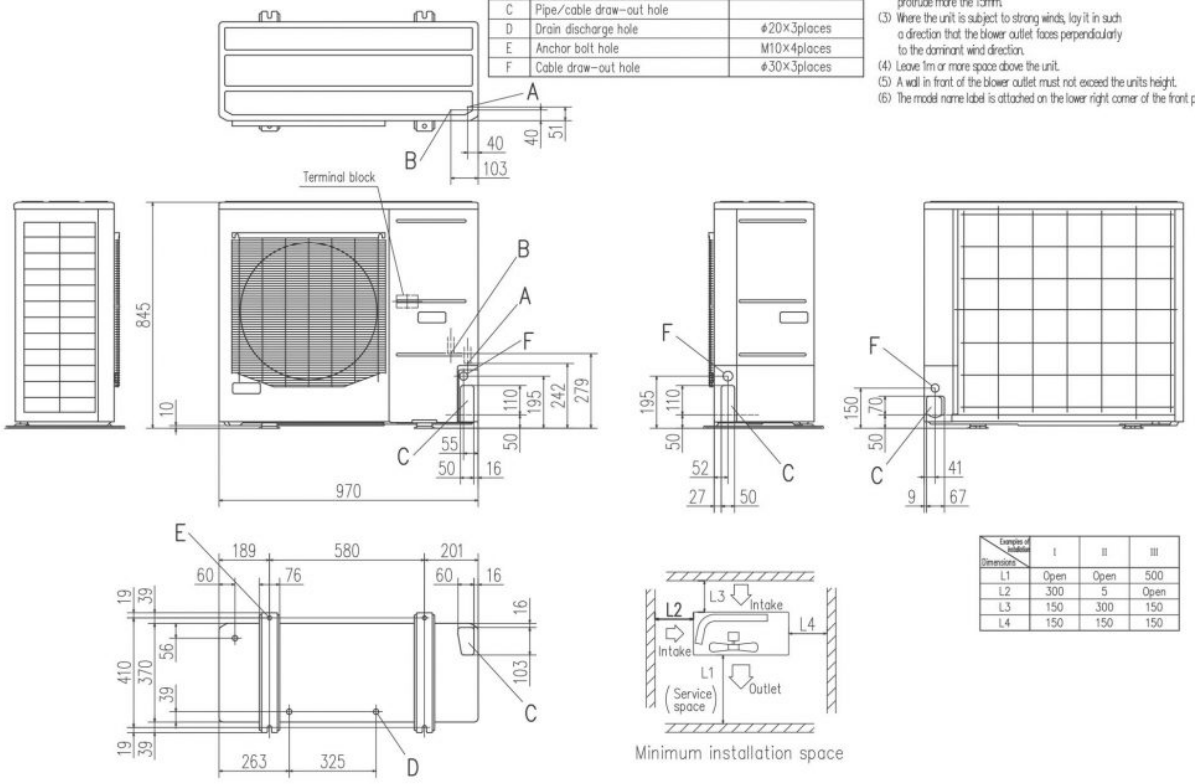

Minimum installation space

Examples of installation / Dimensions	I	II	III
L1	Open	Open	500
L2	300	5	Open
L3	150	300	150
L4	150	150	150

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.