



TEMPERATURE CONTROL
FOR TODAY & TOMORROW



FDUM140VNATVH

Capacitate nominala de racire: **13.6 KW**



Poze unitate interna si unitate externa



Specificatii

Unitate internă		FDUM50VH x 3	
Unitate externă		FDC140VNA	
Sursă de alimentare		Monofazic 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz	
Capacitate nominală de răcire (Min-Max)		kW	13.6 (5.0 ~ 14.5)
Capacitate nominală de încălzire (Min-Max)		kW	15.5 (4.0 ~ 16.5)
Power Consumption	Răcire/Încălzire	kW	5.02 / 4.20
EER/COP	Răcire/Încălzire	kW	2.71 / 3.69



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Curent de intrare			A	5
Max. current			A	27
Nivel putere sonoră*1	U.I.*3	Răcire/Încălzire	dB(A)	60 / 60
	U.E.	Răcire/Încălzire		73 / 73
Nivel presiune sonoră*1	U.I.*3	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		37 / 32 / 29 / 26
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		37 / 32 / 29 / 26
	U.E.	Răcire/Încălzire		57 / 59
Flux de aer	U.I.*3	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)	m ³ /min	13 / 10 / 9 / 8
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		13 / 10 / 9 / 8
	U.E.	Răcire/Încălzire		75 / 73
Presiune statică externă			Pa	Standard:35 Max:100
Exterior dimensions	U.I.	HeightxWidthxDepth	mm	280 x 750 x 635
	U.E.		mm	845 x 970 x 370
Greutate netă		U.I./U.E.	kg	29 / 80
Refrigerant Type GWP				R410A/2088
Ref.piping size	Lichid/Gaz		Ț, mm	9.52(3/8") / 15.88(5/8")
Lungime țeavă refrigerant (o direcție)			m	Max.50
Diferență de nivel suportată		Unitate externă este mai sus/mai jos	m	Max.50 / Max.15
Interval de funcționare - temperatură exterioară		Răcire*2	°C	-15~50

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.




TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Încălzire	°C	-20~20	
Filtru de aer, cantitate			(Opțional) Kit filtru : UM-FL1EF
Telecomandă (opțional)			Cu fir:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Wireless:RCN-KIT4-E2

Schema tehnica

FDUM50VH

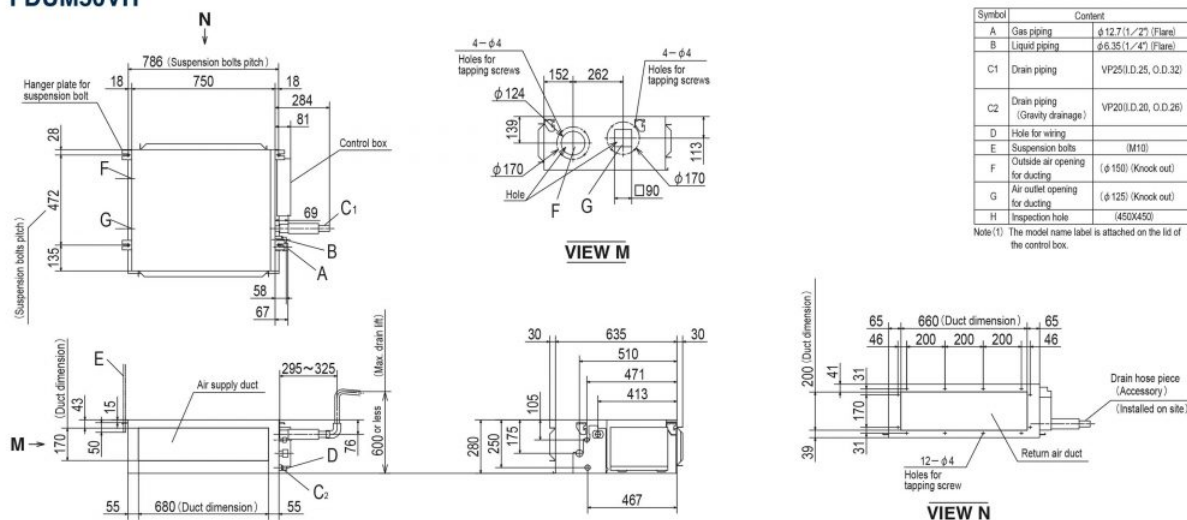


Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



FDC100VNA, 125VNA, 140VNA
100VSA, 125VSA, 140VSA

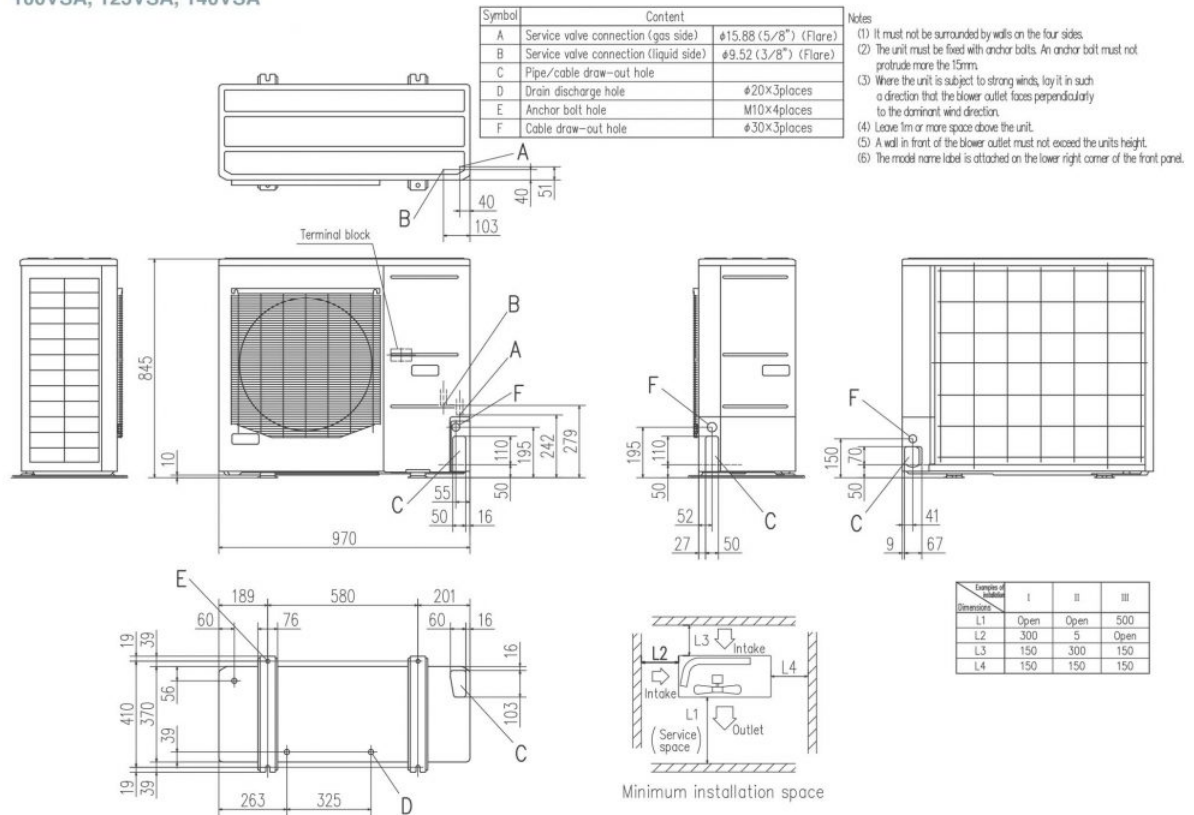

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.