

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDUM160KXE6F

16.0 KW




Specificații tehnice

Capacitate nominală de răcire		kW	16.0
Capacitate nominala de incalzire		kW	18.0
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V, 50Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.45-0.45
	Incalzire	kW	0.45-0.45
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	P-Hi: 47 Hi:40 Me:35 Lo:30
Dimensiuni exterioare unitate	I x L x A	mm	280 x 1370 x 740
Greutate netă		kg	54
Flux de aer		m^3/min	P-Hi: 48 Hi:35 Me:28 Lo:22
Presiunea statica externa maxima		Pa	100
Aport de aer proaspat			Este posibil
Filtru de aer			Kit filtru::UM-FL1EF/UM-FL2EF/UM-FL3EF (opțională)
Telecomanda (opțională)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-KIT4-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid: ø9.52(3/8") Refrigerant gazos: ø15.88(5/8")

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

FDUM112KXE6F, 140KXE6F, 160KXE6F

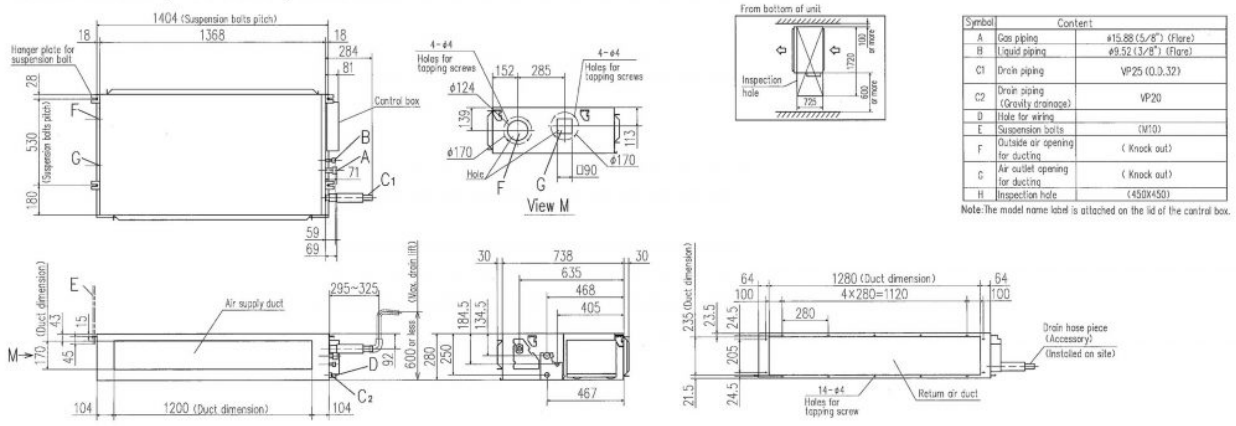

Symbol	Content	
A	Gas piping	ø15.88 (5/8") (Flare)
B	Liquid piping	ø9.52 (3/8") (Flare)
C1	Drain piping	VP25 (O.D.32)
C2	Drain piping (Gravity drainage)	VP20
D	Hole for wiring	
E	Suspension bolts	(M10)
F	Outside air opening for ducting	(Knock out)
G	Air outlet opening for ducting	(Knock out)
H	Inspection hole	(450X450)

Note: The model name label is attached on the lid of the control box.

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.