


MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

# FDUM50VH

## 5.0 KW




## Specificații tehnice

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capacitate nominală de răcire | | kW | 5.0 |
| Capacitate nominală de încălzire | | kW | 5.8 |
| Nivel putere sonoră | Răcire | dB(A) | 60 |
| | Încălzire | dB(A) | 60 |
| Nivel presiune sonoră | Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo) | dB(A) | 37 / 32 / 29 / 26 |
| | Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo) | dB(A) | 37 / 32 / 29 / 26 |
| Flux de aer | Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo) | $m^3$/min | 13.0 / 10.0 / 9.0 / 8.0 |
| | Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo) | $m^3$/min | 13.0 / 10.0 / 9.0 / 8.0 |
| Presiune statică externă disponibilă | | Pa | Standard : 35 Max : 100 |
| Dimensiuni exterioare (HÃ□WÃ□D) | | mm | 280Ã□750Ã□635 |
| Greutate netă | | kg | 29.0 |
| Dimensiuni țeavă refrigerant | Lichid / Gaz | mm â□□ | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") |
| Filtre | | | Kit filtru: UM-FL1EF (opțional) |

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

## Schema tehnică

**FDUM50VH**

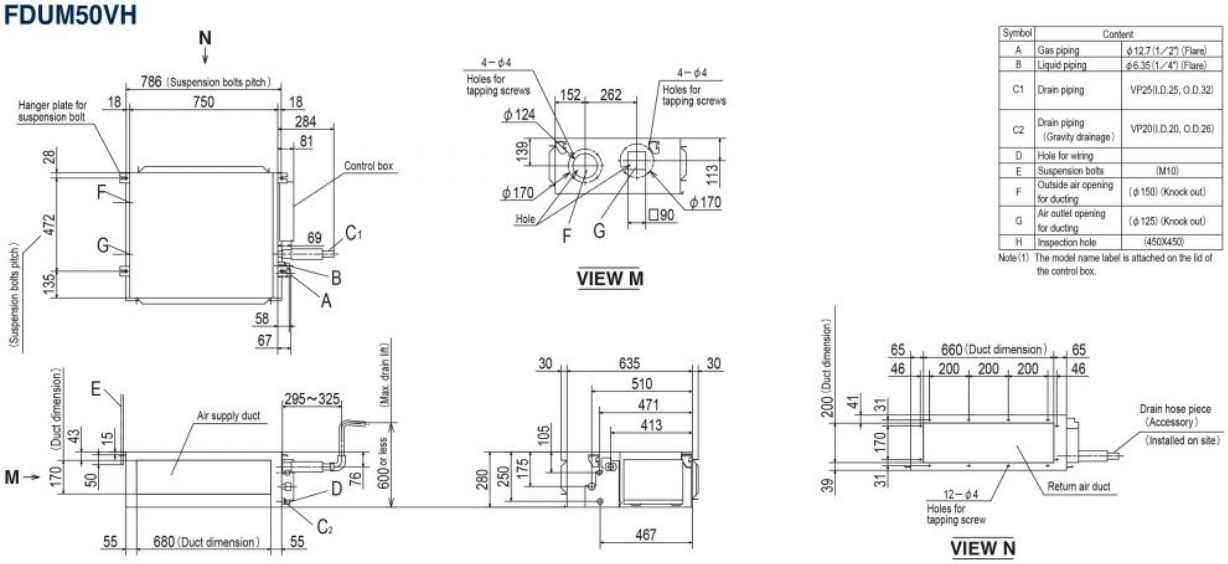


| Symbol | Content | |
|---|---|---|
| A | Gas piping | φ12.7 (1/2") (Flare) |
| B | Liquid piping | φ6.35 (1/4") (Flare) |
| C1 | Drain piping | VP25 (I.D.25, O.D.32) |
| C2 | Drain piping (Gravity drainage) | VP20 (I.D.20, O.D.26) |
| D | Hole for wiring | |
| E | Suspension bolts | (M10) |
| F | Outside air opening for ducting | (φ150) (Knock out) |
| G | Air outlet opening for ducting | (φ125) (Knock out) |
| H | Inspection hole | (450X450) |

Note (1) The model name label is attached on the lid of the control box.

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.