


MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDUT28KXE6F-E

2.8 KW




Specificații tehnice

Capacitate nominală de răcire		kW	2.8
Capacitate nominala de incalzire		kW	3.2
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V, 50Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.07-0.07
	Incalzire	kW	0.07-0.07
Nivel putere sonoră		dB(A)	52
Nivel de presiune sonoră (1)		db(A)	Hi:28 Me:26 Lo:22
Nivel de presiune sonoră (2)		db(A)	Hi:32 Me:29 Lo:26
Dimensiuni exterioare unitate	l x L x A	mm	200x750x500
Greutate netă		kg	21
Flux de aer		m^3/min	Hi:7.5 Me:6 Lo:5
Presiunea statica externa maxima		Pa	Standard:10, Max:35
Aport de aer proaspat			Este posibil de la retur duct
Filtru de aer			Set filtre: UT-FL1EF/UT-FL2EF/UT-FL3EF (opțională)
Telecomanda (opțională)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-KIT4-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid: ø6.35(1/4") Refrigerant gazos: ø9.52(3/8")

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

FDUT15KXE6F-E, 22KXE6F-E, 28KXE6F-E, 36KXE6F-E

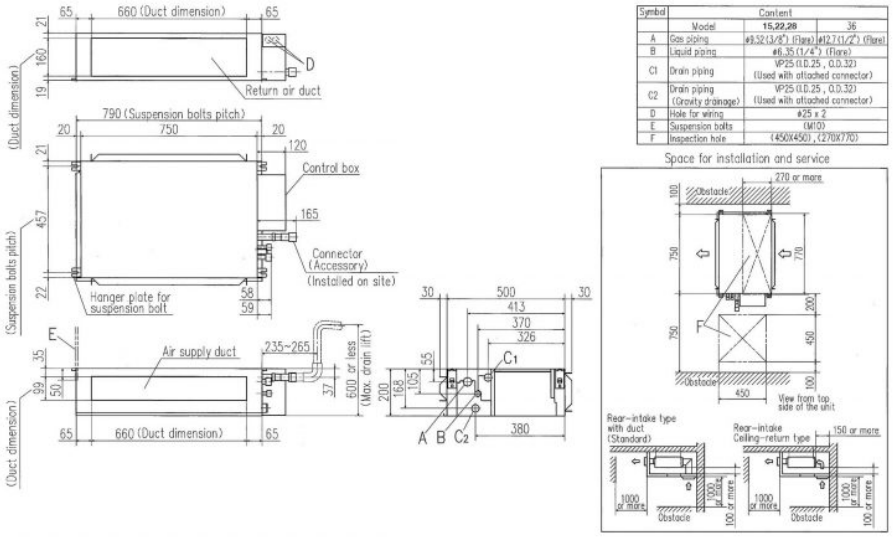

Symbol	Content		
	Model	15,22,28	36
A	Gas piping	ø9.52 (3/8") (Flare)	ø12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping	ø6.35 (1/4") (Flare)	
C1	Drain piping	VP25 (I.D.25 , O.D.32) (Used with attached connector)	
C2	Drain piping (Gravity drainage)	VP25 (I.D.25 , O.D.32) (Used with attached connector)	
D	Hole for wiring	ø25 x 2	
E	Suspension bolts	(M10)	
F	Inspection hole	(450X450) , (270X270)	

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.