


MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDUT56KXE6F-E

5.6 KW




Specificații tehnice

Capacitate nominală de răcire		kW	5.6
Capacitate nominala de incalzire		kW	6.0
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V, 50Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.08-0.08
	Incalzire	kW	0.08-0.08
Nivel putere sonoră		dB(A)	59
Nivel de presiune sonoră (1)		db(A)	Hi:35 Me:33 Lo:30
Nivel de presiune sonoră (2)		db(A)	Hi:38 Me:33 Lo:29
Dimensiuni exterioare unitate	I x L x A	mm	200x950x500
Greutate netă		kg	25
Flux de aer		m^3/min	Hi:12.5 Me:9 Lo:7.2
Presiunea statica externa maxima		Pa	Standard:10, Max:50
Aport de aer proaspat			Este posibil de la retur duct
Filtru de aer			Set filtre: UT-FL1EF/UT-FL2EF/UT-FL3EF (opțională)
Telecomanda (opțională)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-KIT4-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid: ø6.35(1/4") Refrigerant gazos: ø12.7(1/2")

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

FDUT45KXE6F-E, 56KXE6F-E

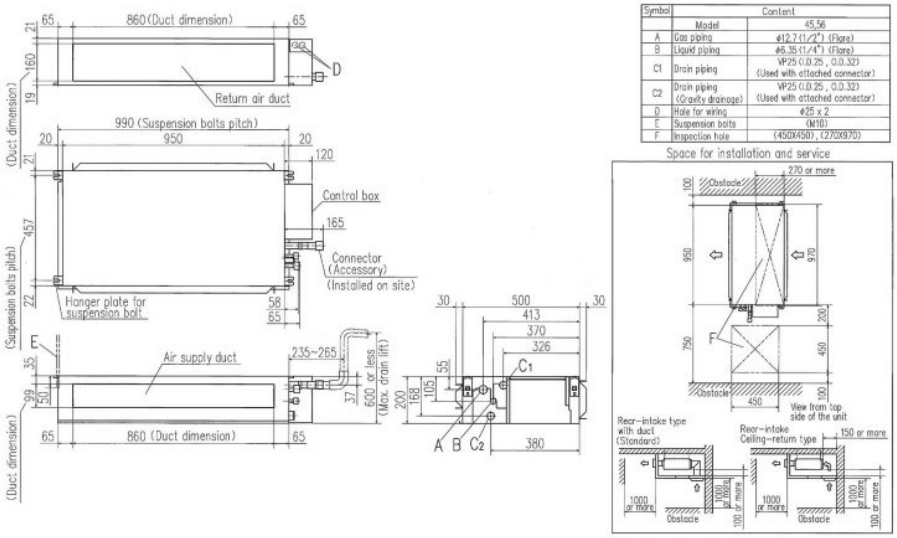

Symbol	Content	
	Model	45,56
A	Gas piping	ø12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping	ø6.35 (1/4") (Flare)
C1	Drain piping	VP25 (I.D.25 , O.D.32) (Used with attached connector)
C2	Drain piping (Gravity drainage)	VP25 (I.D.25 , O.D.32) (Used with attached connector)
D	Hole for wiring	ø25 x 2
E	Suspension bolts	(M10)
F	Inspection hole	(450X450) , (270X970)

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.