

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

SCM50ZS-W

5.0 KW



Unitate interna : FDT100VH

Specificații tehnice

R32


Sursă de alimentare			Monofazic, 220 - 240V, 50Hz
Capacitate nominală de răcire (Min~Max)		kW	5.0(1.7~7.1)
Capacitate nominala de incalzire (Min~Max)		kW	6.0(1.0~7.5)
Consumul de energie	Racire/Incalzire	kW	1.02(0.43~2.15) / 1.16(0.32~2.50)
EER/COP	Racire/Incalzire		4.90 / 5.17
Amperaj maxim		A	15
Nivel putere sonoră	Racire	dB(A)	62
	Incalzire		64
Nivel presiune sonoră	Racire	dB(A)	49
	Incalzire		52
Flux de aer	Racire	m^3/min	41.0
	Incalzire		41.0
Dimensiuni exterioare	Inaltime x Latime x Adancime	mm	640x850(+65)x290
Greutate netă		kg	48.5
Refrigerant	Tip/GWP		R32/675
	Incarcare	kg/TCO2Eq	1.8/1.215
Dimensiuni țeavă refrigerant	Lichid/Gaz	ø mm	6.35(1/4")x2 / 9.52(3/8")x3
Interval de functionare - temperatura exterioara	Racire	°C	-15~46
	Incalzire		-15~24
Numărul de unități interne conectabile			Min.2~Max.3
Capacitatea totala a unitatilor interioare (kW)			8.5

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.


Schema tehnică


Unit: mm

Models SCM50ZS-W, 60ZS-W



Minimum installation space

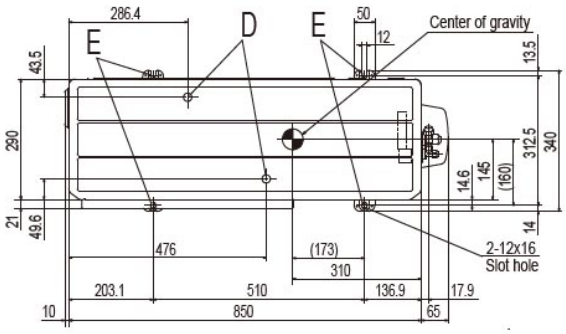

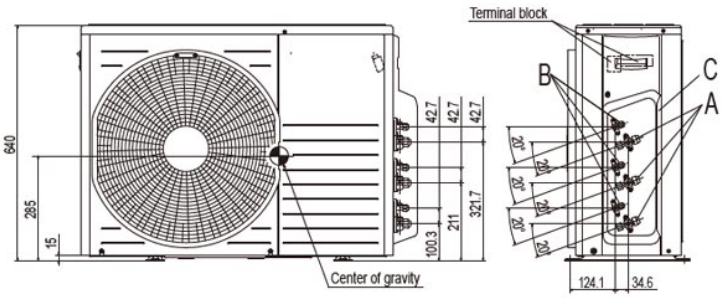

Notes
(1) The unit must not be surrounded by walls on the four sides.
(2) The unit must be fixed with anchor bolts. An anchor bolt must not protrude more than 15mm.
(3) If the unit is installed in the location where there is a possibility of strong winds, place the unit such that the direction of air from the outlet gets perpendicular to the wind direction.
(4) Leave 200mm or more space above the unit.
(5) The wall height on the outlet side should be 1200mm or less.
(6) The model name label is attached on the right side of the unit.

Symbol	Content	
A	Service valve connection (gas side)	ϕ9.52 (3/8") (Flare)
B	Service valve connection (liquid side)	ϕ6.35 (1/4") (Flare)
C	Pipe/ cable draw-out hole	
D	Drain discharge hole	ϕ20×2places
E	Anchor bolt hole	M10-12×4places

	Installation space
L1	600 or more
L2	100 or more
L3	100 or more
L4	No obstacles (Service space or electrical parts)

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.