

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

SKM25ZSP-W

2.5 KW



Specificații tehnice

R32

Capacitate nominală de răcire		kW	2.5
Capacitate nominală de încălzire		kW	3.4
Nivel putere sonoră	Răcire	dB(A)	57
	Încălzire	dB(A)	56
Nivel presiune sonoră	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	43 / 36 / 23
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	41 / 36 / 27
Flux de aer	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m^3/min	8.5 / 7.0 / 5.0
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m^3/min	8.0 / 7.0 / 5.5
Dimensiuni exterioare (HÃWÃD)		mm	267Ã783Ã210
Greutate netă		kg	7.5
Dimensiuni țeavă refrigerant	Lichid / Gaz	mm â	6.35(1/4")/9.52(3/8")
Filtre			-

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.


Schema tehnică

Unit: mm


Models SKM20ZSP-W, 25ZSP-W, 35ZSP-W


Symbol	Content	
A	Gas piping	ϕ9.52 (3/8") (Flare)
B	Liquid piping	ϕ6.35 (1/4") (Flare)
C	Hole on wall for right rear piping	(ϕ65)
D	Hole on wall for left rear piping	(ϕ65)
E	Drain hose	VP16
F	Outlet for wiring	
G	Outlet for piping (on both side)	


Wireless remote control




Note (1) The model name label is attached on the underside of the indoor unit.

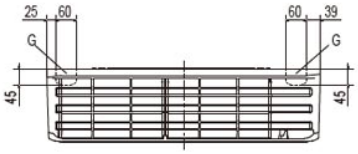





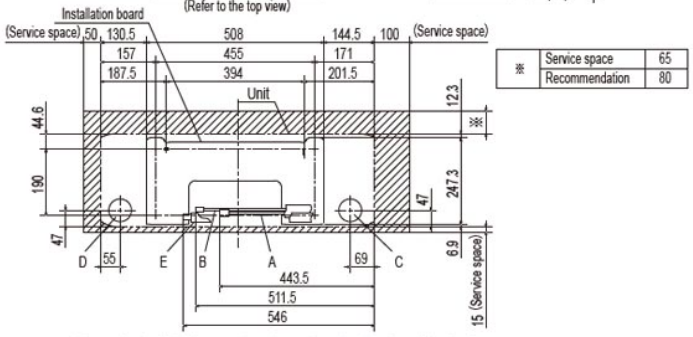

※		
	Service space	65
	Recommendation	80

Space for installation and service when viewing from the front

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.