


MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

# SRF50ZSX-W

## 5.0 KW



## Specificații tehnice

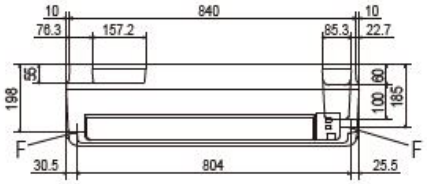
R32


| | | | |
|---|---|---|---|
| Capacitate nominală de răcire | | kW | 5.0 |
| Capacitate nominală de încălzire | | kW | 6.0 |
| Nivel putere sonoră | Răcire | dB(A) | 58 |
| | Încălzire | dB(A) | 58 |
| Nivel presiune sonoră | Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo) | dB(A) | 46 / 38 / 33/ 28 |
| | Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo) | dB(A) | 46 / 41 / 38 / 32 |
| Flux de aer | Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo) | $m^3$/min | 11.5 / 9.6 / 7.4 / 6.6 |
| | Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo) | $m^3$/min | 12.0 / 10.0 / 9.4 / 7.6 |
| Dimensiuni exterioare (HÃWÃD) | | mm | 600Ã860Ã238 |
| Greutate netă | | kg | 19.0 |
| Dimensiuni țeavă refrigerant | Lichid / Gaz | mm â | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") |
| Filtre | | | Allergen Clear Filter Ã 1 Photocatalytic lavabil Deodorizing FilterÃ1 |
| Refrigerant | | Tip/GWP | R32/675 |


Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

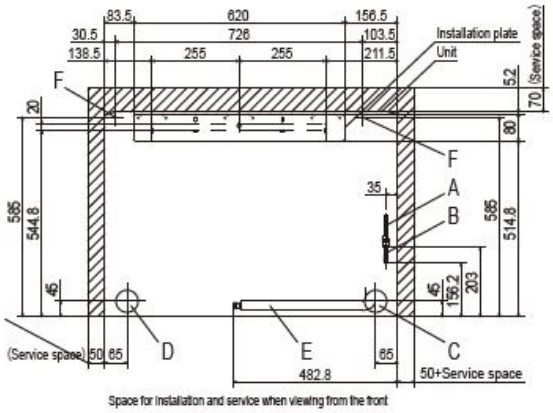
## Schema tehnică

### SRF25ZS-W SRF35ZS-W SRF50ZSX-W
### SRF25ZMX-S SRF35ZMX-S SRF50ZMX-S




| Symbol | Content | | |
|---|---|---|---|
| A | Gas piping | Model | 25,35 : ϕ9.52 (3/8") (Flare) |
| | | | 50 : ϕ12.7 (1/2") (Flare) |
| B | Liquid piping | | ϕ6.35 (1/4") (Flare) |
| C | Hole on wall for right rear piping | | (ϕ65) |
| D | Hole on wall for left rear piping | | (ϕ65) |
| E | Drain hose | | VP16 |
| F | Screw point fasten the indoor unit | | ϕ5 |
| G | Outlet for piping (on both side) | | |

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.