

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

SRK15ZS-WFT

1.5 KW



Specificații tehnice


R32


Capacitate nominală de răcire		kW	1.5
Capacitate nominală de încălzire		kW	2.0
Nivel putere sonoră	Răcire	dB(A)	48
	Încălzire	dB(A)	50
Nivel presiune sonoră	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	34 / 25 / 22 / 19
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	36 / 29 / 23 / 19
Flux de aer	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m^3/min	9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m^3/min	10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9
Dimensiuni exterioare (HÃWÃD)		mm	290Ã870Ã230
Greutate netă		kg	9.5
Dimensiuni țeavă refrigerant	Lichid / Gaz	mm â	6.35(1/4") / 9.52(3/8")
Filtre			Allergen Clear Filter Ã 1, Photocatalytic lavabil Deodorizing Filter Ã 1


Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

SRK15ZS-WF, -WFB, -WFT
SRK20ZS-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK25ZS-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK35ZS-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK50ZS-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK20ZS-S,-SB,-ST SRK25ZS-S,-SB,-ST
SRK35ZS-S,-SB,-ST SRK50ZS-S,-SB,-ST

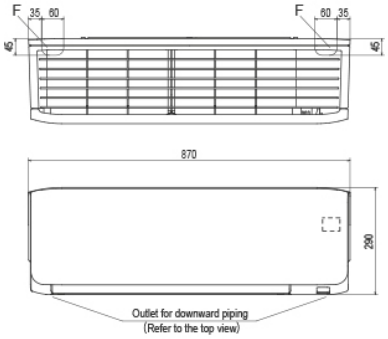



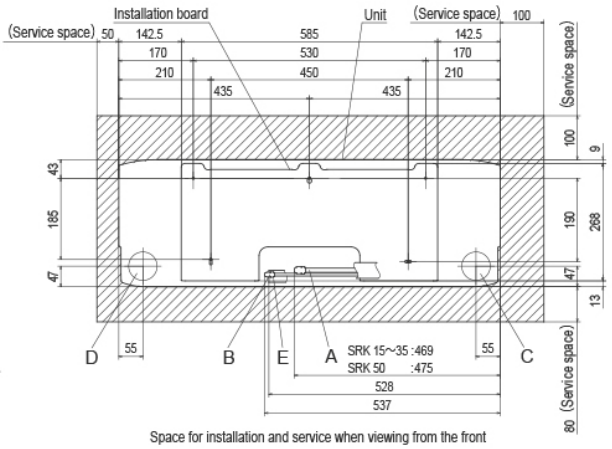

Space for installation and service when viewing from the front

Symbol	Content	
A	Gas piping	SRK15~35 ϕ9.52 (3/8") (Flare) SRK50 ϕ12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping	ϕ6.35 (1/4") (Flare)
C	Hole on wall for right rear piping	(ϕ65)
D	Hole on wall for left rear piping	(ϕ65)
E	Drain hose	VP16
F	Outlet for piping (on both side)	

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.