



TEMPERATURE CONTROL  
FOR **TODAY & TOMORROW**

  
**MITSUBISHI**  
**HEAVY INDUSTRIES**

## SRK25ZS-WF

Capacitate nominală de răcire: **2.5 KW**



## Specificatii

Capacitate nominală de răcire		kW	2.5
Capacitate nominală de încălzire		kW	3.2
Nivel putere sonoră	Răcire	dB(A)	50
	Încălzire	dB(A)	53
Nivel presiune sonoră	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	36 / 28 / 23 / 19
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	39 / 30 / 24 / 19
Flux de aer	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m <sup>3</sup> /min	9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m <sup>3</sup> /min	11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9
Dimensiuni exterioare (HĂ×WĂ×D)		mm	290Ă×870Ă×230
Greutate netă		kg	9.5
Dimensiuni țevă refrigerant	Lichid / Gaz	mm â	6.35(1/4") / 9.52(3/8")
Filtre			Allergen Clear Filter Ă 1, Photocatalytic lavabil Deodorizing Filter Ă 1






TEMPERATURE CONTROL  
FOR TODAY & TOMORROW



## Schema tehnica

SRK20ZS-WF, -WFB, -WFT, -W  
 SRK25ZS-WF, -WFB, -WFT, -W  
 SRK35ZS-WF, -WFB, -WFT, -W  
 SRK50ZS-WF, -WFB, -WFT, -W  
 SRK20ZS-S, -SB, -ST SRK25ZS-S, -SB, -ST  
 SRK35ZS-S, -SB, -ST SRK50ZS-S, -SB, -ST

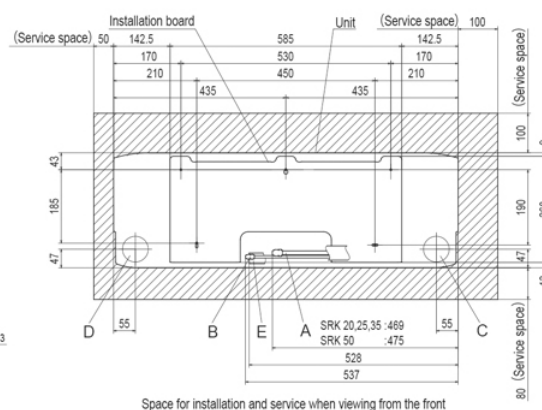

Symbol	Content
A	Gas piping SRK20, 25, 35 $\phi 9.52$ (3/8") (Flare) SRK50 $\phi 12.7$ (1/2") (Flare)
B	Liquid piping $\phi 6.35$ (1/4") (Flare)
C	Hole on wall for right rear piping ( $\phi 65$ )
D	Hole on wall for left rear piping ( $\phi 65$ )
E	Drain hose VP16
F	Outlet for piping (on both side)

**Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.**