



TEMPERATURE CONTROL
FOR **TODAY & TOMORROW**



SRK25ZS-WFB

Capacitate nominală de răcire: **2.5 KW**



Specificatii

Capacitate nominală de răcire		kW	2.5
Capacitate nominală de încălzire		kW	3.2
Nivel putere sonoră	Răcire	dB(A)	50
	Încălzire	dB(A)	53
Nivel presiune sonoră	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	36 / 28 / 23 / 19
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	39 / 30 / 24 / 19
Flux de aer	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9
Dimensiuni exterioare (HĂ□WĂ□D)		mm	290Ă□870Ă□230
Greutate netă		kg	9.5
Dimensiuni țevă refrigerant	Lichid / Gaz	mm â□□	6.35(1/4") / 9.52(3/8")
Filtre			Allergen Clear Filter Ă□ 1, Photocatalytic lavabil Deodorizing Filter Ă□ 1



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW





Schema tehnica

SRK20ZS-WF, -WFB, -WFT, -W
 SRK25ZS-WF, -WFB, -WFT, -W
 SRK35ZS-WF, -WFB, -WFT, -W
 SRK50ZS-WF, -WFB, -WFT, -W
 SRK20ZS-S, -SB, -ST SRK25ZS-S, -SB, -ST
 SRK35ZS-S, -SB, -ST SRK50ZS-S, -SB, -ST



Outlet for downward piping
(Refer to the top view)

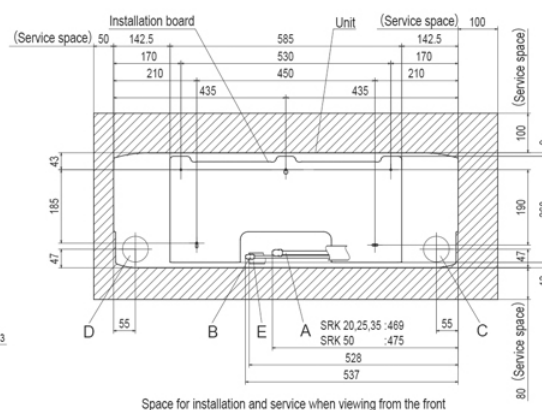

Space for installation and service when viewing from the front

Symbol	Content
A	Gas piping SRK20, 25, 35 $\phi 9.52$ (3/8") (Flare) SRK50 $\phi 12.7$ (1/2") (Flare)
B	Liquid piping $\phi 6.35$ (1/4") (Flare)
C	Hole on wall for right rear piping ($\phi 65$)
D	Hole on wall for left rear piping ($\phi 65$)
E	Drain hose VP16
F	Outlet for piping (on both side)

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.