

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

SRK25ZSX-WF

2.5 KW



Specificații tehnice


R32


Capacitate nominală de răcire		kW	2.5
Capacitate nominală de încălzire		kW	3.2
Nivel putere sonoră	Răcire	dB(A)	55
	Încălzire	dB(A)	56
Nivel presiune sonoră	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	39 / 33 / 25 / 19
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	40 / 34 / 27 / 19
Flux de aer	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m^3/min	12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m^3/min	12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4
Dimensiuni exterioare (HÃWÃD)		mm	305Ã920Ã220
Greutate netă		kg	13.0
Dimensiuni țeavă refrigerant	Lichid / Gaz	mm â	6.35(1/4") / 9.52(3/8")
Filtre			Allergen Clear Filter Ã1, Photocatalytic lavabil Deodorizing FilterÃ1

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

SRK20ZSX-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK25ZSX-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK35ZSX-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK50ZSX-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK60ZSX-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK20ZSX-S SRK25ZSX-S SRK35ZSX-S
SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S

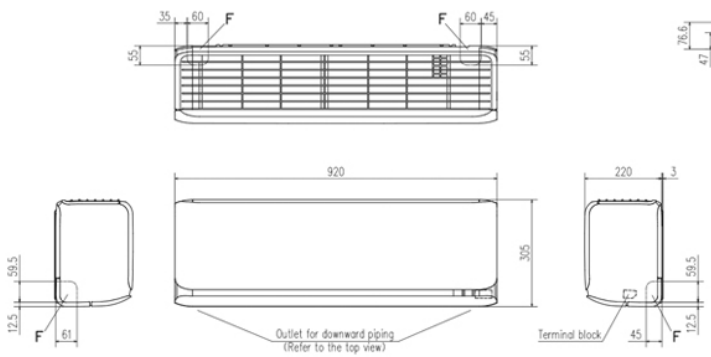

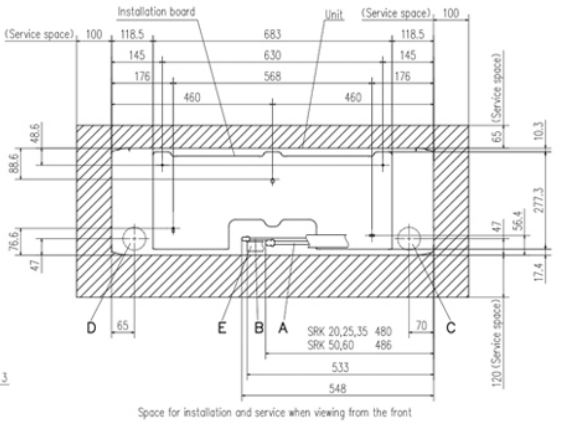

Symbol	Content	
A	Gas piping	SRK 20,25,35 ø9.52 (3/8") (Flare) SRK 50,60 ø12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping	ø6.35 (1/4") (Flare)
C	Hole on wall for right rear piping	(ø65)
D	Hole on wall for left rear piping	(ø65)
E	Drain hose	VP16
F	Outlet for piping	

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.