

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

SRK35ZSX-WFB

3.5 KW



Specificații tehnice


R32


Capacitate nominală de răcire		kW	3.5
Capacitate nominală de încălzire		kW	4.3
Nivel putere sonoră	Răcire	dB(A)	58
	Încălzire	dB(A)	58
Nivel presiune sonoră	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	43 / 35 / 26 / 19
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	42 / 35 / 28 / 19
Flux de aer	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m^3/min	13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m^3/min	13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4
Dimensiuni exterioare (HÃWÃD)		mm	305Ã920Ã220
Greutate netă		kg	13.0
Dimensiuni țeavă refrigerant	Lichid / Gaz	mm â	6.35(1/4") / 9.52(3/8")
Filtre			Allergen Clear Filter Ã1, Photocatalytic lavabil Deodorizing FilterÃ1

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

SRK20ZSX-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK25ZSX-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK35ZSX-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK50ZSX-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK60ZSX-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK20ZSX-S SRK25ZSX-S SRK35ZSX-S
SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S

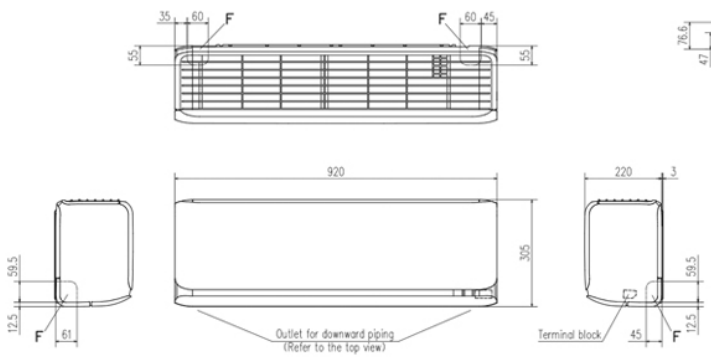

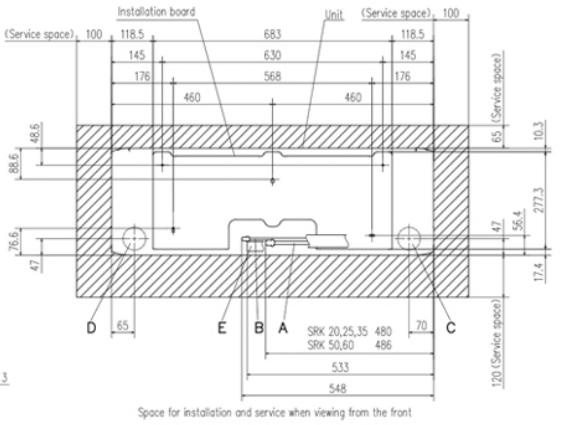

Symbol	Content	
A	Gas piping	SRK 20,25,35 ø9.52 (3/8") (Flare) SRK 50,60 ø12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping	ø6.35 (1/4") (Flare)
C	Hole on wall for right rear piping	(ø65)
D	Hole on wall for left rear piping	(ø65)
E	Drain hose	VP16
F	Outlet for piping	

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.