



TEMPERATURE CONTROL  
FOR **TODAY & TOMORROW**

**MITSUBISHI**  
HEAVY INDUSTRIES

## **SRK35ZSX-WFT / SRC35ZSX-W**

Capacitate nominala de racire: **3.5 KW**



### **Poze unitate interna si unitate externa**



### **Specificatii**

Unitate internă			SRK35ZSX-WFT
Unitate externă			SRC35ZSX-W
Sursă de alimentare			Monofazic, 220 - 240, 50Hz
Capacitate nominală de răcire (Min~Max)		kW	3.5 (0.9~4.5)
Capacitate nominală de încălzire (Min~Max)		kW	4.3 (0.8~6.8)
Consum de energie	Răcire/Încălzire	kW	0.74 / 0.90
EER/COP	Răcire/Încălzire		4.73 / 4.78



## TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Amperaj maxim			A	9
Nivel putere sonoră	U.I.	Răcire/Încălzire	dB(A)	58 / 58
	U.E.	Răcire/Încălzire		61 / 62
Nivel presiune sonoră	U.I.	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)		43 / 35 / 26 / 19
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		42 / 35 / 28 / 19
	U.E.	Răcire/Încălzire		48 / 47
Flux de aer	U.I.	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m <sup>3</sup> /min	13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4
	U.E.	Răcire/Încălzire		36.0 / 31.0
Dimensiuni exterioare	U.I.	Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	305 x 920 x 220
	U.E.			640 x 800(+71) x 290
Greutate netă	U.I. / U.E.		kg	13.0 / 43.0
Refrigerant	Tip/GWP			R32 / 675
Refrigerant	Încărcare		kg/TCO <sub>2</sub> Eq	1.20 / 0.810
Dimensiuni țevă refrigerant	Lichid/Gaz		mm/ø	6.35(1/4") / 9.52(3/8")
Lungime țevă refrigerant (o direcție)			m	Max.25
Diferență de nivel suportată	Unitate externă este mai sus/mai jos		m	Max.15 / Max.15
	Răcire		°C	-15~46
Interval de funcționare - temperatură exterioară				

**Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.**



## TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Încălzire	-20~24		
Filtre			Filtru Antialergeni x1, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant x1
Clasa Energetică (Răcire/Încălzire)			A+++ / A+++
SEER			9.50
SCOP (Climat temperat)			5.10
Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C))	kW		3.50/3.40
Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire)	kWh/a		129/934
Performanța pe modul încălzire			Climat temperat

## Schema tehnica

---


**Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.**



# TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW






**SRC20ZSX-W,-S SRC25ZSX-W,-S SRC35ZSX-W,-S**  
**SRC40ZSX-W,-S SRC50ZSX-W,-S SRC60ZSX-W,-S SRC63ZR-W,-S**


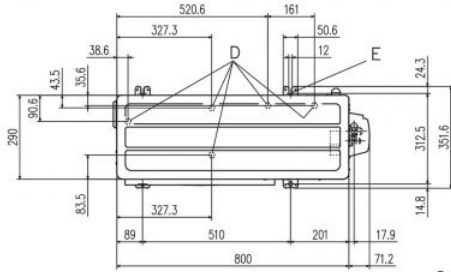


Symbol	Content
A	Service valve connection (gas side) 20,25,35 $\phi$ 9.52(3/8") (Flare) 40,50,60,63 $\phi$ 12.7(1/2") (Flare)
B	Service valve connection (liquid side) $\phi$ 6.35 (1/4") (Flare)
C	Pipe/cable draw-out hole
D	Drain discharge hole $\phi$ 20x5places
E	Anchor bolt hole M10x4places

Example of installation Dimensions	Minimum installation space			
	I	II	III	IV
L1	Open	280	280	180
L2	100	75	Open	Open
L3	100	80	80	80
L4	250	Open	250	Open

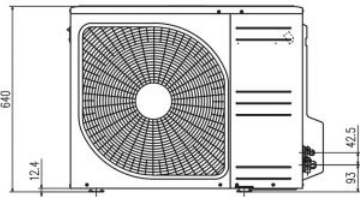

**SRK20ZSX-WF,-WFB,-WFT,-W**  
**SRK25ZSX-WF,-WFB,-WFT,-W**  
**SRK35ZSX-WF,-WFB,-WFT,-W**  
**SRK50ZSX-WF,-WFB,-WFT,-W**  
**SRK60ZSX-WF,-WFB,-WFT,-W**  
**SRK20ZSX-S SRK25ZSX-S SRK35ZSX-S**  
**SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S**

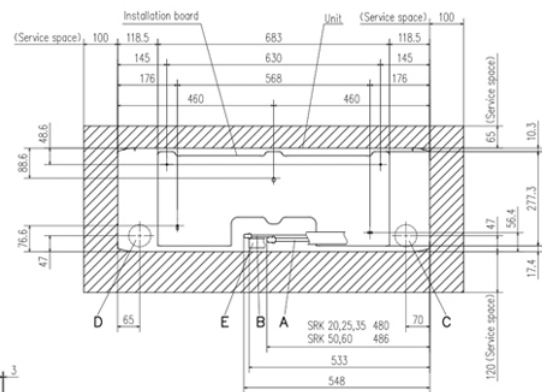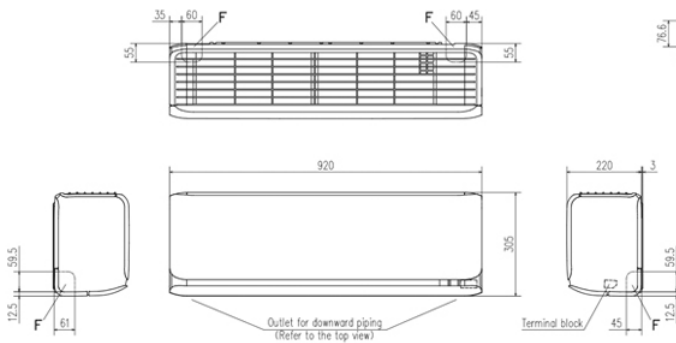

Space for installation and service when viewing from the front

Symbol	Content
A	Gas piping SRK 20,25,35 $\phi$ 9.52(3/8") (Flare) SRK 50,60 $\phi$ 12.7(1/2") (Flare)
B	Liquid piping $\phi$ 6.35(1/4") (Flare)
C	Hole on wall for right rear piping ( $\phi$ 65)
D	Hole on wall for left rear piping ( $\phi$ 65)
E	Drain hose VP16
F	Outlet for piping

**Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.**