



TEMPERATURE CONTROL
FOR **TODAY & TOMORROW**


MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

SRR50ZS-W

Capacitate nominala de racire: **5.0 KW**



Specificatii

Capacitate nominală de răcire		kW	5.0
Capacitate nominala de incalzire		kW	5.8
Nivel putere sonoră	Racire	dB(A)	59
	Incalzire	dB(A)	61
Nivel de presiune sonoră	Racire (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	41 / 37 / 34 / 29
	Incalzire (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	43 / 39 / 37 / 32
Flux de aer	Racire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	13.5 / 11.0 / 10.0 / 7.5
	Incalzire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	14.5 / 12.5 / 11.0 / 8.5
Presiune statica externa disponibila		Pa	50(Presiunea statica initiala cu filtru de aer: 5Pa)
Dimensiuni exterioare (I×L×A)		mm	200x950x500
Greutate netă		kg	24.0
Dimensiuni țevă refrigerant	Lichid / Gaz	mm ø	6.35(1/4") / 12.7(1/2")



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Kit de admisie aer din partea inferioara(optionalal)



UT-BAT2EF

Schema tehnica

Unit: mm

Models SRR50ZS-W, 60ZS-W

Space for installation and service

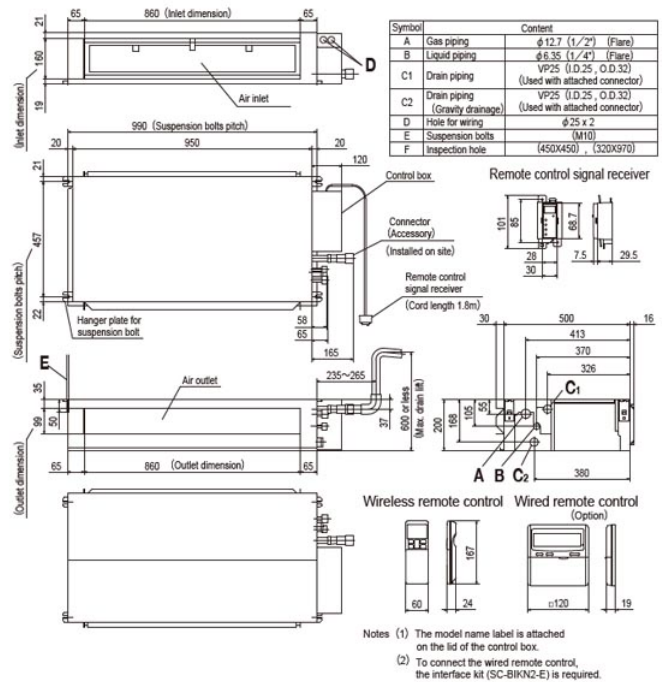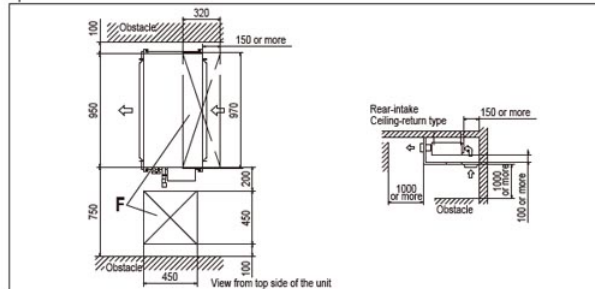

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.