



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

# SRR50ZS-W

## 5.0 KW



## Specificații tehnice

R32


| | | | |
|---|---|---|---|
| Capacitate nominală de răcire | | kW | 5.0 |
| Capacitate nominala de incalzire | | kW | 5.8 |
| Nivel putere sonoră | Racire | dB(A) | 59 |
| | Incalzire | dB(A) | 61 |
| Nivel de presiune sonoră | Racire (Hi/Me/Lo/Ulo) | dB(A) | 41 / 37 / 34 / 29 |
| | Incalzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | dB(A) | 43 / 39 / 37 / 32 |
| Flux de aer | Racire (Hi/Me/Lo/Ulo) | $m^3$/min | 13.5 / 11.0 / 10.0 / 7.5 |
| | Incalzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | $m^3$/min | 14.5 / 12.5 / 11.0 / 8.5 |
| Presiune statica externa disponibila | | Pa | 50(Presiunea statica initiala cu filtru de aer: 5Pa) |
| Dimensiuni exterioare (I×L×A) | | mm | 200x950x500 |
| Greutate netă | | kg | 24.0 |
| Dimensiuni țeavă refrigerant | Lichid / Gaz | mm Ø | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") |
| Kit de admisie aer din partea inferioara (opționalal) | | | UT-BAT2EF |


Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

## Schema tehnică

Unit: mm

### Models SRR50ZS-W, 60ZS-W

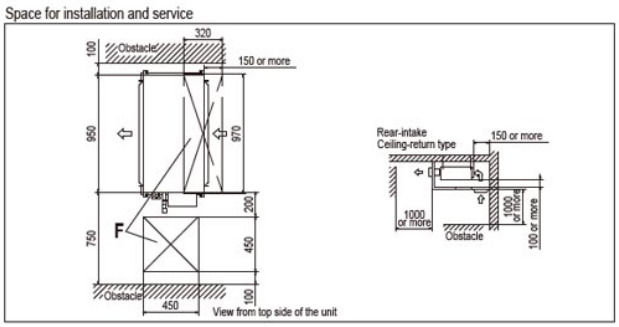

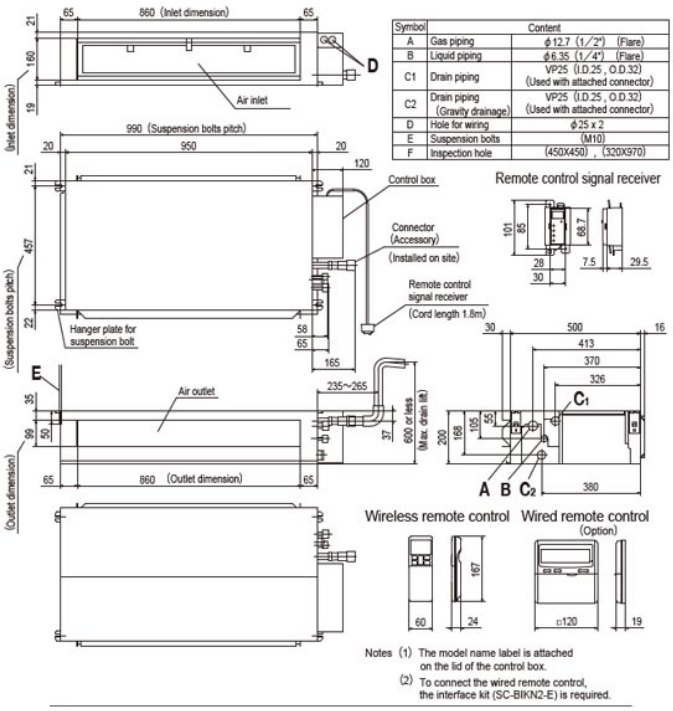
| Symbol | Content | |
|---|---|---|
| A | Gas piping | ϕ12.7 (1/2") (Flare) |
| B | Liquid piping | ϕ6.35 (1/4") (Flare) |
| C1 | Drain piping | VP25 (I.D.25 , O.D.32) (Used with attached connector) |
| C2 | Drain piping (Gravity drainage) | VP25 (I.D.25 , O.D.32) (Used with attached connector) |
| D | Hole for wiring | ϕ25 x 2 |
| E | Suspension bolts | (M10) |
| F | Inspection hole | (450X450) , (320X970) |

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.