

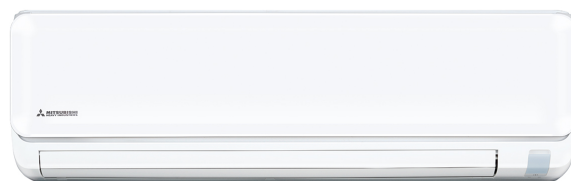


TEMPERATURE CONTROL
FOR **TODAY & TOMORROW**

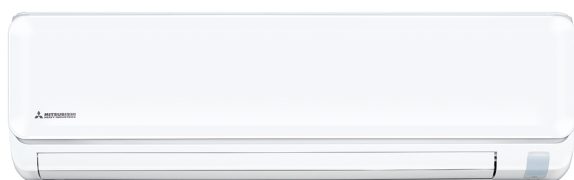

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

SRK63ZTL-W / SRC63ZTL-W

Capacitate nominala de racire: **6.3 KW**



Poze unitate interna si unitate externa



Specificatii

Unitate internă			SRK63ZTL-W
Unitate externă			SRC63ZTL-W
Sursă de alimentare			Monofazic, 220 - 240, 50Hz
Capacitate nominală de răcire (Min~Max)		kW	6.3 (1.2 ~ 7.1)
Capacitate nominală de încălzire (Min~Max)		kW	7.1 (1.0 ~ 8.5)
Consum de energie	Răcire/Încălzire	kW	1.84 / 2.01
EER/COP	Răcire/Încălzire		3.42 / 3.53



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Amperaj maxim			A	17.0
Nivel putere sonoră	U.I.	Răcire/Încălzire	dB(A)	60 / 60
	U.E.	Răcire/Încălzire		64 / 66
Nivel presiune sonoră	U.I.	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)		46 / 43 / 38 / 30
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		47 / 43 / 39 / 32
	U.E.	Răcire/Încălzire		52 / 54
Flux de aer	U.I.	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	17.0 / 14.7 / 12.1 / 9.4
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		18.4 / 17.2 / 14.1 / 11.6
	U.E.	Răcire/Încălzire		35.6 / 33.8
Dimensiuni exterioare	U.I.	Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	294 x 998 x 230
	U.E.			640 x 800(+71) x 290
Greutate netă	U.I. / U.E.		kg	12.0 / 42.5
Refrigerant		Tip/GWP		R32 / 675
Refrigerant		Încărcare		kg/TCO ₂ Eq
Dimensiuni țevă refrigerant		Lichid/Gaz		mm/ø
Lungime țevă refrigerant (o direcție)			m	Max.30
Diferență de nivel suportată		Unitate externă este mai sus/mai jos		m
Interval de funcționare - temperatură exterioară		Răcire		°C

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Încălzire	-20~24		
Filtre			Filtru Antialergeni x1, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant x1
Clasa Energetică (Răcire/Încălzire)			A++/A++
SEER			7.50
SCOP (Climat temperat)			4.60
Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C))	kW		6.30/5.30
Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire)	kWh/a		295/1615
Performanța pe modul încălzire			Climat temperat

Schema tehnica

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

